

LED-Strahler ohne Sensor

LS 300

schwarz

EAN 4007841 069230

Art.-Nr. 069230



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

4000 K

4000K neutralweiß



IP44



Energie sparen



Plastikfreie Verpackung

3 years

Herstellergarantie



CE

Funktionsbeschreibung

Extra starke Ausleuchtung. Der LED-Strahler LS 300 ohne Sensor leuchtet Eingänge und Hofeinfahrten mit neutralweißem Licht (4000 K) perfekt aus. Dabei verbraucht er gerade mal 29,5 W (bei 2704 lm). Der Strahler ist um 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Erhältlich in Schwarz und Weiß. Schutzklasse: IP 44.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	184 x 213 x 218 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841069230
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hof & Einfahrt, Parkhaus / Tiefgarage, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Schwarz
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Lichtstrom Gesamtprodukt	2704 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2962 lm
Gesamtprodukt Effizienz	92 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	29,5 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

01.2026

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

LS 300

schwarz

EAN 4007841 069230

Art.-Nr. 069230




Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Energieeffizienzklasse Lichtquelle F

Maßzeichnung

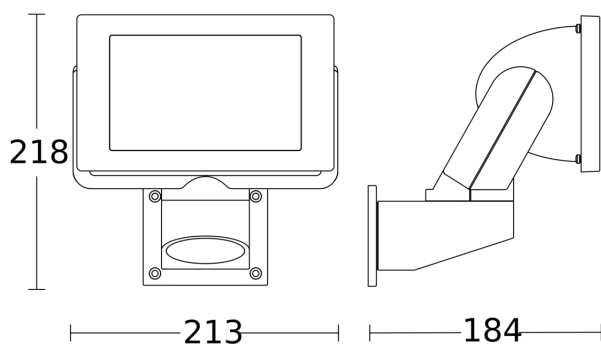

Schaltplan

