



Farbvarianten

VG425211

Edelstahl

Breite 38 cm

Installationszubehör

VA420000

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau

VA420001

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei flächenbündigem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA420010

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau

VA420011

Verbindungsleiste zur Kombination mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 bei aufgesetztem Einbau mit Geräteabdeckung/Ausgleichsleiste

VA440010

Edelstahl-Geräteabdeckung mit Montageleiste

VA450400

Edelstahl-Ausgleichsleiste 38 cm

VG425211

Vario Gaskochfeld Serie 400

Edelstahl

Breite 38 cm

Erdgas 20 mbar

Mehrkreis-Brenner, bis 4 kW
Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen
Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung
Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe
Massiver Edelstahl-Bedienknebel
Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl
Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert
Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

Kochzonen

1 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
1 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (165 W – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 24 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.
Automatische Schnellzündung.

Ausstattung

Simmerstufe.
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederverzündung.
Restwärmanzeige.
Sicherheitsabschaltung.

Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).
Bei der Montage mit Geräteabdeckung VA 440 oder Ausgleichsleiste VA 450 muss der zusätzliche Platzbedarf in der Tiefe berücksichtigt werden.
Bei einer Kombination von mehreren Geräten mit mindestens einer Geräteabdeckung ist die Ausgleichsleiste VA 450 erforderlich, um die Tiefe der Geräte ohne Geräteabdeckung auszugleichen.
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden.
Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.
Das Montagesystem erfordert im Ausschnitt eine Seitenkantenhöhe von mind. 10 mm für aufgesetzten Einbau und von mind. 13 mm für flächenbündigen Einbau. Auf eine durchgängige Schnittfläche von 90° achten.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Vario/Domino Gasmulde

Bauform

CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle

Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
2

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

131 x 360 x 492

Gerätebreite (mm)

380

Abmessungen des Gerätes (mm)

131 x 380 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)

290 x 500 x 600

Nettogewicht (kg)

14,0

Bruttogewicht (kg)

16,0

Restwärmanzeige

Getrennt

Lage der Steuerung

Extern

Hauptoberflächenmaterial

Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe

Edelstahl, Edelstahl

Rahmenfarbe

Edelstahl, Edelstahl

Approbationszertifikate

CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

140

EAN-Nummer

4242006261474

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)

15

Gasanschlusswert (W)

6000

Absicherung (A)

2

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

60; 50

erstellt am 2018-02-21

Seite 1


Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen. Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:
Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab. Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden. Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren. Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden. Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen. Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig). Luftansaugung von oben. Kein Zwischenboden erforderlich. Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein. Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen. Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL 414 ist die Luftleitschiene AA 414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen. Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten. Über 11 kW Gesamtleistung beträgt der Mindestabstand zu einer Dunstabzugshaube 70 cm. Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar. Gerätegewicht: ca. 14 kg.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert Gas 6,0 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 15,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

GAGGENAU


Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, aufgesetzter Einbau

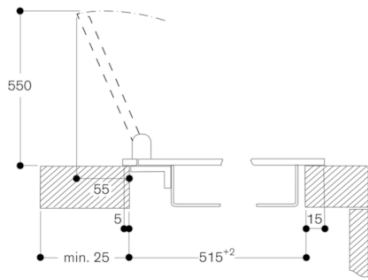

Montage mit Geräteabdeckung / Ausgleichsleiste, flächenbündiger Einbau

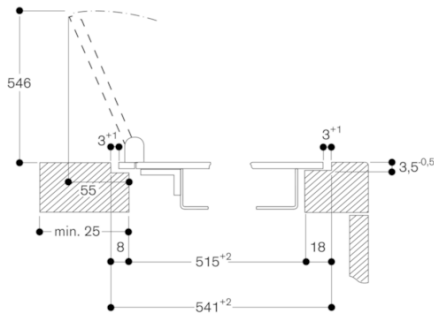


Ansicht von oben




* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
(Asymmetrisch Auflage vorne und hinten beachten,
siehe separate Hinweise „Montage mit Geräteabdeckung/
Ausgleichsleiste“).

Querschnitt

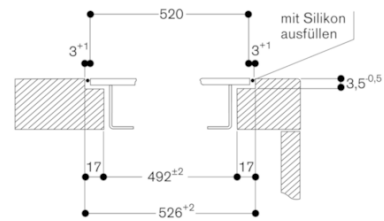


Bei Montage mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste, auf den tieferen Ausschnitt und die Nutbreite vorne und hinten achten.



Längsschnitt

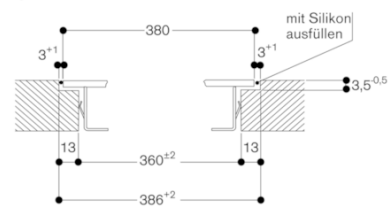


Montage Bedienknebel, flächenbündiger Einbau

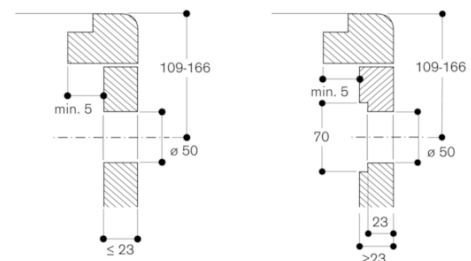

Montage Bedienknebel, aufgesetzter Einbau

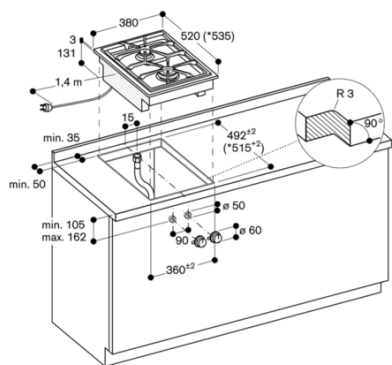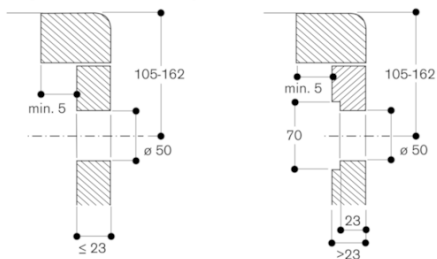

* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.

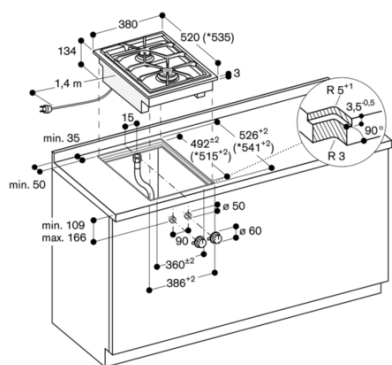

* mit Geräteabdeckung oder Ausgleichsleiste
Weitere Montagemöglichkeiten siehe Montageanleitung.