
CA724255
Autarkes Induktions-Kochfeld
Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

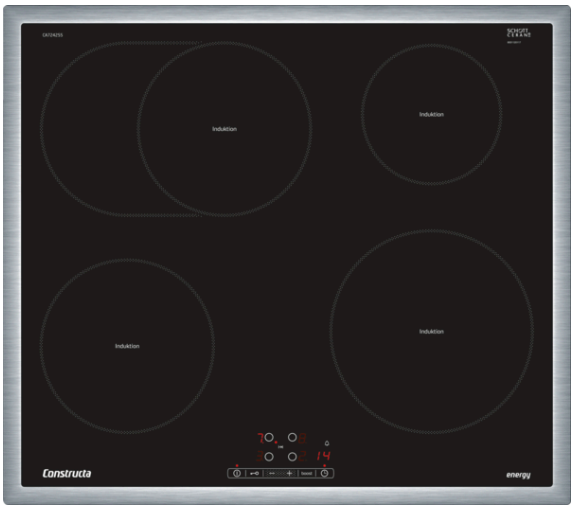

CA724255

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 7400 W

Ausstattung / Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- Bräterzone
- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- Touch Control mit Timer
- Kurzzeitwecker
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- 17 Leistungsstufen
- Quick Start-Funktion
- Restart-Funktion
- Topferkennung

Powermanagement Funktion

Automatische Sicherheitsabschaltung

Individuell einstellbare Kindersicherung

Kochzonen

- Kochzonen:

1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;

1 x Ø 180 mm, 280 mm, 2 kW, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;

1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;

1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion


Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm


Integriertes Zubehör

4242004237181


CA724255
Autarkes Induktions-Kochfeld
Glaskeramik mit Edelstahlrahmen




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Eingebaut
Energiequelle: Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm): 583
Abmessungen des Gerätes (mm): 55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 608
Nettogewicht (kg): 12,271
Bruttogewicht (kg): 14,0
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe: Edelstahl
Approbationszertifikate: AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm): 110
EAN-Nummer: 4242004237181

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W): 7400
Gasanschlusswert (W):
Absicherung (A):
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 60; 50

erstellt am 2019-04-15