



SFX L POWER

COMPACT AND SILENT ENERGY

600W • 500W

ANWENDUNGSBEREICHE

Mini ITX und ATX PCs
Kompakte Gaming-Systeme
Office-Anwendungen
Multimedia- und Home-Theater-Systeme

HIGHLIGHTS

80PLUS® Gold Effizienz
120mm Qualitätslüfter
Vollmodulares Kabelmanagement
SFX/ATX Netzteil-Adapter-Blende

Kompakte und leise Energie

Die be quiet! SFX L Power Serie ist die perfekte Wahl für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme. Es bietet die ideale Kombination aus leisem Betrieb, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Effizienz für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung.

Highlights »

- 80PLUS® Gold Zertifizierung und eine Effizienz von bis zu 92%
- Multi-GPU-fähig mit vier PCI-Express-Anschlüssen
- Komfortables vollmodulares Kabelmanagement sorgt für maximale Flexibilität und einfache Bedienung
- Leiser, temperaturgesteuerter 120mm Qualitätslüfter
- LLC und SR-Technologie sowie ein DC/DC-Wandler unterstützen Stabilität und Effizienz
- Hochwertige japanische Kondensatoren bieten maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Starke 12V-Leitung für hohe Sicherheit und Leistung
- SFX/ATX Netzteil-Adapter-Blende ermöglicht den Einsatz auch in größeren Gehäusen
- Schwarze Flachbandkabel mit einer Länge von bis zu 80cm verbessern die Kühlung
- Drei Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

SFX L Power »

Es bietet die ideale Kombination aus leisem Betrieb, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Effizienz für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung.

+ FULL CABLE MANAGEMENT



SFX L POWER

COMPACT AND SILENT ENERGY

Technische Daten »				
ALLGEMEIN	Modell	600W		500W
	Artikelnummer	BN215		BN214
	EAN Code	4260052185629		4260052185612
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	100-240 / 50-60		100-240 / 50-60
	Formfaktor	SFX 12V Version 3.3 / ATX 2.4		SFX 12V Version 3.3 / ATX 2.4
	SFX/ATX Netzteil-Adapter-Blende	✓		✓
	Abmessungen (L x B x H in mm)	130 x 125 x 64		130 x 125 x 64
	Hochwertiger Qualitätslüfter (mm)	120		120
	Geräuschentwicklung (dB(A)) @ 20 / 50 / 100% Last	9,9 / 14,5 / 28,7		9,9 / 14,0 / 28,5
	Effizienz (%) bei 230V	bis zu 92		bis zu 92
	12V-Leitungen	1		1
	Active PFC	✓		✓
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		✓
	Zertifizierungen	80PLUS® Gold		80PLUS® Gold
	Energy Star 6.0 kompatibel	✓		✓
	ErP ready / Power in Stand-by (W)	✓ / 0,25		✓ / 0,25
	Lebensdauer des Lüfters @ 25°C (Std.)	100.000		100.000
KABEL	Kabelanzahl	7		7
	Maximale Kabellänge (cm)	80		80
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	30		30
	Vollmodulares Kabelmanagement	✓		✓
	Flachbandkabel	Alle Kabel		Alle Kabel
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓		✓
	PCI-Express (6+2-Pin)	4		4
	P8-/ P4-Anschluss	1x P4+4		1x P4+4
	S-ATA (5-Pin)	6		6
	P-ATA (4-Pin)	3		3

Ausgangsdaten »


AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10A				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
SFX L Power 500W	Max. Current	20A	20A	41.7A	0.3A	3A
				41.7A		
	Max. Combined Power	105W	500W	3.6W	15W	
			500W			

AC Input		100 - 240Vac 50 - 60Hz 10A				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
SFX L Power 600W	Max. Current	22A	22A	50A	0.3A	3A
				50A		
	Max. Combined Power	105W	600W	3.6W	15W	
			600W			


SFX L POWER

COMPACT AND SILENT ENERGY

Kabel »

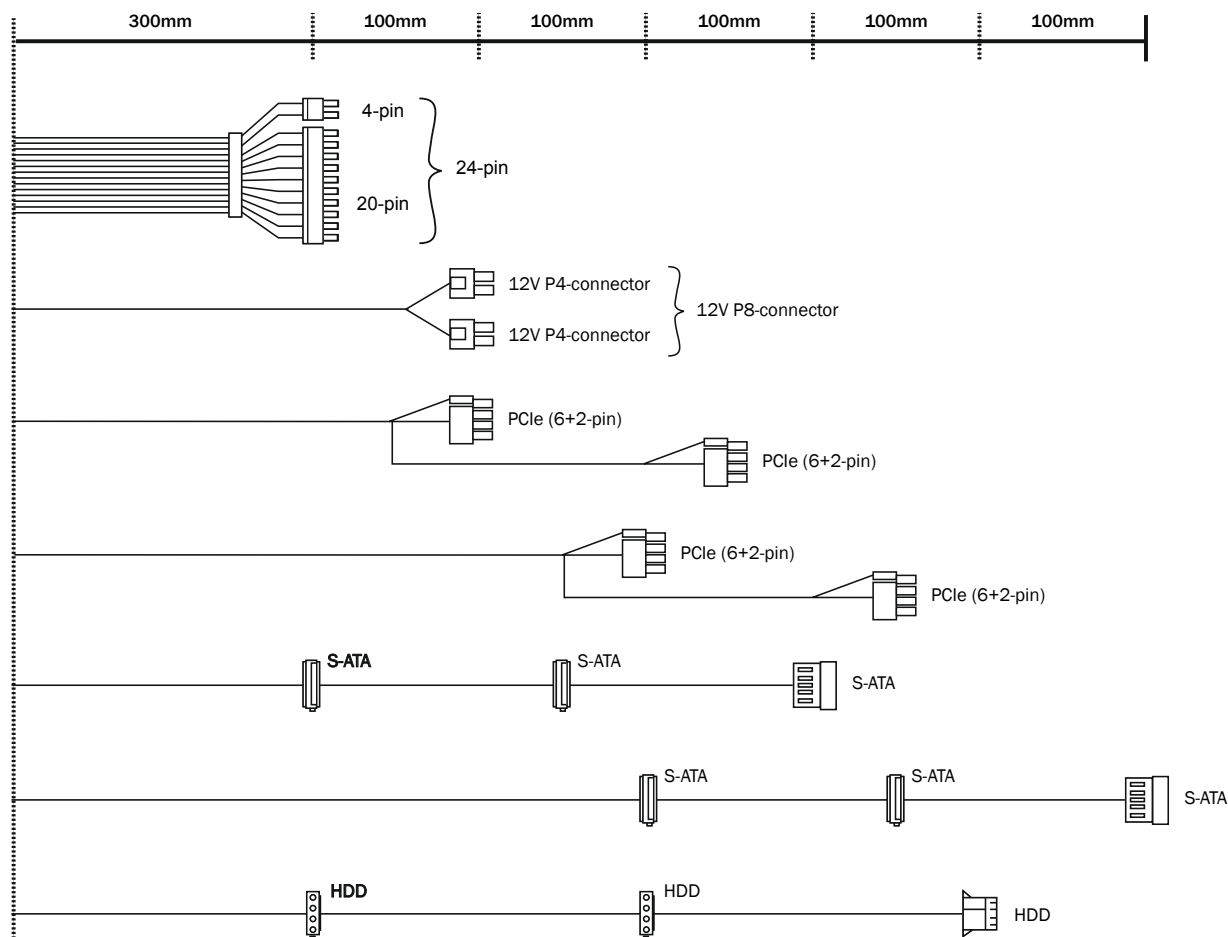

Abmessungen (mm) »

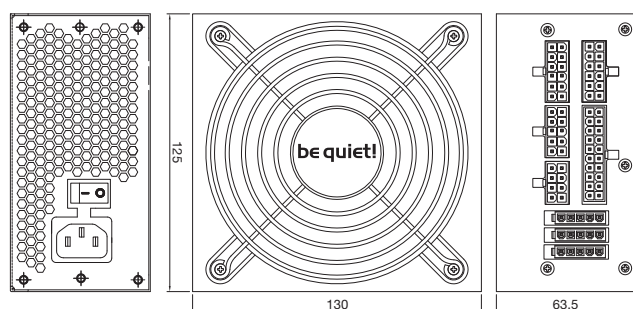

Zertifizierungen »



Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo-Fr. 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com