


Delock USB Type-C™ Dockingstation für 1 x SATA HDD / SSD transparent

Kurzbeschreibung

Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss **einer 2.5" oder 3.5" SATA HDD oder SSD** über die **USB-C™** Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Die beiliegenden USB Kabel ermöglichen den Anschluss an eine freie USB Typ-A oder USB-C™ Buchse.

Transparentes Gehäuse

Das **robuste, transparente Kunststoffgehäuse** ermöglicht den Einblick ins Innere.

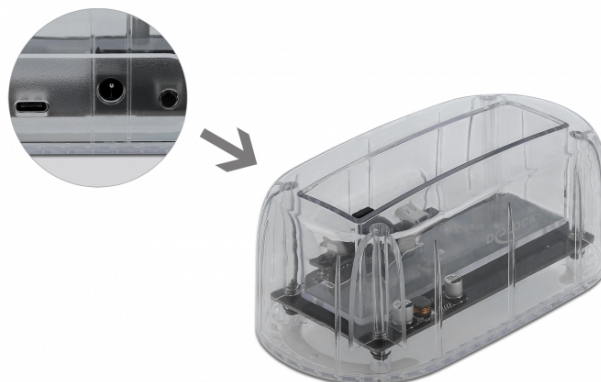

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: VIA VL716
- Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5" und 3.5" SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Transparentes Kunststoffgehäuse
- Maße (LxBxH): ca. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 74.0 oder höher
- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Mac OS 10.14.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 50 cm
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil 12 V / 2 A
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64089

EAN: 4043619640898

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box



Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	2.5"
	3.5"
	SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.3 oder höher
	Mac OS 10.14.5 oder höher
	Chrome OS 74.0 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
	1 x DC Strombuchse
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	VIA VL716
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	142 mm
Breite:	75 mm
Höhe:	58 mm
Farbe:	transparent