


**respekta Flachschildhaube mit Edelstahlblende, 60 cm**

**Typ / Modell: DH 4138 IX**

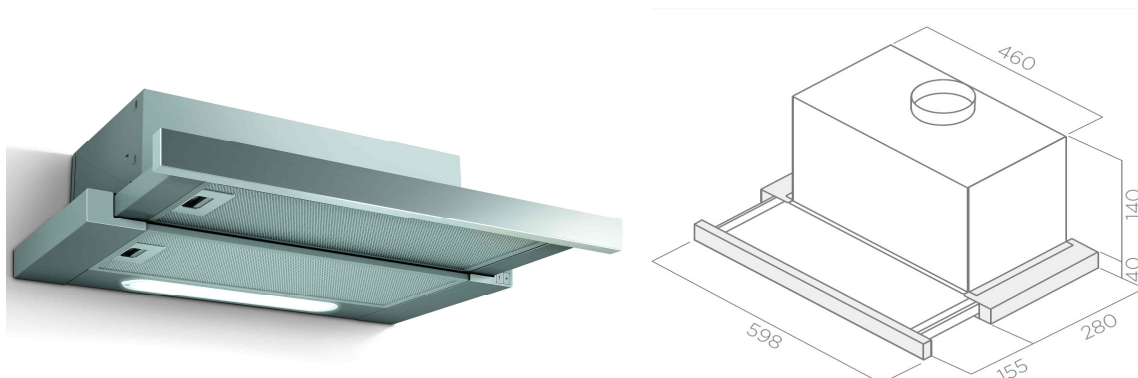

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> ):                                        | 99,4 kWh / Jahr     |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis G):                                   | E                   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> ):                                          | 6,1                 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):                             | F                   |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> ):                                               | 3 Watt              |
| Beleuchtungseffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):                                 | G                   |
| Fettabscheidegrad:                                                                         | 66,0%               |
| Fettabscheideeffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):                                | D                   |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:                       | 145 m³/h / 240 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:                              | -                   |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 46 dB / 57 dB       |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:     | 57 dB               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:                                                          | 0,00 Watt           |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:                                                 | -                   |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Geschwindigkeitsstufen:                                                  | 3                   |
| Beleuchtung max.:                                                        | 1 x 28 Watt Halogen |
| Rohranschluss (Durchmesser):                                             | 120 mm              |
| Spannung / Frequenz:                                                     | 220-240V / 50Hz     |
| Anschlusswert:                                                           | 138 Watt            |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x GRI0025433A                    | EAN: 4260407693960  |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:              | Ja                  |
| <b>Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) CFC0038000</b> | EAN: 8020283002951  |

**Abmessungen**

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Gerätemaße im cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 18 x 59,8 x 15,5-28 / 6 |
| Mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht in kg:   | 24 x 65 x 35,8 / 7,5    |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>EAN-Code:</b> | <b>4260344976706</b> |
|------------------|----------------------|