

Key Features

Bildschirmdiagonale	27 Zoll / 68,47 cm
Auflösung	3840 x 2160 / 4K/UHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178° / 178 Grad
Farbgenauigkeit	Delta E _s ≤ 2
Farbraum (Foto)	100%* sRGB
Farbraum (Video)	Rec. 709
Konnektivität	2x HDMI / DP-In / DP-Out (Daisy Chain) / mDP / USB-Up / 4x USB-Down
Garantie	5 Jahre Vorab-Austausch-Service
Besonderheit	Kalibrierungsfunktion, Hervorragende Farbproduktion, Fortschrittliche Farb-Engine-Verarbeitung, Edge 4 Edge-Design - Ultradünne Rahmenbreite




350 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



1300 : 1
KONTRAST



3840 x 2160 / 4K/UHD
AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VP2768-4K ist ein 4K-IPS-Monitor mit 27-Zoll Bildschirmdiagonale für den professionellen Bereich. Er erzielt eine sRGB-Farbabdeckung von 100%* sowie eine Delta E_s ≤ 2 Farbgenauigkeit und bietet so eine präzise Farbleistung für farbkritische Anwendungen wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung. Als gemeinsame Entwicklung mit X-Rite Colorimeter ist der VP2768-4K mit ViewSonics speziell entwickelter Kalibrierungssoftware, einschließlich Hardware-Kalibrierungsfunktionen, bereit für eine lang anhaltende, präzise Farbperformance. Des Weiteren bietet der ViewSonic® VP2768-4K mehrere professionelle Farbeinstellungen, einschließlich voreingestellter Farbmodi mit EBU und Rec. 709, vorkalibrierter Gleichmäßigkeitskorrektur, einem 14-bit und 3D LUT, einer 5-Gamma-Einstellung und 6-Achsen-Farbeinstellung, mit der Benutzer eine präzise Farbwiedergabe und individuell anpassbare Einstellungen erzielen können. Mit der SuperClear® IPS-Panel-Technologie, einer ultradünnen Rahmenbreite, voll ergonomisch schwenk- und neigbarem Standfuß, einer stufenlosen Höhenverstellung und Auto-Drehfunktion bietet er nicht nur das beste Seherlebnis für jedes Szenario und jeden Blickwinkel, sondern erhöht zudem die Produktivität und die Lesbarkeit für den Anwender. HDMI-, DisplayPort- mit Unterstützung von DaisyChain, Mini-DisplayPort- und USB-Eingänge bieten flexible Anschlussoptionen für jedes Bild bei Anwendungen und Präsentationen. Außerdem minimiert die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	27" / 68,47 cm
Auflösung	3840 x 2160 / 4K/UHD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	1.07B
Farbraum (Foto)	100%* sRGB
Farbraum (Video)	Rec. 709
Farbgenauigkeit	Delta E _{≤2}
Produktfarbe	Schwarz

EINGÄNGE

HDMI	2
DisplayPort	1
Mini-DisplayPort	1
USB	4

AUSGÄNGE

DisplayPort	1
USB	1
Kopfhörer	1

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	130 mm
Neigungswinkel	21 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad

Drehbarkeit 120 Grad

WANDHALTERUNG

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät mit Fuß	613 x 546 x 215 mm
Gerät ohne Fuß	613 x 353 x 55 mm
Verpackung	720 x 268 x 460 mm

GEWICHT

Netto mit Fuß	6,9 Kg
Netto ohne Fuß	4,2 Kg
Brutto	10,1 Kg

NORMEN


Normen	EPEAT, ENERGY STAR, CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, Flicker-Free, Blue Light Filter, EuP, CU,
--------	--

GARANTIE

5 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netzkabel 1,8 M	1
Mini-DP zu DP-Kabel	1
USB-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

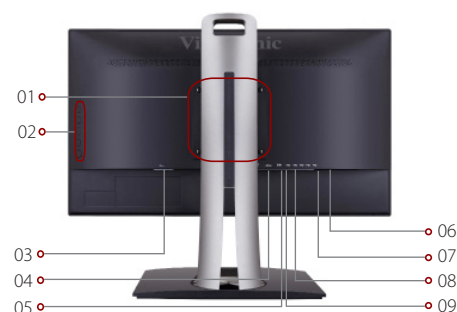

1. VESA®-Halierung 100 x 100 mm
2. Kontrollsteuerung
3. Netzkabel-Anschluss

4. HDMI-Eingang
5. DisplayPort-Eingang

6. USB-Ausgang
7. 4x USB-Eingang

8. Mini-DisplayPort
9. DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain)

* Die Prozentwerte wurden auf die nächste ganze Zahl gerundet und unter Verwendung der von den Panel-Herstellern bereitgestellten Spezifikationen berechnet