

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86NADD0



Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh <0°>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, sowie LED-Leuchten und freezerLight für eine brillante Ausleuchtung des Kühl- und Gefrierraumes.

- ✓ hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühltschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 186 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 184 l
Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Art der Installation: Vollintegrierbar
Scharnierart: Flachscharnier

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00 Butterdose



**iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86NADD0**

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- superKühlen
- superGefrieren

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- freezerLight
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör


- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI86NADD0

Maßzeichnungen

Maße in mm

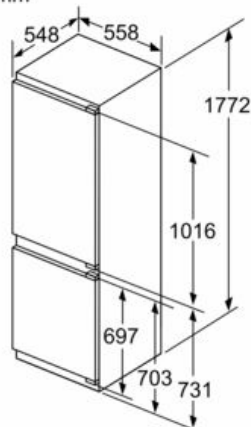


Luftaustritt
min. 200 cm

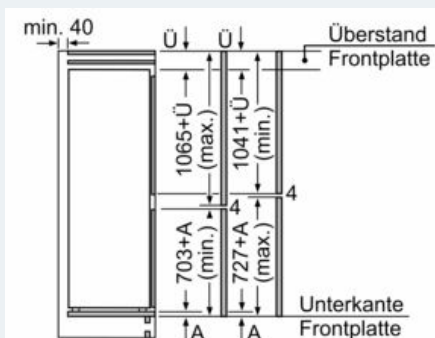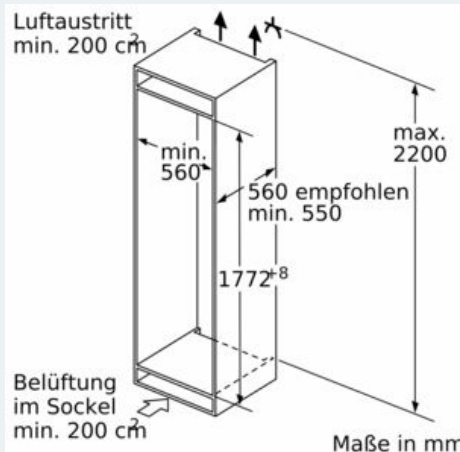


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

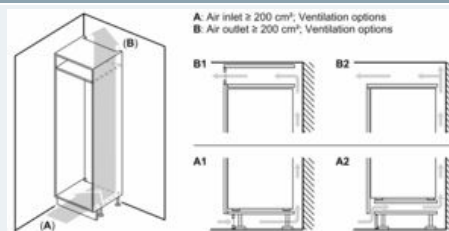

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

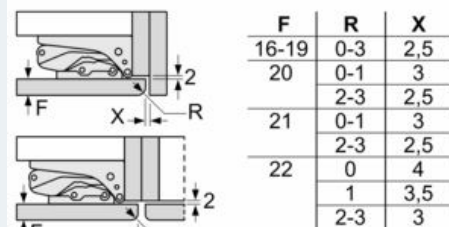

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltfronten

Montierte Möbeltfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht

B: Geräterhöhe inklusive Scharniere in mm

C: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg

D: Gedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg

E: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	