
BUSCH-JAEGER

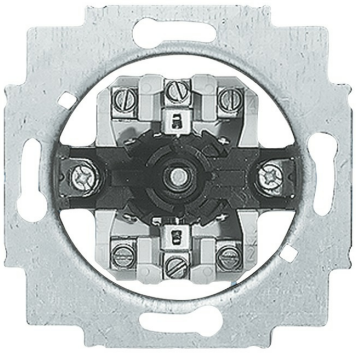

Jalousieschalter-Einsatz 2-polig

Funktionen im Überblick

- Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Schutzart Gerät: IP 20
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.
- Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2712 U
Bestell-Nr:	2CKA001101A0534
EAN:	4011395040805
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	01
Preis:	34,63 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Zertifikate

» EU-Konformitätserklärung
» EU-Konformitätserklärung
» ROHS-Produktdeklaration


Tipps / Tricks

» Montagehinweise


Maßbild

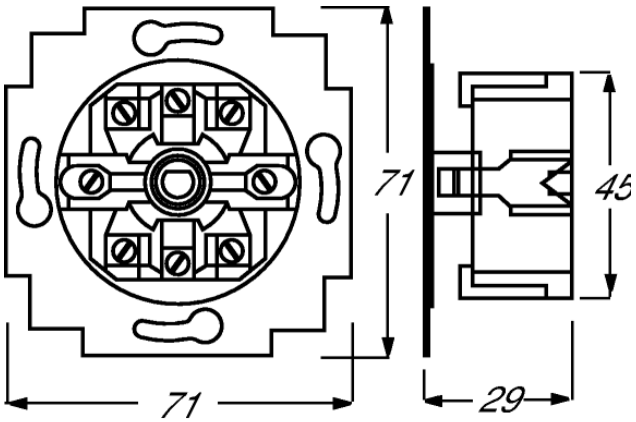

Anschlussbild

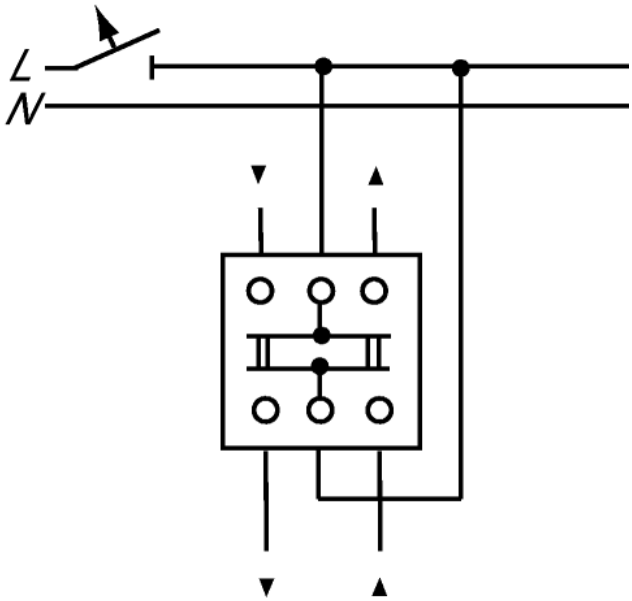

Jalousieschalter –taster , 2-polig, Drehgriff oder Schlüssel 2712-… und 2722-…

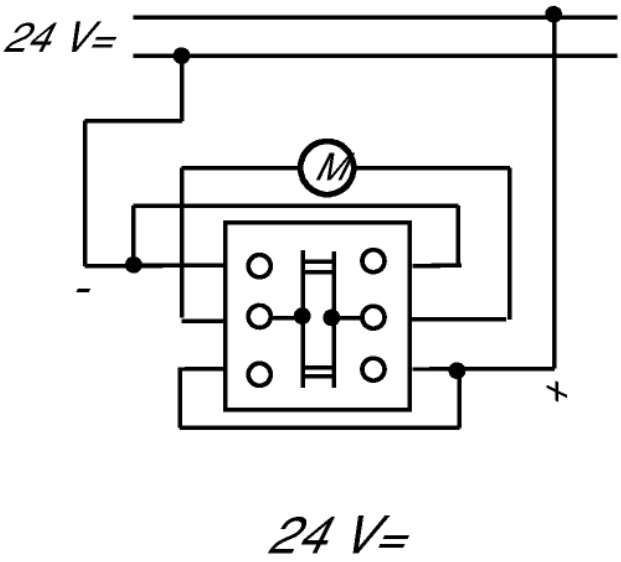

24 V=

Ansteuerung eines Gleichspannungsantriebes über 2-poligen Jalousieschalter /-taster (Polwendung) 2712 U /2722 U