




## Erwecke Dein volles Spielpotenzial mit dem Fast IPS Panel Monitor G2770HSU Red Eagle

Mit dem 27" (68.6 cm) G-Master G2770HSU-B1 mit nur 0.8 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholfrequenz erhältst Du den Wettbewerbsvorteil, den Du benötigst, um Dein volles Spielpotenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Technologie kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt Dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts Deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert Dir die Fast IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [G-Master GB2770HSU-B1](#)

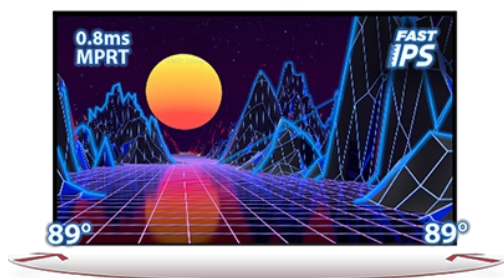

Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.8ms (MPRT) für bewegte Bilder.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bilddiagonale                   | 27", 68.6cm                                                                     |
| Panel-Technologie               | Fast IPS, matte Oberfläche                                                      |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)                         |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 250 cd/m² typisch                                                               |
| Kontrastverhältnis              | 1100:1 typisch                                                                  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.8ms                                                                           |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn 8bit                                                                    |
| Horizontalfrequenz              | 15 - 225kHz                                                                     |
| Vertikalfrequenz                | 48 - 165Hz                                                                      |
| Arbeitsfläche H x B             | 598 x 336.5mm, 23.5 x 13.2"                                                     |
| Pixelabstand                    | 0.311mm                                                                         |
| Farbe                           | matt,                                                                           |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang       | HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB             | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)                                                        |
| HDCP                | ja                                                                            |
| Kopfhörer Anschluss | ja                                                                            |

## 03 FEATURES

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flicker Free LED       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FreeSync-Unterstützung | DP: 1920 x 1080 @165Hz, HDMI: 1920 x 1080 @144Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bedientasten           | Eingabequelle/ Exit, +/- Volumen, +/- i-style Colour, Menu, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Einstellbare Parameter | Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Blauton Reduz., Schwarzwert, MBR, Gamma), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm), Benutzer Einstellungen Speichern, Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzer Einstellungen), Bildanpassung (i-Style Colour, X-Res Technologie, Scharf und Weich, HDMI Bereich, Direkt Drive Modus, Video Mode Anpassung), Sprache, Menü Einrichtung (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync Premium, LED), Informationen, Zurücksetzen |
| Lautsprecher           | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 04 MECHANISCH

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt                             |
| Neigungswinkel        | 21.5° nach oben; 3.5° nach unten |
| VESA Halterung        | 100 x 100mm                      |
| Kabelmanagement       | ja                               |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Kabel    | Netz, USB, HDMI, DP                                |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Netzteil          | intern                                        |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 22W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vorschriften           | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Energieeffizienzklasse | A+                                                             |
| Sonstiges              | REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten                            |

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T    | 612.5 x 435.5 x 187.5mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 690 x 475 x 160mm       |
| Gewicht (ohne Verpackung)        | 4kg                     |
| Gewicht (inkl Verpackung)        | 6.1kg                   |
| EAN code                         | 4948570117741           |

## 09 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Lieferanten                 | iiyama                   |
| Model                       | G-Master G2770HSU-B1     |
| Energieeffizienzklasse      | A+                       |
| Sichtbare Bild diagonale    | 69cm; 27"; (27" Segment) |
| Stromverbrauch im Betrieb   | 18.7W                    |
| Jährlicher Energieverbrauch | 27kWh/Jahr*              |
| Stromverbrauch im Standby   | 0.5W Standby             |
| Power in OFF Mode           | 0.3W ausgeschaltet       |
| Auflösung                   | 1920 x 1080              |

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.\*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED