

Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK
12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 1/4


Art.-Nr.
150200BM12-E
 EAN 4251394607245

05.03.2018

Abbildungen



Maßzeichnung

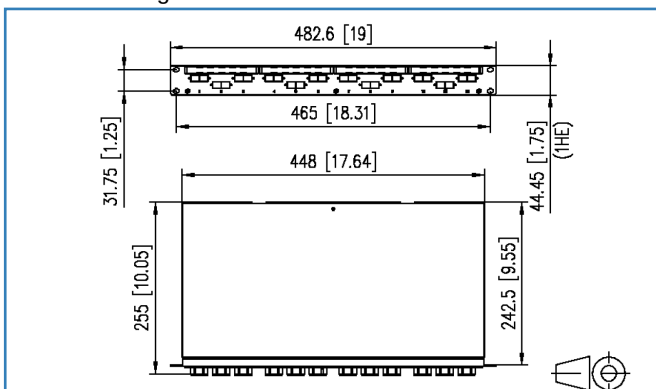

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau
- bestückt mit SC-D-Kupplungen
- vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK)
- leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
- in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
- servicefreundliche, rastbare Abdeckung
- Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
- Varianten: bestückt mit 6 oder 12 SC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6 oder 12 SC-D APC Kupplungen grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK 12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 2/4

Art.-Nr.
150200BM12-E
EAN 4251394607245

05.03.2018

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Office Rechenzentrum
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	lindgrün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	255,00 x 482,60 x 44,45 mm
Abmessung (L x B x H)	10,039 x 19,00 x 1,75 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Faser-Modentyp	Multimode
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	12
Portanzahl Schnittstelle 2	12
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	12
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	12
Kabel-zu/abgang	mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	Duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	ja



Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK 12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 3/4

Art.-Nr.
150200BM12-E
EAN 4251394607245

05.03.2018

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte	Al (Aluminium)
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	DIN EN 61754-4
--	----------------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	540,00 x 380,00 x 60,00 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	21,26 x 14,961 x 2,362 in.



Datenblatt

OpDAT PF Patchfeld VIK

12xSC-D (lindgrün), OM5, grau

Seite 4/4

Art.-Nr.

150200BM12-E

EAN 4251394607245

05.03.2018

Abbildungen

Maßzeichnung

