

Serie 4, Wandesse, 80 cm, weiß DWK87CM20

**B**

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 20,9 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 416 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 469 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 367 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 700 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005172955
Anschlusswert : 263 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZOAK0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZOAK0S0 : Long Life Umluftset
DWZOAX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
DWZOAX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie 4, Wandesse, 80 cm, weiß DWK87CM20

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Bauform

- Wandesse
- 80 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

Design

- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt

Betriebsart und Leistung

- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h
Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 700 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h
Intensivstufe: 615 m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm


Technische Informationen

- Schnellmontagebefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Filterabdeckung aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 4, Wandesse, 80 cm, weiß DWK87CM20

Maße in mm

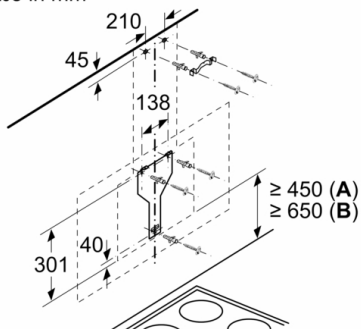


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

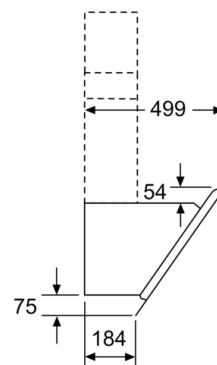


Maße in mm

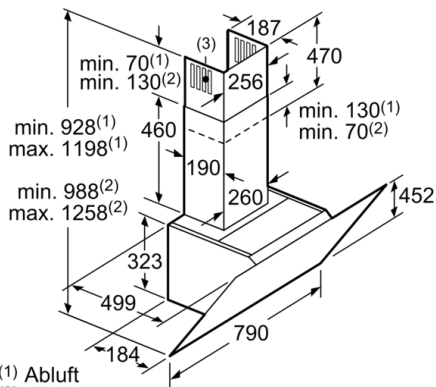


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

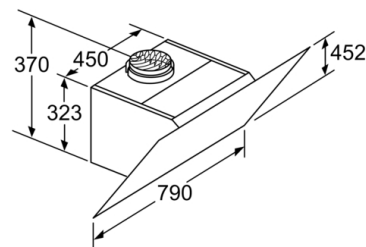

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

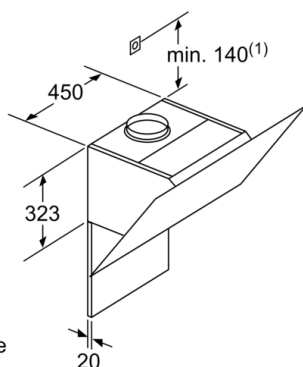

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

