
AC7124 silber

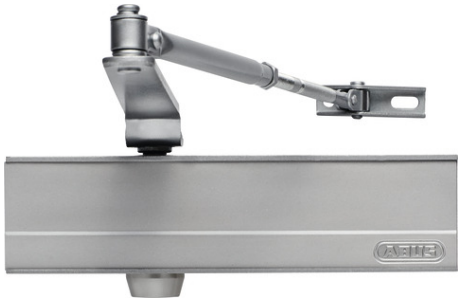

SICHERER EMPFANG

Selbstständig schließender Türschließer für Empfangstüren von Büros und öffentlichen Gebäuden.

Die Eingangstür Ihres Büros ist repräsentativ. Sorgen Sie dafür, dass sie stets sicher und leise schließt. Und das selbstständig. Dieser Türschließer eignet sich speziell für Empfangstüren mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern und einem Maximalgewicht von 80 Kilogramm. Die Schließkraft ist individuell einstellbar, der Arm kann festgestellt werden. Mit einer optionalen DIN-Platte eignet sich der Türschließer zudem für Feuerschutztüren.

Technologien

- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Mit Öffnungsdämpfung
- EN Klasse 2 - 4
- Feststellarm optional erhältlich
- Für Feuerschutztüren in Deutschland geeignet, DIN EN 1154 A (DIN-Montageplatte erforderlich)

Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Eingangstüren, öffentliche Gebäude bis 80 kg

Technische Daten - AC7124 silber

Feststellarm	optional
Feuerschutztür	Ja
Färbung	silber
Gewicht	1961 g
Montageplatte	optional


Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2025

AC7124 silber

Technische Daten - AC7124 silber

Türart	Wohnungsabschlusstür
Türblattbreite	max. 1100 mm
Türblattgewicht	45 - 85kg
VdS anerkannt	Nein
inkl. Gleitschiene	Nein
EAN	4003318728396

Technische Zeichnung

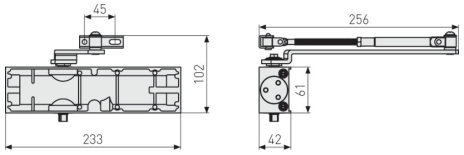

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 01/2025