
SKV 13,5 BK

Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 13,5 RAL 9005





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	12 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	26 mm
Gesamtlänge TL	35 mm - 41 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	3,8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2,5 N m
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	SKV 13,5 BK
Bestellnr. RAL 9005	10066194
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685661942
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

MUG 13,5 BK	10060683
ADR 13,5	10061422
BS 12	10064009

03.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

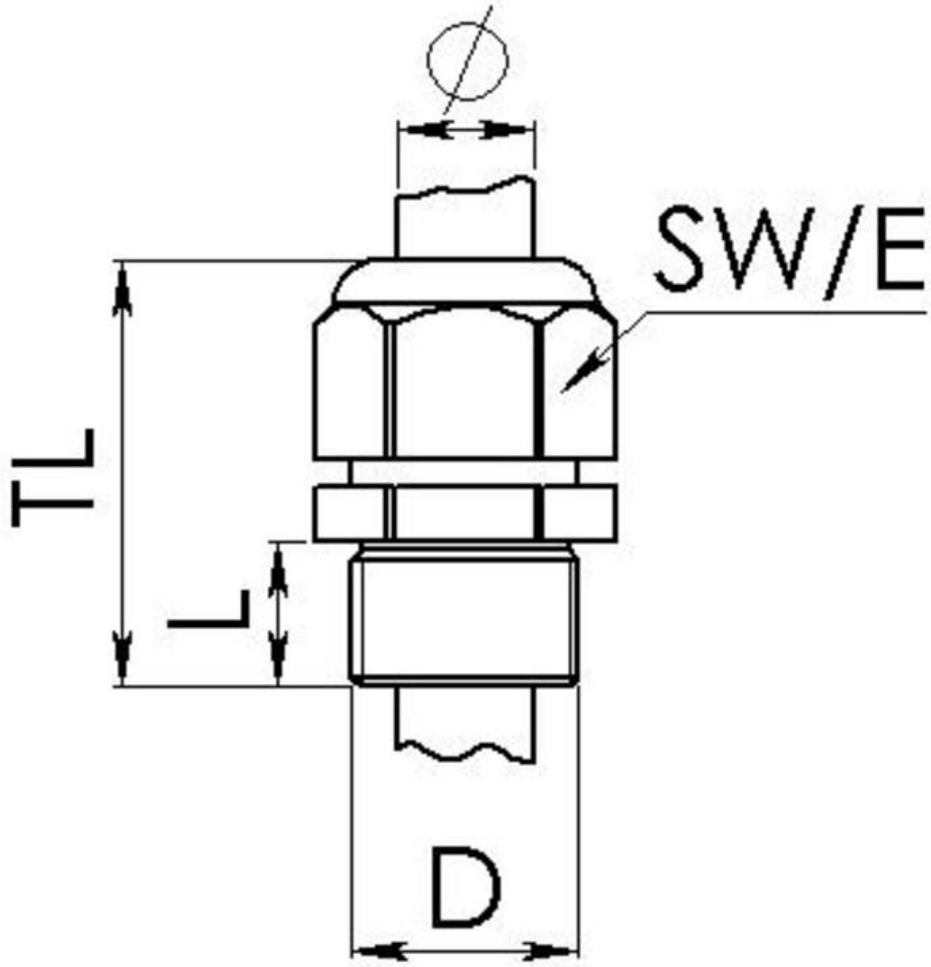

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten