SIEMENS

iQ300, Wandesse, 60 cm, Schwarz
LC67KEM60



B



Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Sonderzubehör

LZ52751	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11EKU11	Standard Umluftset
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 484-770/554-830
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 296
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 14,320
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 398.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 669
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003862612
Anschlusswert (W) : 255
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

4 242003 862612

iQ300, Wandesse, 60 cm, Schwarz
LC67KEM60

Ausstattung

Bauform
- Wand-Esse
- Schwarz

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Starterset oder Clean Air Plus Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Förderleistung: 669 m3/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

Komfort
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Design
- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 130 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Kondensatormotor


Maße
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 956 x 600 x 434 mm - Montage auf Außenkanal 1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 255 W

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ300, Wandesse, 60 cm, Schwarz
LC67KEM60


Maßzeichnungen

Maße in mm

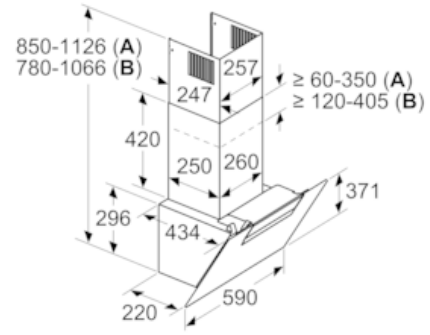


A: Umluft
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm




A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Integriertes Clean Air
D: Abluft oder Standard Umluftset
E: Elektro
F: Gas - ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

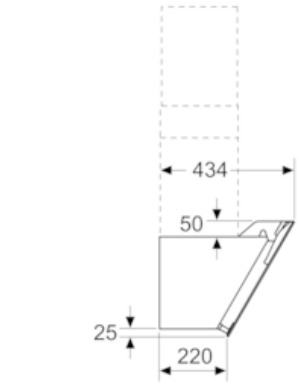


Maße in mm

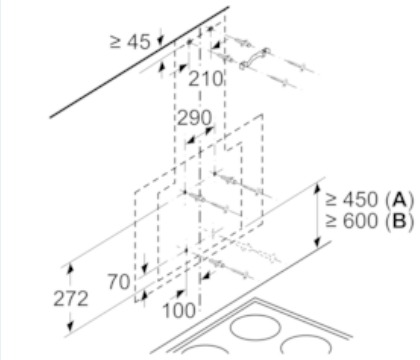

A: Elektro
B: Gas - ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

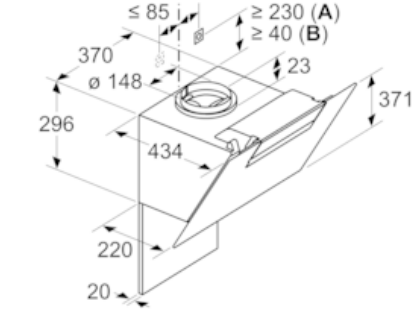

A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.