



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse

Funktionen im Überblick

- Für ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und ABB Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
- Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
- Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtsenzenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).
- Bedienelemente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28 mm
- Einbaulage: vertikal
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m, alternativ: 2,5 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.at herunterladen können.
- Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear.
- RAL-Farbnummer: 9005
- Oberfläche Kunststoff lackiert.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6122/02-885-500
Bestell-Nr:	2CKA006132A0293
EAN:	4011395140703
Zolltarifnummer:	85389099
Preisgruppe:	26
Preis:	145,20 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [INT](#)
- » [INT](#)

Technisches Handbuch

- » [DE](#)
- » [EN](#)
- » [NL](#)
- » [FR](#)
- » [IT](#)
- » [ES](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.122, 17.09.2019](#)
- » [ETS-Applikation für PowerTool , V 1.0, 11.07.2011](#)
- » [ETS-Applikation für PowerTool , V 1.0, 11.07.2011](#)

Maßbild

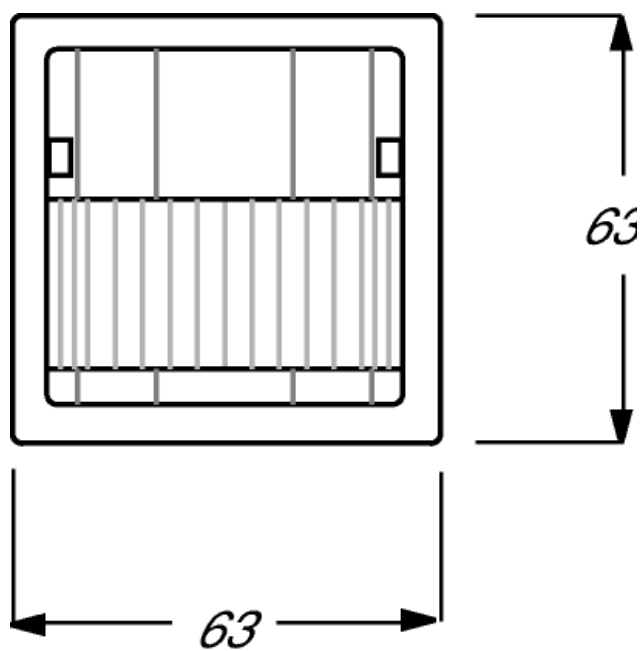

Anschlussbild

