



Bestell-Nr.: 020210

## Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig ohne Traverse



Sprossenanzahl

2x6

2x8

2x10

2x12

2x14

2x16

2x18

### Spezifikation

Arbeitshöhe <b>6 m</b>	Tritt-Ausführung <b>Sprossen</b>	Stufen-/Sprossenanzahl <b>2x 10 Sp.</b>	Stufen-/Sprossenhöhe <b>30 mm</b>	Stufen-/Sprossentiefe <b>30 mm</b>
Stufen-/Sprossenabstand <b>280 mm</b>	Länge eingefahren <b>3 m</b>	Länge ausgefahren <b>4,92 m</b>	Außenbreite <b>420 mm</b>	Traversenbreite <b>930 mm</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmbreite <b>25 mm</b>	Bauart <b>Zum Anlehnen   2-teilig</b>	Gewicht <b>12,5 kg</b>	Transportmaß <b>3040 x 425 x 144 mm, 12,5 kg</b>
Geschäftsbereich <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	Artikel-Nr. <b>020210</b>	Preis <b>447,00 €</b>		

### Fakten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung

- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- nivello® Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern

- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



## Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



## Als Obstbaumleiter einsetzbar

Einige unserer Sprossen-Anlegeleitern und zweiteiligen Sprossen-Schiebeleitern lassen sich mit optionalen Obstbaumstützen - inklusive Erdspitzen - als [Obstbaumleitern](#) einsetzen.



## Zubehör / Ersatzteile




Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"




Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"














Bestell-Nr.: 019328







Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"

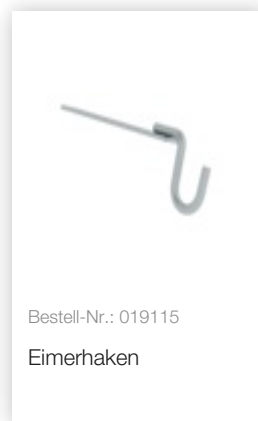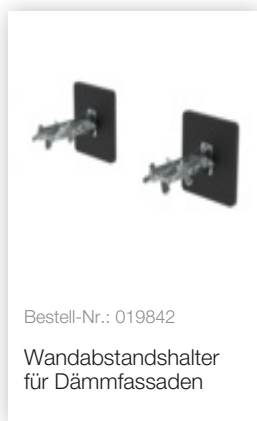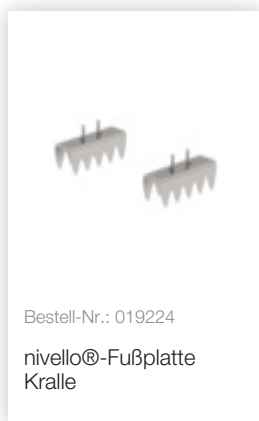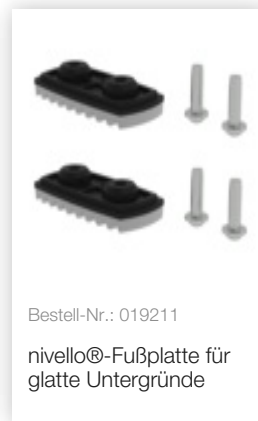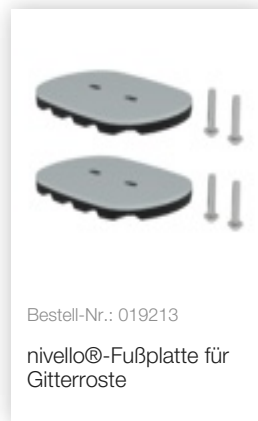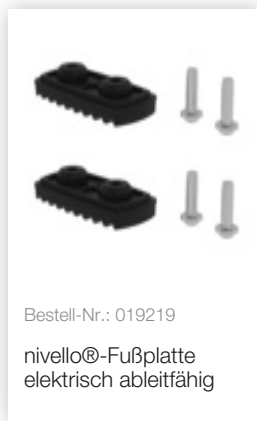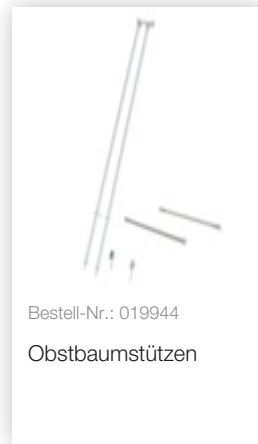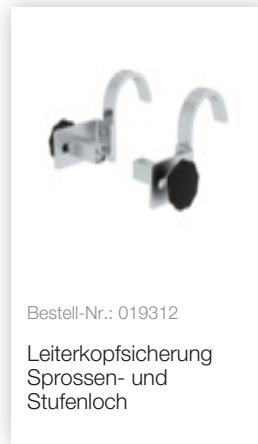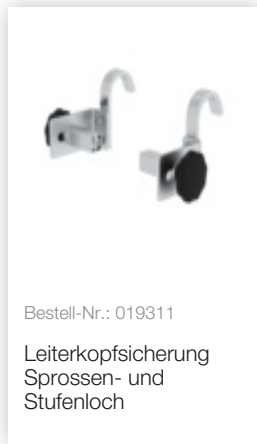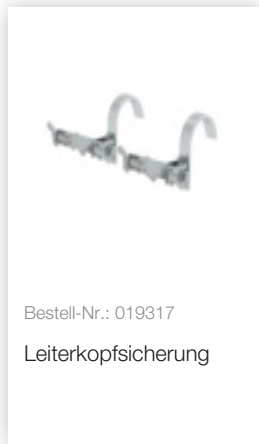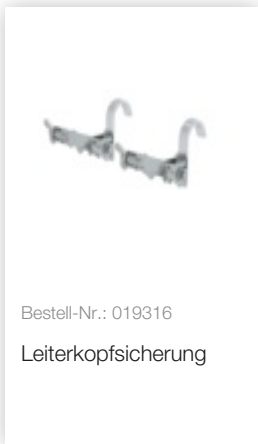

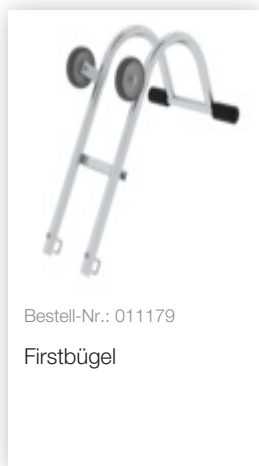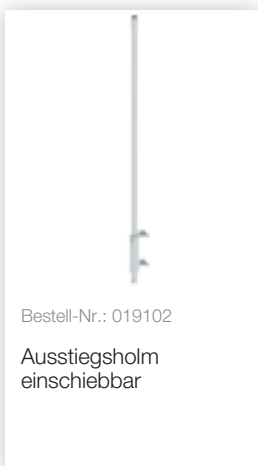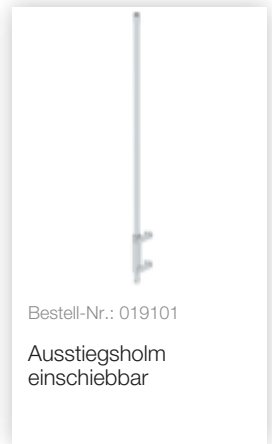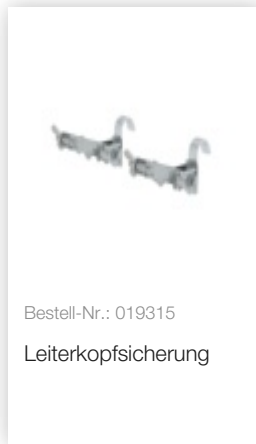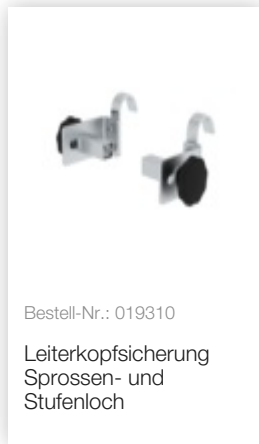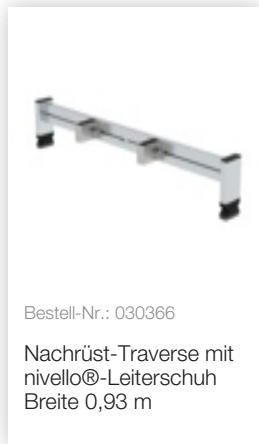




Bestell-Nr.: 019206  
nivello®-Innenschuh




Bestell-Nr.: 019216  
nivello®-Innenschuh  
elektrisch ableitfähig




Bestell-Nr.: 019689  
Auszugsanschlag für  
Aluminium-  
Sprossenleiter



Bestell-Nr.: 019156  
Hinweis-Aufkleber für  
Schiebe- und  
Seilzugleiter über 3 m



Bestell-Nr.: 019176  
Inventaraufkleber




Bestell-Nr.: 019175  
Prüfplakette



Bestell-Nr.: 040344  
Leiterkopfsicherung  
Magnet



Bestell-Nr.: 030296  
Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297  
Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030381  
Klapptraverse 1,2 m  
Breite

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

