DA 5798 W Next Step
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Design – Glas-Edelstahl-Kombination in 893 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 600 m3/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

EAN-Nr.: 4002515935590 / Materialnummer: 10749620 /
Alte Materialnummer: 28579850D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUW 20
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Bedienung	Tipptasten mit LED
Miele@mobile App	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,1
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	550
Farbtemperatur in K	3500
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h)	600
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	35,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	52,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	20,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	48,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	320
Luftleistung Boosterstufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	460
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	63,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0


DA 5798 W Next Step
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN-Nr.: 4002515935590 / Materialnummer: 10749620 /
Alte Materialnummer: 28579850D

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	38,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	660–980
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm	790–1110
Breite des Haubenkörpers in mm	893
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	660
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	980
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	790
Höhe des Haubenkörpers in mm	34
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1110
Tiefe des Haubenkörpers in mm	520
Nettogewicht in kg	22,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-R

DA 5798 W Next Step
Wand-Dunstabzugshaube
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

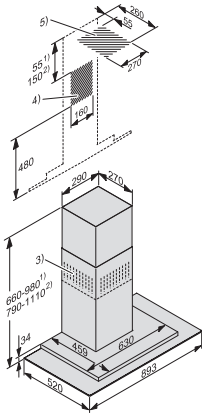

DA5796W, DA5798W (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)