



19 380 DL2 ALLURE UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL

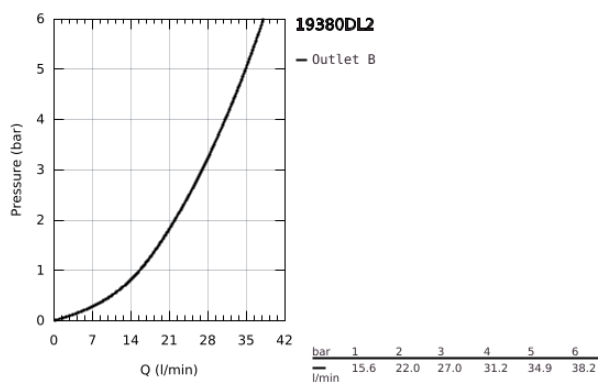


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: warm sunset gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation(verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung)
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Metallgriffe
- ohne Rohbauset 35 600/35 604 (bitte separat bestellen)
- Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min



19 380 DL2 **ALLURE UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**

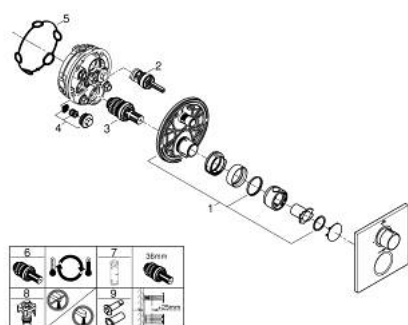

ERSATZTEILE, Mai 2018 – now

- 1: Montageplatte (Order-nr. 49080000)
 - 2: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)
 - 3: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Order-nr. 49028000)
 - 4: Rückflussverhinderer (Order-nr. 49085000)
 - 5: Dichtung (Order-nr. 48360000)
 - 6: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Order-nr. 49003000)*
 - 7: Steckschlüssel (Order-nr. 49059000)*
 - 8: Vorabspernung (Order-nr. 1405300M)*
 - 9: **Universal-Verlängerungsset 25 mm** (Order-nr. 14058000)*
- * Optional accessories