HERRMANS

H-TRACE BATTERIE



Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich. Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen sind Änderungen von technischen Daten und Konstruktionsmerkmalen möglich. Alle angegebenen Werte sind Nennwerte. Abbildungen geben nicht unbedingt die Konstruktionsmerkmale aller Ausführungen wieder; bestimmte Merkmale sind ausführungsspezifisch.

SPEZIFIKATIONEN

Energiequelle	**Battery (2x AA)**
Nominale Spannung (GS)	**3 V**
Leistungsverbrauch	**0.1 W**
Anzahl LEDs	**2**
Batterie Laufzeit	**100h (DE & FR) / 80h (DK)**
Betriebsmodus	**On/Off**
Montagemöglichkeiten	**Carrier**


Montagedurchmesser	**50 mm**
Gehäuse	**Plastik**
Salznebel	**ISO 9227 NSS 240H**
Bauartgenehmigung (Beleuchtung)	**Germany (StVZP), France (TP RPBi), Danish req.**
Bauartgenehmigung (Reflektoren)	**Z, E IA**
Verpackungseinheit	**144 Pce**

HAUPTMERKMALE

- Batterien inklusive, mit Batteriestandsanzeige
- Sofort auffallende Doppellichtquelle
- 220° Sichtbarkeit für eine erhöhte Sicherheit

Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu

ZEICHNUNG

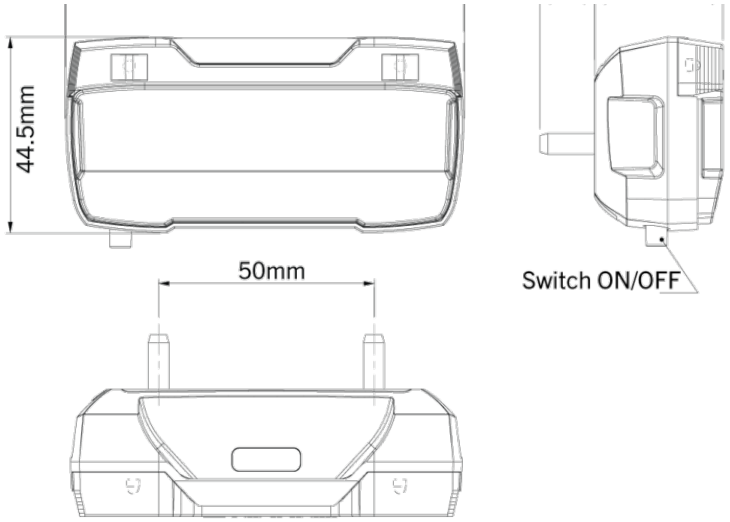

Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu

MONTAGEMÖGLICHKEITEN





Herrmans OY AB.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 143
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 6 781 5100
Fax +358 6 723 3110
www.herrmans.eu