

DM 4 T KNX


Artikel-Nr.: 4940275



Haus- und Gebäudeautomation KNX

Funktionsbeschreibung

- REG, 4-fach Universal-Dimmaktor 400 W, KNX TP
- 5-400 W LED/Kanal, bis zu 800 W LED im Parallelbetrieb
- Für dimmbare LED, Glüh- und Halogenlampen, Energiesparlampen, Trafos, Kompaktleuchtstofflampen und Lüfter
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät
- Automatische Lasterkennung (deaktivierbar)
- Für R-, L- und C-Lasten


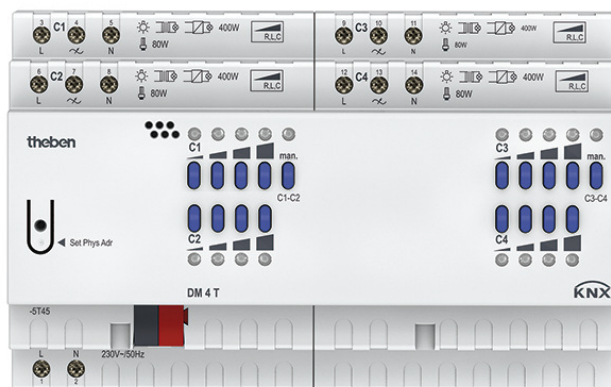


Technische Daten

DM 4 T KNX	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 4 mA
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	$\sim 1,5$ W
Breite	8 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen Busanschluss: KNX Busklemme
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm ² ($\varnothing$ 0,8) bis 6 mm ² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 4 mm ²
Anzahl Kanäle	4

DM 4 T KNX	
Lampenarten	Glühlampen, Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Kompaktleuchtstofflampen und LED
Glüh- / Halogenlampenlast	400 W
LED-Lampe	Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W
Kompaktleuchtstofflampen	Phasenabschnitt (RC-mode): 400 W
Schaltleistung min.	5 W
Max. Leitungslänge	100 m
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Anschlussbilder

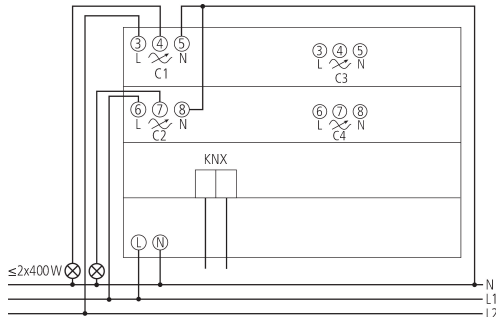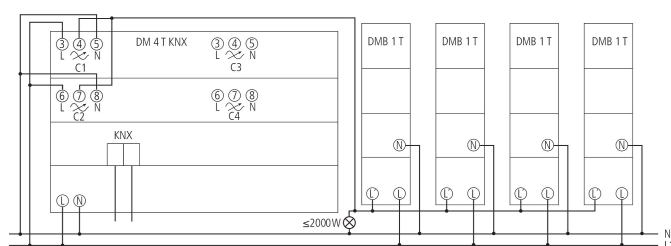

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4940275


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

DM 4 T KNX

Artikel-Nr.: 4940275

theben

Maßbilder

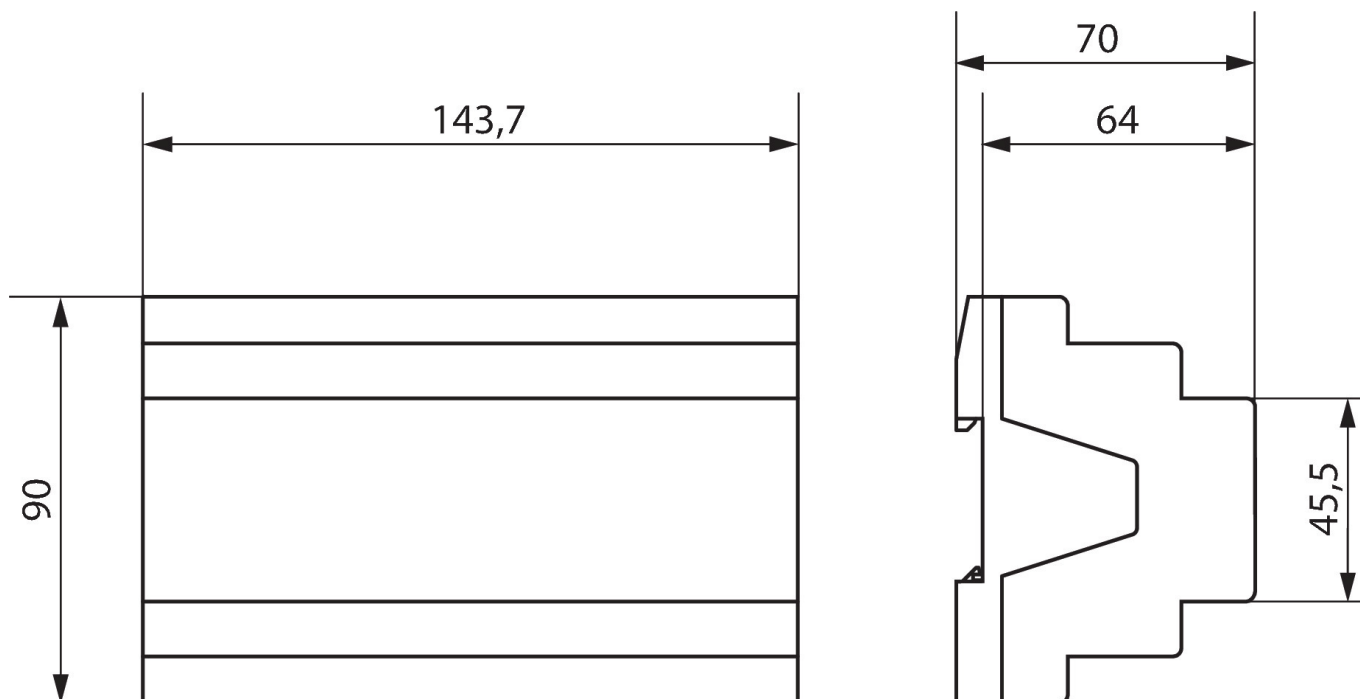

Zubehör

DMB 1 T KNX
Artikel-Nr.: 4930279

