

KM 170/600 R D CLASSIC

Dieselbetriebene, vollhydraulische Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic mit Vierrad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in schmutzintensiven Branchen, wie z.B. in Gießereien.



Bestell-Nr. 1.186-145.0

- Leistungsstarker Industriemotor für lange Einsatzzeiten
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Automatische Filterreinigung

Technische Daten


EAN-Code		4054278649344
Antriebsart		Diesel
Fahr Antrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	kW	18,5
Max. Flächenleistung	m²/h	23800
Arbeitsbreite	mm	1350
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	2000
Kehrgutbehälter	l	600
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14
Filterfläche	m²	12
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1698
Gewicht, betriebsbereit	kg	1530
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1698
Abmessungen (L × B × H)	mm	2742 × 1904 × 2213

Ausstattung

Taschenfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahr Antrieb vorwärts	■
Fahr Antrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

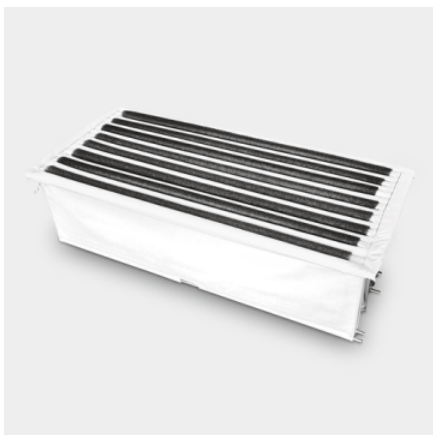

Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.
- Höchst effektive Abreinigung für eine lange Standzeit.



Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit


- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.

Automatische Filterabreinigung

- Regelmäßige Abreinigung verlängert die Standzeit des Filters.
- Verringert die Staubentwicklung auch unter extremen Bedingungen.
- Zuverlässige Funktion bei allen erhältlichen Filtersystemen.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0

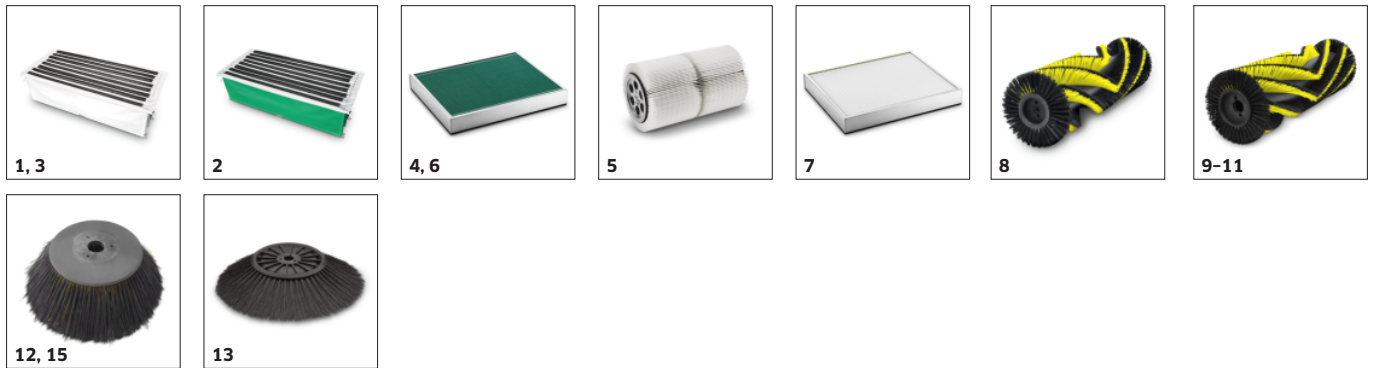

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.981-065.0	Taschenfilter für Kehrsgaemaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m² Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	2	6.981-064.0	Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1250 x 560 x 320 mm; für KM 170/600 R D Classic.	□
Umbausatz Filter				
Anbausatz Taschenfilter	3	2.852-804.0		■
Anbausatz Flachfaltenfilter	4	2.852-805.0		□
Anbausatz Rundfilter	5	2.852-806.0		□
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter grün	6	6.988-160.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	□
Flachfaltenfilter weiß	7	6.987-691.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	8	6.987-441.0	Robuste Standardkehrwalze mit nassefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	9	6.987-469.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	10	6.987-443.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	11	6.987-442.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	12	6.987-467.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	13	6.987-468.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich/Natur	14	6.987-465.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SEITENBESEN				
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	15	6.987-466.0	kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
Seitenbesen antistatisch				
Seitenbesen antistatisch	16	6.986-357.0		☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSaugMASCHINEN				
Beleuchtung				
Spot-Licht blau	17	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warkeinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	☐
Arbeitslicht	18	2.852-082.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Licht-Kit Straße	19	2.852-798.0	Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	☐
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	20	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung	21	2.851-287.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
	22	2.851-287.7		☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	23	2.851-275.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	24	2.852-621.0		☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter	25	6.961-928.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Komfortsitz	26	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	27	2.852-688.0		☐
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	28	2.852-794.0	Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 170/600 R D CLASSIC

1.186-145.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrerschutzkabine				
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	29	2.852-800.0	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	☐
Komfortkabine mit Heizung	30	2.852-799.0		☐
Komfortkabine mit Rundumverglasung	31	2.852-797.0		☐
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	32	2.852-795.0	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	33	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi	34	4.515-331.7	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	35	4.515-331.0		☐
SONSTIGES				
Rückspiegel	36	6.987-969.0		☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	37	2.851-284.0	Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 65-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.