

DAS 4630 Flachpaneelhaube mit intuitiver SmartControl-Bedienung



- Elegantes Design-obsidianschwarze Bedienblende in 60cm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter



EAN-Nr.: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
SmartControl	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,5
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A
PowerManagement System	•
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	330
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	180
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	280
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h)	600
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h)	720
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	38,0

DAS 4630 Flachpaneelhaube mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	48,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	56,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	66,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	25,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	42,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	53,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	165
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	265
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	380
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	585
Luftleistung Boosterstufe 2 (m³/h) nach EN 61591	695
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Schallleistung Boosterstufe 2 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	77,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Boosterstufe 2 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	63,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Einscheibensicherheitsglas (ESG)	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	12,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokokchfeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,16
Spannung in V	230
Absicherung in A	10

DAS 4630
Flachpaneelhaube
mit intuitiver SmartControl-Bedienung



EAN-Nr.: 4002516496182 / Materialnummer: 11862200 /
Alte Materialnummer: 28S4630BD

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben

•

Durchmesser des Abluftstutzens in mm


150

Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe

•

DAS 4630
Flachpaneelhaube

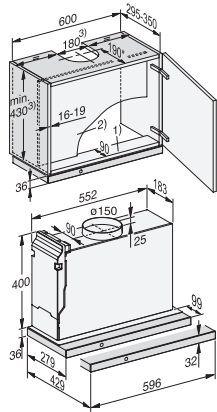

DAS4630, DAS4631 Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Fontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein., 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein., 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUJ 150., * In dieser Einbaueinstellung schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab., Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert, sind die Maße entsprechend anzupassen., Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).