
Produktinformation









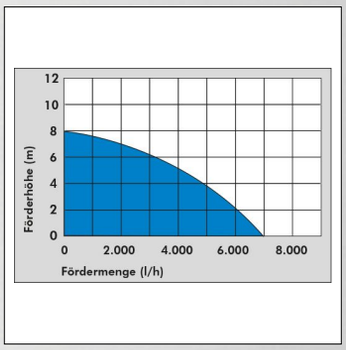

Produktseite

FLACHSAUGERPUMPE GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

- Variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- Mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle
- Min. Einschalthöhe 30 mm
- Automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung
- Integrierte Rückschlagklappe
- Sensorschalter Fixierung in 3 Positionen und Dauerbetrieb

Einsatzgebiete: Ideal geeignet um flache Oberflächen zu entwässern.
Zum Umpumpen aus Behältern oder Zisternen.

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	400 W
Schutzart (IP):	X8
Fördervolumen:	7000 l/h
max. Förderhöhe:	8 m
max. Eintauchtiefe:	7 m
max. Korngröße:	1 mm
max. Absaugung:	1 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 1 1/2 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm
Maße LxBxH:	280 x 280 x 200 mm
Nettogewicht:	4,3 kg
Bruttogewicht:	4,6 kg

VE 64 | BOX **L 220 x B 185 x H 280 mm** | **GTIN-Code** **4015671326393**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com