

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KI81FSDE0



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 150
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 289
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 37
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe (mm): 1772
Gerätebreite (mm): 558
Gerätetiefe (mm): 545
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg): 69,940
Anschlusswert (W): 90
Absicherung (A): 10
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Approbationszertifikate: CE
Länge Anschlusskabel (cm): 230
Lagerung bei Stromausfall (h): 0
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003873960
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI81FSDE0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242003 873960

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm

KI81FSDE0

Ausstattung

- KI81FSDE0
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- , 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
-

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KI81FSDE0

Maßzeichnungen

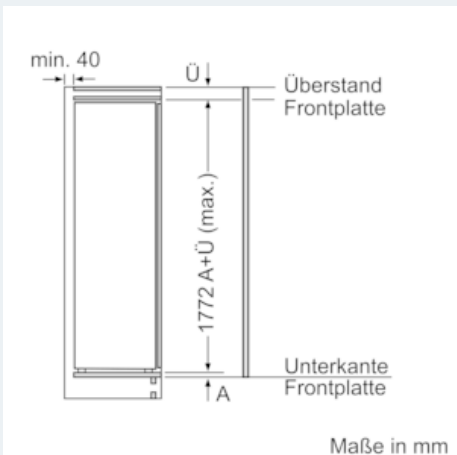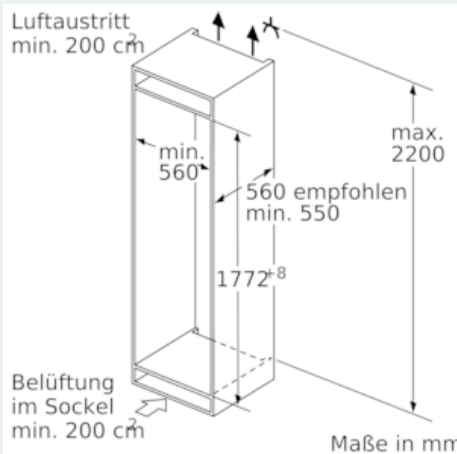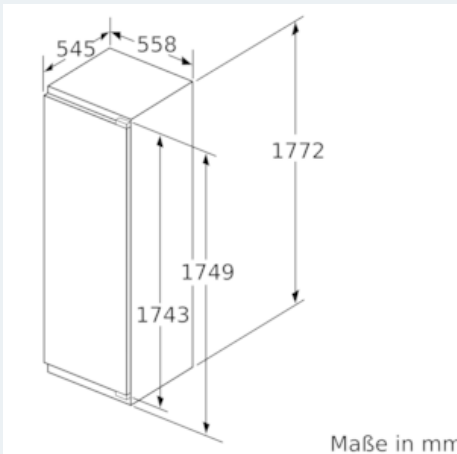

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	0-1	3	
20	2-3	2,5	
	0-1	3	
21	2-3	2,5	
	0	4	
22	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten			
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen			
Δ Gewicht			
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm			
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg			
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg			
A	B	C	
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	