

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker



Der Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikation	
Geschwindigkeit ¹	Farbe: Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter; Monochrom: Bis zu 40/42 S./Min. A4/Letter
	Duplex-Druckgeschwindigkeit: 21/20 S./Min. (Letter/A4) Duplex Farbe und Schwarzweiß
Monatliche Auslastung ²	Bis zu 125.000 Seiten
Prozessor / Speicher / Festplatte	Quad Core 1,2 GHz / 2 GB Systemspeicher / 32 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Konnektivität	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Typ A), Hi-Speed USB (Typ B) NFC / Optional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct mit Xerox Wireless-Netzwerkadapter (802.11 b/g/n/ac + BLE)
Controller-Funktionen	Zentrales Adressbuch, Remotesteuerung, Klonen der Konfiguration, Fleet Orchestrator (Bestandsorganisator), Configuration Watchdog, Security Dashboard
Kopieren und Drucken	
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite nach (nur)	6,8 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Ausgabe der ersten Kopie nach (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	7,0 Sekunden (Farbe) / 6,2 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6
Druckfunktionen	USB-Direktdruck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), verschlüsselte geschützte Ausgabe, Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck (als Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten, Print-Around-Funktion, Materialwechsel
Mobile- und Cloud-Ready	
Universal Print Ready	Native Microsoft Universal Print ist ein cloud-basierter Druckdienst, der Microsoft-365-Abonnenten zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Und die Xerox Print Support App (PSA) ermöglicht den Zugriff auf die Bedienungsoberfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften.
Mobile Konnektivität	Optional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox @PrintByXerox App; Optional: Xerox® Workplace App (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan (nur MacOS), Optional: Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android), Scanausgabe an Microsoft OneDrive, Google Drive und DropBox ⁴
Mobile Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management Platform (xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)
Xerox® Workflow Central-Plattform	Optional: Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg Mit der ständig wachsenden Suite an cloud-basierten Workflows von Workflow Central können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Integration von Cloud Identity Provider (IDP)	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren VersaLink® Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure anzumelden.
Scannen	
Standardfunktionen	Ziele: Scanausgabe: USB / E-Mail / Netzwerk SFTP-, SMB-, HTTP-, HTTPS-, FTP-Ziele; Dateiformate: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Optische Zeichenerkennung (OCR), Scanausgabe: eigener Ordner, Durchsuchbare PDF-Datei, Einzel-/Mehrseiten-PDF/TIFF, kennwortgeschützte PDF, zentrales Adressbuch, Scanausgabe: Ordner, 1-Touch-Apps, TWAIN-Unterstützung, berührungslose Workflow-Beschleuniger
Optionale Funktionen	Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Xerox® Scan-App für DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner auf www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content Management-Plattform
Faxen	
Standardfunktionen	Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit, Standalone-Fax einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share
Sicherheit	
Standardfunktionen	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Firmware-Verifizierung, Security Manager, LogRhythm SIEM-Integration, Splunk SIEM-Integration, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), Benutzerzugriff, Port-/IP-/Domain-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Trusted Boot, AES 256-Bit-Verschlüsselung, FIPS 140, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, E-Mail-Signatur, Zertifizierung nach den Common Criteria ² , geschützte Ausgabe, sofortige Festplattenüberschreibung für optionale Festplatten ⁶
Optionale Funktionen	Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplatte (AES 256-Bit) mit Festplattenüberschreibung in mehreren Durchläufen ⁶ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen
Druckmanagement	
Standardfunktionen	Xerox® Standard-Kostenzählungsfunktionen (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
Optionale Funktionen	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerkkostenzählungs-Lösungen über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement



Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie

spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 98/104 S./Min. A4/ Letter viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.



Über den intuitiven, von Ihrem Tablet her vertrauten, kippbaren 7-Zoll-Touchscreen können Sie Ihr Nutzererlebnis personalisieren, um mit weniger Berührungen mehr zu erledigen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf eine ganze Reihe von produktivitätssteigernden Apps.

Manuelle Zufuhr, für Materialformate von 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll.

Materialbehälter für 250 Blatt, für Materialformate von 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll.

OPTIONALE ZUFUHRMODULE

550+100-Blatt-Behälter

1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)




550-Blatt-Behälter

Erhöhung der Gesamtkapazität auf 1.451 Blatt durch bis zu einen zusätzlichen 550-Blatt-Behälter (550+100-Blatt-Behälter erforderlich)



XEROX® EASY ASSIST APP

Wenn Unternehmen auf eine flexiblere Arbeitsumgebung umstellen, brauchen Mitarbeiter die richtige Technologie, um produktiv zu bleiben und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Mit der Xerox Easy Assist App können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services - ganz ohne IT-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist.

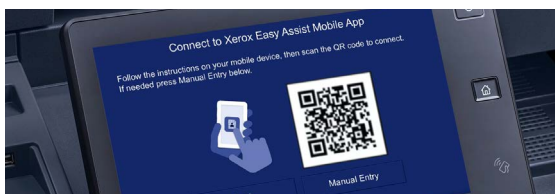

OPTIONALES ZUBEHÖR

Offlinehefter

Der Offlinehefter bietet Offlineheftung von gedruckten Dokumenten und Originalvorlagen und erfüllt damit einfache Heftanforderungen. Heftet bis zu 20 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.



Wireless-Netzwerkadapter



Unterschrank



Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB

RFID-Kartenlesegeräte

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Gerätespezifikationen		
Sprachen Steuerpult	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch	
Zubehör		
Optional	Offlinehefter Wireless-Netzwerkadapter Festplatte mit mehr als 500 GB Kit für Scan-To-Cloud® Kit mit Unicode-Schriften	
Elektrische Anschlusswerte		
Nordamerika	Spannung: 110-127 V AC +/-10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 10 A	
Europa	Spannung: 220-240 V AC +/- 10 % Frequenz: 57/63 Hz +/-3 %, 5 A	
Leistungsaufnahme		
In Betrieb (Durchschnitt)	Simplex: 587W Duplex: 402W	
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,57	
Bereitschaftsmodus	29 W	
Ruhezustand	1,3 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)	
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	124 Sekunden	
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	Nur 2,8 Sekunden	
Betriebsumgebung		
Temperaturbereich	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 % RF	
Schalleistungspegel	Betrieb: Max. 6,8 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 3,1 dB(A)	
Schalldruckpegel	Betrieb: 54 dB(A) oder weniger Bereitschaftsmodus: 14 dB(A) oder weniger	
Abmessungen und Gewicht	Mit Verpackung	Ohne Verpackung
Drucker	Breite: 575 mm / 22,6 Zoll Tiefe: 636 mm / 25,0 Zoll Höhe: 600 mm / 23,6 Zoll Gewicht: 32,3 kg / 71,0 lb.	Breite: 478 mm / 18,9 Zoll Tiefe: 475 mm / 18,7 Zoll Höhe: 491 mm / 19,3 Zoll Gewicht: 27,1 kg / 59,5lb.
550+100-Blatt-Behälter	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb.	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 4,2 kg / 9,3 lb.
550-Blatt-Behälter	Breite: 218 mm / 8,6 Zoll Tiefe: 508 mm / 20,0 Zoll Höhe: 478 mm / 18,8 Zoll Gewicht: 5,2 kg / 11,45 lb.	Breite: 424 mm / 16,7 Zoll Tiefe: 416 mm / 16,4 Zoll Höhe: 133 mm / 5,2 Zoll Gewicht: 3,9 kg / 8,6 lb.
Unterschrank	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
Zertifizierungen/Normenkonformität des Systems		
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications	

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Papierhandhabung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	
Kapazität⁷	100 Blatt
Geschwindigkeit (bis zu)	98/104 S./Min. 2-seitig, 49/52 S./Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 S./Min. 2-seitig, 40/42 S./Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
Materialformate	210 x 250 bis 216 x 356 mm / 8,2 x 9,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	52 bis 120 g/m ² / 14 bis 32 lb. Postpapier
Manuelle Zufuhr	
Kapazität⁷	1 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 216 g/m ² / 16 bis 53 lb. Postpapier
Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Behälter 1 (Standard)	
Kapazität⁷	250 Blatt
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 97 x 148 bis 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 216 g/m ² / 16 bis 53 lb. Postpapier
Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Optionaler 550+100-Blatt-Behälter (mit Standard-550-Blatt-Behälter plus zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)	
550+100-Blatt-Behälter – 100-Blatt-Zusatzzufuhr	
Formate	76 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 176 g/m ² / 16 bis 43 lb. Postpapier
Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
550+100-Blatt-Behälter – 550-Blatt-Behälter	
Formate	148 x 210 bis 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 176 g/m ² / 16 bis 43 lb. Postpapier
Druckmaterialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Briefkopfpapier, Karton, Recyclingpapier, Postpapier, Etiketten, Hochglanzpapier, Vinyl, vorgedrucktes Papier, Briefumschläge, farbiges Papier, raues Papier, benutzerdefiniertes Papier
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts⁷	Grundmodell: 251 Blatt 550+100-Blatt-Behälter: 1 zusätzlicher 550+100-Blatt-Behälter 550-Blatt-Behälter: Bis zu 1 zusätzlicher 550-Blatt-Behälter (erfordert 550+100-Blatt-Behälter)
Papierausgabe	150 Blatt

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Kopieren	
Ausgabe der ersten Kopie nach (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase / Monochrom)	Nur 7,0 Sekunden (Farbe) / Nur 6,2 Sekunden (Monochrom)
Seiten (Eingabe/Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2, 2:1
Menge	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung, um einen Auftrag während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.
Kopierfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Vermerke und Bates-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopien) Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung (an Materialformat) Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschüreneerstellung Auftragsaufbau (ermöglicht seitenweise Programmierung, außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Auftragsaufbau wird unterstützt für Kopieren (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist erforderlich) und Scanausgabe / E-Mail / Workflow-Scannen / Serverfax / integriertes Fax (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist nicht erforderlich) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randausblendung Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung) Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Probeexemplar Speichern von Auftrageinstellungen Berührungslose Workflow-Beschleuniger

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Drucken	
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi
Druckfunktionen	<p>Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Benutzerrechte Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Auflösung (Optimiert, Hoch)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout/Aufdruck Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Monochrom gedruckt werden) Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Begleitblatt und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) Duplexdruck (Standardeinstellung)</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden</p>
Betriebssysteme	<p>Windows Server 2012 und R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Mac OS 13.x, 12.x, 11.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Hinweis: Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de</p>
Netzwerkprotokolle	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking über IP Unterstützung für Microsoft Universal Print Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden</p>
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Verbindung mit vielen Drucklösungen anderer Hersteller eingesetzt.
Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele	
Funktionen	<p>Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scanausgabe Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste</p>

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken gleichzeitiger Aufträge. Mit der optionalen Festplatte mit mehr als 500 GB wird der verfügbare Speicherplatz für die gleichzeitige Verarbeitung von Kopier-, Druck- und Scanaufträgen deutlich erhöht.
Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)	98/104 S./Min. 2-seitig, 49/52 S./Min. 1-seitig (Monochrom) A4/Letter 80/84 S./Min. 2-seitig, 40/42 S./Min. 1-seitig (Farbe) A4/Letter
Auflösung	200 x 200 dpi bis 600 x 600 dpi
Bittiefe	1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll), Legal
Vorlagenglas	Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® Integrierter Webserver (EWS)-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten
Netzwerkprotokolle	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Dateikomprimierung	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbares PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien
Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Bedienungsfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten
Scanfunktionen	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Vorlagen Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Scan-Auftragsaufbau bei Mischformatvorlagen Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung/Vergrößerung Aufbau von Scanaufträgen Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für unterschiedliche Vorlagenformate) Berührungslose Workflow-Beschleuniger TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung
Scanausgabe: E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Integrierter Webserver-Bestätigungsseiten per E-Mail E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich) Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Verzeichniszugriff	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch
Scanausgabe	
Standardfunktionen	Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Netzwerk (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: USB
Optionale Funktionen	Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive) ⁴
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)	
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace-Mobilgeräte-App (iOS/Android). Die vollständige Liste der verfügbaren Apps finden Sie in der Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Sicherheit

Funktionen

- Prüfprotokoll
- Kompatibilität mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen):
 - 802.1x
 - Admin-Kennwort
 - Prüfprotokoll
 - Automatisches Software-Upgrade
 - E-Mail-Benachrichtigungen
 - Länge des Fax-Kennworts
 - FIPS
 - Alle Aufträge anhalten
 - Infrarot-Sicherheit
 - Installationsrichtlinien
 - Löschen von Auftragsdaten / Sofortige Auftragsüberschreibung / Festplattenüberschreibung nach Zeitplan (je nach Festplatte oder SSD)
 - Personenbezogene Daten
 - PostScript-Kennwörter
 - Remote Services-Aktivierung
 - Remote-Start (AirPrint oder Mopria)
 - Remote-Start (TWAIN)
 - Neuauflage gespeicherter Aufträge
 - Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher)
 - Richtlinien für geschützte Druckgeräte (nur Auftragsnamen verbergen)
 - SIEM
 - SNMP
 - Timeout und Wiederaufnahme
 - USB (Drucken von USB)
 - USB (Scanausgabe: USB)
 - USB-Anschlussverwaltung
- Erweiterte Authentifizierung
 - PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung)
 - Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“
 - Verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)
 - FIPS 140 256-Bit-Festplattenverschlüsselung⁶, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen⁶
 - Lokale Authentifizierung (interne Datenbank)
 - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung
 - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche⁶
 - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET
 - Sichere Daten
 - Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Erweiterte Autorisierung
 - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung
 - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation
 - Sicherer Netzwerkzugriff
 - Benutzerrechte erforderlich für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich
- Ausblenden von Auftragsbezeichnungen
- IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Port-Deaktivierung (inkl. USB-Anschlüsse)
- LogRhythm SIEM-Integration
- Splunk SIEM-Integration

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Faxen	
Faxmodul-Funktionen	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit/Modems	Ein V.34-Modem: V.34 33600 – 2.400 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite
Komprimierung/Geschwindigkeit	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Auflösung	Senden: Störungsbeseitigung laut BW 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Empfangen) Fein 200 x 200 dpi (Senden) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Empfangen) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Empfangen) Ultrafein 600 x 600 dpi (Senden) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Empfangen) Empfangen: Unterstützt alle Formate
Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Verzögerung der automatischen Rufannahme
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Aktivität, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf ⁶ , Rundsendebericht
Verzeichniszugriff	Verwendet das zentrale Adressbuch Gruppenwahl möglich
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche
Geräteverwaltung	
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (selbst zugewiesene Adresse), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator (Bestandsorganisator), Configuration Watchdog
Xerox® Easy Assist App	Mit der Xerox Easy Assist App können Sie Ihr Gerät direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung
Xerox® CentreWare® Web Software	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung • Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Ferninstallation
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Fehlerbehebung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Ferninstallation
Xerox® Workplace Cloud	Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Fleet Orchestrator	Der Bestandsorganisator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen VersaLink® Gerät, sich automatisch im Netzwerk für die automatische Konfiguration einzurichten.
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen
Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Dieses Tool wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Center verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebseiten	
Gerätestatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warmmeldungen • Remotesteuerung
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Ausgabefarbe, Sortieren, Ausrichtung, Ausgabebelastung), Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt, Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator (Bestandsorganisator)
Browser	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Brave Browser
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über www.support.xerox.com/de-de
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch
Remote-Services	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden
Workplace Cloud Direct	Die Technologie mit integriertem Device Agent ermöglicht eine direkte Verbindung Ihres Druckers mit der Xerox Workplace Cloud, sodass eine „echte“ cloud-basierte Druckmanagement- und Mobilitätslösung ohne Netzwerk-Fußabdruck entsteht.
Kostenzählung	
Xerox® Standard-Kostenzählung (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.495 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren
Kostenzählungsoptionen: Netzwerk-Kostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	Erweiterte Netzwerk-Kostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.de Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche
Überlegungen zum Aufstellen	
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich	Nachstehend sind die Maße für den auf jeder Seite benötigten Platz für ein korrektes Aufstellen zu sehen. Oben: 304,8 mm / 12 Zoll Hinten: 101,6 mm / 4 Zoll Links: 76,2 mm / 3 Zoll Rechts: 76,2 mm / 3 Zoll Vorne: 76,2 mm / 3 Zoll
Lieferumfang	
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel:	VersaLink® C415 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktinformations-Flyer Produktsicherheitsdatenblatt Flyer zu Software-Updates CD mit Software und Dokumentation 1 Modul pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für jeweils 2.000 Seiten ⁸ ; Modul Schwarz: 2.400 Seiten ⁸

Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Verbrauchsmaterial und Zubehör	Nordamerika und Europa*	Alle anderen Regionen
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.400 Seiten) ⁸	006R04677	006R04677
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁸	006R04678	006R04678
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁸	006R04679	006R04679
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (2.000 Seiten) ⁸	006R04680	006R04680
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (10.500 Seiten) ⁸	006R04685	006R04764
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁸	006R04686	006R04765
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁸	006R04687	006R04766
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (7.000 Seiten) ⁸	006R04688	006R04767
Original Xerox Sammelbehälter, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (30.000 Seiten) ⁹	008R13325	008R13325
Original Xerox Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (125.000 Seiten) ¹⁰	013R00700	013R00700
Original Xerox Imaging-Einheit für drei Farben, Xerox® VersaLink® C415 Multifunktions-Farbdrucker (125.000 Seiten) ¹⁰	013R00701	013R00701
Xerox Heftklammermagazin (5.000 Heftklammern)	008R13347	008R13347
Optionales Xerox® Zubehör		
550+100-Blatt-Behälter	097N02468	
550-Blatt-Behälter	097N02465	
Wireless-Netzwerkadapter	097N02470	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB	097N02466	
Xerox Offlinehefter (110 V)	097N02442	
Xerox Offlinehefter (220 V)	097N02463	
Xerox-Unterschrank	097S05244	

* Nordamerika (NA): USA, Kanada
 Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Nicht in allen Regionen verfügbar.

⁵ Evaluierungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

⁶ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁷ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁸ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, u. a. aufgrund der Abdeckung des Bildbereichs, des Bildinhalts, der Mediengröße, der Medienausrichtung, des Ausführungsmodus, der Anwendungstypen, des monatlichen Druckvolumens und der Bildqualitäts-Sollwerte.

⁹ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

¹⁰ Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format A4 LSZ / 8,5 x 11 Zoll mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % monochromen Seiten.

¹¹ Das Green World Alliance-Programm wird nicht in allen Ländern unterstützt. Bitte überprüfen Sie die örtliche Gesetzgebung.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.¹¹
 Besuchen Sie www.xerox.de/de-de/uber-uns/recycling-toner-patronen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

© 2023 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® und WorkCentre® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie Inc.

Als ENERGY-STAR® Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass diese Produkte die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllen. ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 8/23 TSK-3771 BR38888 V4CSS-01GA

xerox™