


**iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EC6A5HB90**

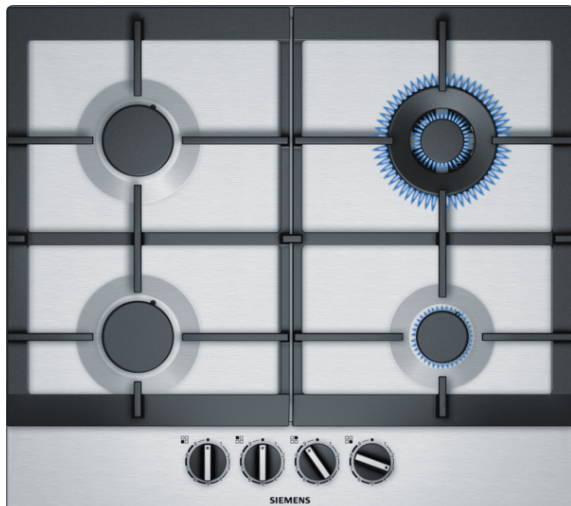

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnopowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Wyjątkowo ładna powierzchnia ze stali szlachetnej.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Typ urządzenia : Do zabudowy
Rodzaj zasilania : Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4
Elementy obsługi : Pokręta mechaniczne
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) : 582
Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 582 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578
Masa netto (kg) : 11,830
Masa brutto (kg) : 12,7
Wskaźnik zalegania ciepła : Brak
Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna
Kolor powierzchni : Stal szlachetna
Kolor ramki : Stal szlachetna
Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100
Kod EAN : 4242003741962
Moc przyłączeniowa (W) : 1
Moc przyłączeniowa gazu (W) : 8000
Natężenie (A) : 3
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 60; 50



4 242003 741962

iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EC6A5HB90

Wyposażenie

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Ruszta Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort

- Technologia stepFlame
- pokrętła mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)

Moc i wymiary:

- Palniki gazowe: 4 szt.
- Palnik wok
- 2 standardowe, 1 oszczędny, 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik Wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Moc przyłączeniowa gazu: 8 kW

Bezpieczeństwo

- Ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar) W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu

Wymiary:

- Wymiary instalacyjne 560 mmx480 mm
- Min. grubość blatu: 30 mm
- Kabel zasilający 1 m z wtyczką
- EAN: 4242003741962

**iQ500, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
EC6A5HB90**

Rysunki wymiarowe

