



## HD 6/15 MX Plus

Kompakter Hochdruckreiniger HD 6/15 MX mit Wechselstrommotor, Schlauchtrommel für komfortables Handling des Hochdruckschlauchs, 150 Bar Arbeitsdruck und automatischer Druckentlastung.



### 1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 2-poliger, luftgekühlter Elektromotor.

### 3 Hohe Mobilität

- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.

### 2 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.

### 4 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.



## HD 6/15 MX Plus

- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

### Technische Daten

|                                |                    |                 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>             | 1.150-931.0        |                 |
| <b>EAN-Code</b>                | 4054278233987      |                 |
| <b>Stromart</b>                | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 230 / 50    |
| <b>Fördermenge</b>             | <b>l/h</b>         | 560             |
| <b>Arbeitsdruck</b>            | <b>bar / MPa</b>   | 150 / 15        |
| <b>Max. Druck</b>              | <b>bar / MPa</b>   | 225 / 22,5      |
| <b>Max. Zulauftemperatur</b>   | <b>°C</b>          | 60              |
| <b>Anschlussleistung</b>       | <b>kW</b>          | 3,1             |
| <b>Gewicht</b>                 | <b>kg</b>          | 33              |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b> | <b>mm</b>          | 455 × 400 × 966 |

### Ausstattung

|                                       |            |                       |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Handspritzpistole</b>              | EASY!Force |                       |
| <b>Hochdruckschlauch</b>              | <b>m</b>   | 15 / Premium-Qualität |
| <b>Strahlrohr</b>                     | <b>mm</b>  | 840                   |
| <b>Powerdüse</b>                      | ■          |                       |
| <b>Dreckfräser</b>                    | ■          |                       |
| <b>Integrierte HD-Schlauchtrommel</b> | ■          |                       |
| <b>ANTI!Twist</b>                     | -          |                       |
| <b>Druckabschaltung</b>               | -          |                       |
| <b>Servo Control</b>                  | -          |                       |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

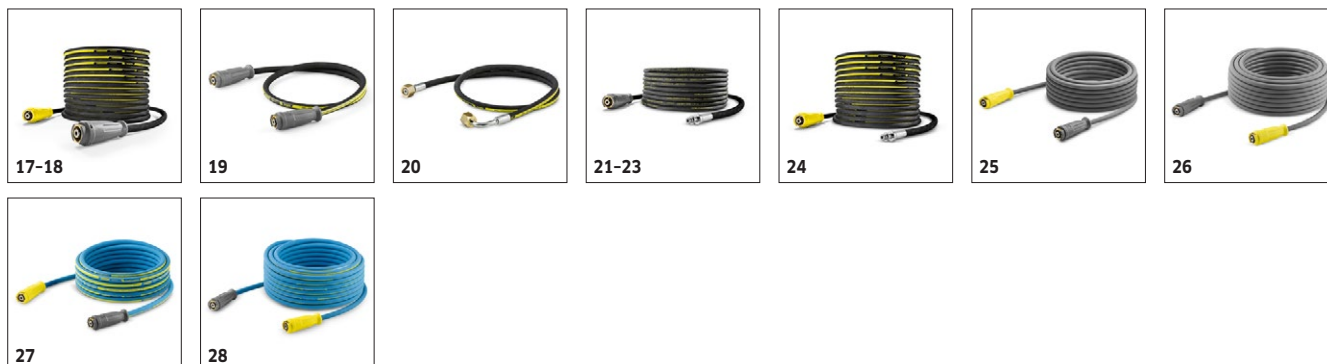
**KÄRCHER**


|                                                                                |    | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                 |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                            |   |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 1  | 6.110-031.0 | DN 8      | 315 bar           | 10 m  |       | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.                                               | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                | 2  | 6.110-030.0 | DN 8      | 315 bar           | 15 m  |       | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.                                                          | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist                | 3  | 6.110-032.0 | DN 8      | 315 bar           | 20 m  |       | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.                | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist                | 4  | 6.110-014.0 | DN 8      | 315 bar           | 30 m  |       | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.                                                    | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m                           | 5  | 6.110-042.0 | DN 10     | 220 bar           | 15 m  |       | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10).                                                    | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m                           | 6  | 6.110-043.0 | DN 10     | 220 bar           | 20 m  |       | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10).                  | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m                           | 7  | 6.110-044.0 | DN 10     | 220 bar           | 25 m  |       | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt.                                                                 | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m                           | 8  | 6.110-045.0 | DN 10     | 220 bar           | 40 m  |       | 40 m langer Hochdruckschlauch mit EASY!Lock-System zur zeitsparenden Handverschraubung (beidseitig). Nenndurchmesser (DN) 10, Arbeitsdruck bis zu 220 bar.                                 | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m                           | 9  | 6.110-059.0 | DN 12     | 210 bar           | 15 m  |       | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung.                       | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m              | 10 | 6.110-060.0 | DN 12     | 210 bar           | 40 m  |       | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | ▲ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 11 | 6.110-035.0 | DN 6      | 250 bar           | 10 m  |       | Beidseitig mit EASY!Lock-Handverschraubung bestückter Hochdruckschlauch (DN 6) in 10 m Länge. Geeignet bis zu 250 bar und mit ANTI!Twist.                                                  | □ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m                            | 12 | 6.110-034.0 | DN 6      | 250 bar           | 10 m  |       | Hochdruckschlauch in 10 m Länge mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nennweite DN 6, geeignet bis 250 bar.                                                                        | □ |
| Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 13 | 6.110-056.0 | DN 6      | 300 bar           | 10 m  |       | Mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit der neuen EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter Hochdruckschlauch (DN 6). Für Drücke bis zu 300 bar. 10 m lang.                               | □ |
| Hochdruckschlauch 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m                            | 14 | 6.110-033.0 | DN 8      | 315 bar           | 15 m  |       | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.                                                          | □ |
| <b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>                             |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                            |   |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-038.0 | DN 8      | 400 bar           | 10 m  |       | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.                     | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-023.0 | DN 8      | 400 bar           | 30 m  |       | Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck.                  | ▲ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|                                                                                               |    | Bestell-Nr. | Nennweite | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist                | 17 | 6.110-027.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       | Hochdruckschlauch mit ANTI!Twist, EASY!Lock-Handverschraubungen und 2-facher Stahleinlage. Länge 20 m, Nennweite DN 8, beidseitige EASY!Lock-Handverschraubung.                              | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist                | 18 | 6.110-029.0 | DN 8      | 400 bar           | 15 m  |       | Die 2-fache Stahleinlage sorgt für eine besonders lange Lebensdauer dieses 15 m langen Hochdruckschlauchs (DN 8), der für Drücke bis zu 400 bar zugelassen ist.                              | ▲ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                           | 19 | 6.110-024.0 | DN 8      | 400 bar           | 1,5 m |       | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert.     | □ |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m              | 20 | 6.110-069.0 | DN 8      | 400 bar           | 1,5 m |       | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 30 m Länge. Anschlüsse: M 22 x 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung.    | □ |
| <b>Standard</b>                                                                               |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist               | 21 | 6.110-037.0 | DN 6      | 250 bar           | 15 m  |       | Hochdruckschlauch (DN 6), 15 m lang, für bis zu 250 bar Arbeitsdruck. Mit ANTI!Twist für Schlauchtrommeln mit AVS-Anschluss. Das 2. Ende ist mit EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüstet.    | □ |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m                           | 22 | 6.110-036.0 | DN 6      | 250 bar           | 15 m  |       | Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung versehener Hochdruckschlauch (DN 6, 15 m lang, bis zu 250 bar Druck).                                                     | □ |
| Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 300 bar, 15 m                           | 23 | 6.110-026.0 | DN 6      | 300 bar           | 15 m  |       | Für bis zu 300 bar Arbeitsdruck: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Anschluss für Schlauchtrommeln und EASY!Lock-Handverschraubung.                                                | □ |
| <b>Longlife 400</b>                                                                           |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hochdruckschlauch Longlife 400, AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 24 | 6.110-028.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       | 20 m Hochdruckschlauch (DN 8) für Drücke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs.           | □ |
| <b>Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                                  |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist                         | 25 | 6.110-051.0 | DN 8      | 250 bar           | 10 m  |       | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.    | □ |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist                         | 26 | 6.110-052.0 | DN 8      | 250 bar           | 20 m  |       | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.                           | □ |
| <b>Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                         |    |             |           |                   |       |       |                                                                                                                                                                                              |   |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist            | 27 | 6.110-053.0 | DN 8      | 400 bar           | 10 m  |       | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. | □ |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist            | 28 | 6.110-054.0 | DN 8      | 400 bar           | 20 m  |       | Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.        | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0



1-4

|                                   |   | Bestell-Nr. | Düsengröße |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                 |   |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|--|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 25°</b> |   |             |            |  |  |  |       |                                                                              |   |
| Powerdüse 25° - 033               | 1 | 2.113-063.0 | 33         |  |  |  |       | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.   | ■ |
| <b>HD-Düse Spritzwinkel 0°</b>    |   |             |            |  |  |  |       |                                                                              |   |
| HD-Düse 0° - 040                  | 2 | 2.113-001.0 | 40         |  |  |  |       | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.                        | □ |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 15°</b> |   |             |            |  |  |  |       |                                                                              |   |
| Powerdüse 15° - 033               | 3 | 2.113-002.0 | 33         |  |  |  |       | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.                             | □ |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 40°</b> |   |             |            |  |  |  |       |                                                                              |   |
| Powerdüse 40° - 040               | 4 | 2.113-003.0 | 40         |  |  |  |       | Flachstrahl für hohe Flächenleistung - geeignet für empfindliche Oberflächen | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

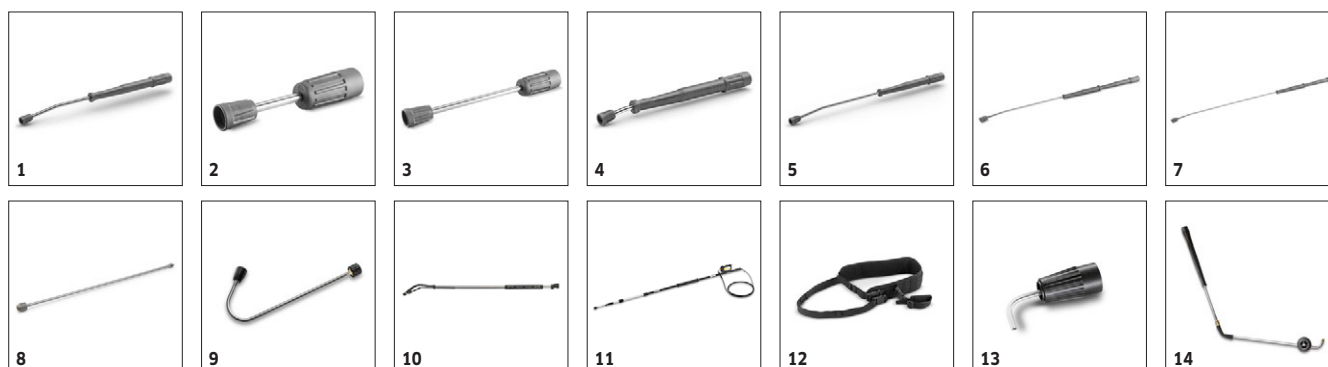
**KÄRCHER**


|                               |   | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|------------|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Dreckfräser, groß</b>      |   |             |                   |            |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dreckfräser, groß 035         | 1 | 4.114-040.0 | 300 bar           | 35         |  |       | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                                 | ■ |
| <b>Dreifachdüsen</b>          |   |             |                   |            |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dreifachdüse 033              | 2 | 4.117-028.0 | 300 bar           | 33         |  |       | Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5. | □ |
| <b>Winkel-Variodüse 0-90°</b> |   |             |                   |            |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| Winkel-Variodüse 0-90°        | 3 | 4.113-007.0 |                   | 50         |  |       | Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.                                   | □ |
| <b>Dreckfräser, klein</b>     |   |             |                   |            |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| Dreckfräser, klein 035        | 4 | 4.114-019.0 | 180 bar           | 35         |  |       | Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) mit rotierendem Punktstrahl macht einen beeindruckenden Unterschied: bis zu 50% mehr Reinigungs- und Flächenleistung als der Vorgänger.     | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

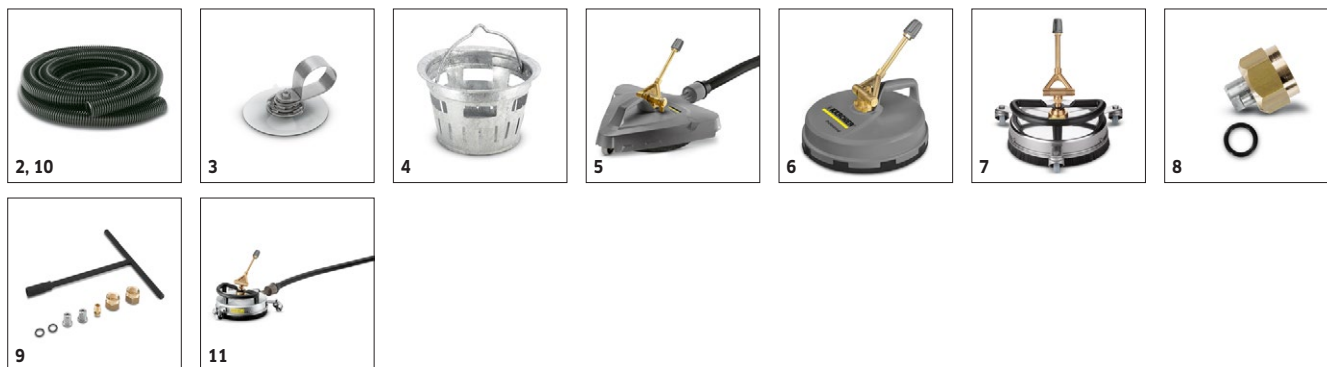
**KÄRCHER**


|                                           |    | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Länge   |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------|----|-------------|-------------------|---------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>               |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Strahlrohr 840 mm, drehbar                | 1  | 4.112-006.0 | 300 bar           | 840 mm  |  |       | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| Strahlrohr 250 mm, drehbar                | 2  | 4.112-027.0 | 300 bar           | 250 mm  |  |       | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| Strahlrohr 400 mm, drehbar                | 3  | 4.112-024.0 | 300 bar           | 400 mm  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Strahlrohr 600 mm, drehbar                | 4  | 4.112-007.0 | 300 bar           | 600 mm  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Strahlrohr 1050 mm, drehbar               | 5  | 4.112-000.0 | 300 bar           | 1050 mm |  |       | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr 1550 mm, drehbar               | 6  | 4.112-018.0 | 300 bar           | 1550 mm |  |       | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohr 2050 mm, drehbar               | 7  | 4.112-021.0 | 300 bar           | 2050 mm |  |       | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ |
| Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm  | 8  | 4.112-048.0 | 300 bar           | 1000 mm |  |       | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Abgewinkeltes Strahlrohr</b>           |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr             | 9  | 4.112-029.0 |                   |         |  |       | Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| <b>Flexibles Strahlrohr</b>               |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Flexibles Strahlrohr 1050 mm              | 10 | 4.112-035.0 | 210 bar           | 1050 mm |  |       | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Teleskopstrahlrohr</b>                 |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Teleskopstrahlrohr                        | 11 | 4.112-037.0 | 225 bar           | 5400 mm |  |       | Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Haltegurt für Teleskopstrahlrohr          | 12 | 6.373-987.0 |                   |         |  |       | Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr (6.394-690). Die Belastung wird optimal auf den Körper verteilt und es sind längere Arbeitseinsätze möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Rinnenreiniger</b>                     |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr                | 13 | 2.112-015.0 |                   | 960 mm  |  |       | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| <b>Unterbodenstrahlrohr</b>               |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Unterbodenstrahlrohr                      | 14 | 4.112-032.0 |                   | 700 mm  |  |       | Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                    |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 15 | 4.321-380.0 |                   |         |  |       | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | □ |
| <b>PowerControl Strahlrohr</b>            |    |             |                   |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| PowerControl Strahlrohr 034               | 16 | 4.112-045.0 |                   |         |  |       | Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|                                               |    | Bestell-Nr. | Fördermenge | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Flächenreiniger FRV 30</b>                 |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Gummilippe für FRV 30                         | 1  | 2.642-910.0 |             |            |             |       | Für glatte Böden im Innenbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und minimiert die Wasser-rückstände. So ist der Boden bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch 5 m                     | 2  | 4.440-939.0 |             |            |             |       | 5m Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inklusive Verbindungs-muffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schlauchbefestigung                 | 3  | 2.642-528.0 |             |            |             |       | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger                       | 4  | 2.642-532.0 |             |            |             |       | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grob-schmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Au-ßenbereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30                        | 5  | 2.111-010.0 |             |            |             |       | Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutz-wassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizi-enter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außen-bereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitge-lieferten 5m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklage-rung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30</b>                  |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Flächenreiniger FR 30                         | 6  | 2.111-011.0 |             |            | 300 mm      |       | Bis zu 10-mal höhere Flächenleistung als mit dem herkömm-lichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrier-fähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und inte-grierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss sepa-rat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30 Me</b>               |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Flächenreiniger FR 30 Me                      | 7  | 2.111-013.0 |             |            | 300 mm      |       | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnen-de Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Ab-saugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innen-reinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FR</b>     |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Düsenkit für Flächenreiniger                  | 8  | 2.640-401.0 | 500-650 l/h |            |             |       | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (500 bis 650 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FRV</b>    |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Düsenkit 035 - für FRV                        | 9  | 2.642-430.0 |             | 35         |             |       | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treib-düse für FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 30 Me</b>              |    |             |             |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me | 10 | 4.441-040.0 |             |            |             |       | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungs-muffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 30 Me                     | 11 | 2.111-012.0 |             |            |             |       | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreini-gung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwas-serreinigung bis 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|                                                             |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Düsenverschraubung</b>                                   |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        |                          |
| Düsenverschraubung                                          | 1  | 4.112-011.0 |  |  |  |  |  |       | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Drehkupplung</b>                                         |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        |                          |
| Drehkupplung                                                | 2  | 4.111-021.0 |  |  |  |  |  |       | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kupplung</b>                                             |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        |                          |
| Adapter 9 Schlauch-verlängerung TR                          | 3  | 4.111-037.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindungsstück</b>                                     |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        |                          |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 4  | 4.111-022.0 |  |  |  |  |  |       | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20 | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung                                       | 5  | 4.111-038.0 |  |  |  |  |  |       | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                    |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                      | 6  | 4.111-029.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                      | 7  | 4.111-030.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neue                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                      | 8  | 4.111-031.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11                                        | 9  | 4.111-032.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                      | 10 | 4.111-033.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                      | 11 | 4.111-034.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                      | 12 | 4.111-035.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                      | 13 | 4.111-036.0 |  |  |  |  |  |       | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG      | 14 | 4.111-046.0 |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0



|                           |   | Bestell-Nr. | Fördermenge |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Handspritzpistolen</b> |   |             |             |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| EASY!Force Advanced       | 1 | 4.118-005.0 |             |  |  |  |       | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schnellkupplung</b>    |   |             |             |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Schnellkupplung           | 2 | 2.115-000.0 |             |  |  |  |       | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel               | 3 | 2.115-001.0 |             |  |  |  |       | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



1-2



4

|                                                           |   | Bestell-Nr. | Düsengröße |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|------------|--|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)</b>                  |   |             |            |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)  | 1 | 4.115-000.0 |            |  |  |  |       | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung                                               | <input type="checkbox"/> |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 2 | 4.115-006.0 |            |  |  |  |       | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düsenkits für Nassstrahleinrichtung</b>                |   |             |            |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035                    | 3 | 2.112-021.0 | 35         |  |  |  |       | Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düsen-einsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahl-einrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borcarbiddüse</b>                                      |   |             |            |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h                    | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm       |  |  |  |       | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|                                                  |    | Bestell-Nr. | Max. Arbeitsdruck | Düsengröße | Durchmesser | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>              |    |             |                   |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1  | 6.110-046.0 | 250 bar           |            |             |       | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 2  | 6.110-008.0 | 250 bar           |            |             |       | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3  | 6.110-047.0 | 250 bar           |            |             |       | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4  | 6.110-048.0 | 140 bar           |            |             |       | Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5  | 6.110-049.0 | 140 bar           |            |             |       | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar | 6  | 6.110-050.0 | 140 bar           |            |             |       | Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigungsdüsen</b>                       |    |             |                   |            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 25 / 040            | 7  | 6.415-944.0 |                   | 40         | 25 mm       |       | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 30 / 040            | 8  | 6.415-946.0 |                   | 40         | 30 mm       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D 35 / 040            | 9  | 6.415-948.0 |                   | 40         | 35 mm       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse                               | 10 | 5.763-015.0 |                   | 55         | 16 mm       |       | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 11 | 5.763-016.0 |                   | 60         | 16 mm       |       | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 12 | 5.763-017.0 |                   | 50         | 30 mm       |       | Rohrreinigungsdüse mit Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. (R 1/8"-Anschluss, 3x 30° nach hinten, Ø 30 mm.)                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse                    | 13 | 6.415-428.0 |                   | 50         | 16 mm       |       | Rohrreinigungsdüse mit 4 rotierenden Strahlen & Innengewinde. Verschiedene Strahlrichtungen. Im Rohr arbeitet sich der Schlauch selbsttätig voran. Mit R 1/8"-Anschluss.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



|                                 |   | Bestell-Nr. | Fördermenge |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Becher-Schaumlanze</b>       |   |             |             |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Becher-Schaumlanze Basic 1      | 1 | 4.112-053.0 | 350-600 l/h |  |  |  |       | Für Hochdruckreiniger mit 350-600 l/h Schwemmleistung: neue, robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Basic 1 mit hervorragender Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Advanced 042 | 2 | 2.112-018.0 |             |  |  |  |       | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Schaumlanze  | 3 | 6.414-050.0 |             |  |  |  |       | Zusätzlicher 1-l-RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 2.112-017.0 und 2.112-018.0).                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Schaumdüse</b>     |   |             |             |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Anbausatz Schaumdüse            | 4 | 2.112-013.0 |             |  |  |  |       | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

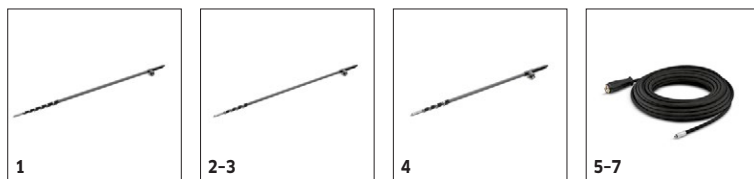
**KÄRCHER**


|                                                                         |   | Bestell-Nr. | Länge |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b> |   |             |       |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff      | 1 | 6.392-074.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff                     | 2 | 6.392-083.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, lackiert                                    | 3 | 6.392-106.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert                         | 4 | 6.392-105.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter               | 5 | 6.392-076.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl                                  | 6 | 6.392-122.0 | 20 m  |  |  |  |  |       | Hochwertige, automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl. Speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Material sowie Verarbeitung sorgen für Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht gekapselter Federantrieb. Anschluss für HD-Schlauch mit Nippel. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                         | 7 | 6.392-442.0 | 40 m  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter pulverbeschichtet                                         | 8 | 2.639-931.0 |       |  |  |  |  |       | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter Edelstahl                                                 | 9 | 2.641-867.0 |       |  |  |  |  |       | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

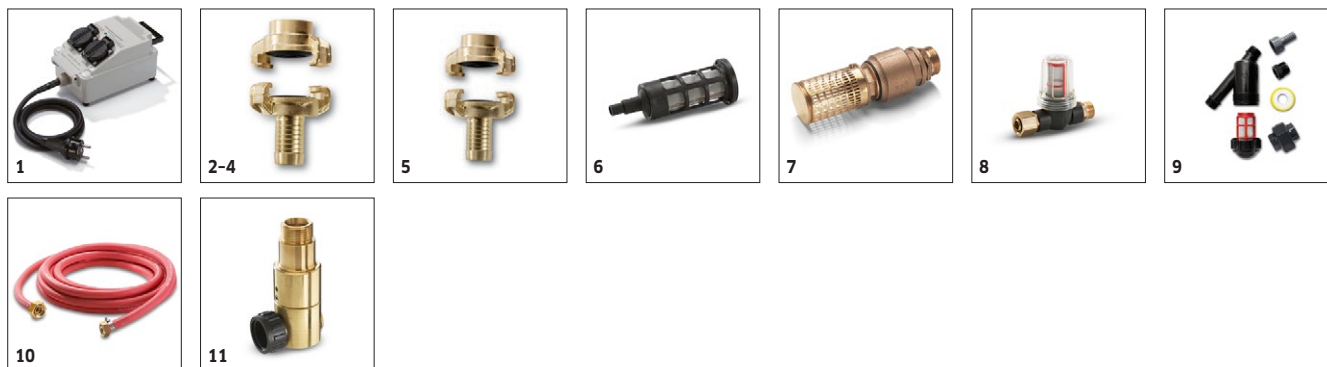
**KÄRCHER**


|                                         |   | Bestell-Nr. | Fördermenge | Zulauftemperatur | Länge | Länge | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Solarreinigung – Teleskopstangen</b> |   |             |             |                  |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| iSolar TL 14 C (ohne Schlauch)          | 1 | 4.110-002.0 |             | 60 °C            |       |       |       | Teleskopstange aus Vollcarbon für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Mit 14 m max. Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen für leichtes Ein- und Ausfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 C (ohne Schlauch)          | 2 | 4.110-007.0 |             | 60 °C            |       |       |       | Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 10 H (ohne Schlauch)          | 3 | 4.110-003.0 |             | 60 °C            |       |       |       | Teleskopstange aus Carbon-Glasfaser-Mischung für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Mit 10 m max. Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen für leichtes Ein- und Ausfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| iSolar TL 7 H (ohne Schlauch)           | 4 | 4.110-004.0 |             | 60 °C            |       |       |       | Teleskopstange aus Carbon-Glasfaser-Mischung für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Mit 7,2 m max. Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen für leichtes Ein- und Ausfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-Schlauch 7                    | 5 | 6.392-978.0 |             | 155 °C           |       |       |       | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-Schlauch 10                   | 6 | 6.392-977.0 |             | 155 °C           |       |       |       | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HD-Schlauch 14                   | 7 | 6.392-976.0 |             | 155 °C           |       |       |       | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 14. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**


|                                         |    | Bestell-Nr. | Länge | Durchmesser |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------|-------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sonstiges Zubehör HD</b>             |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Einschaltstrombegrenzer                 | 1  | 2.637-495.0 |       |             |  |       | Zur Reduzierung des Einschaltstroms bei Einphasen-Wechselstrom und Schutz der Leitungssicherung                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Geka-Kupplung</b>                    |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2" | 2  | 6.388-461.0 |       |             |  |       | mit Schlauchtülle                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4" | 3  | 6.388-455.0 |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"   | 4  | 6.388-465.0 |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"  | 5  | 6.388-473.0 |       |             |  |       | mit Innengewinde                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugfilter</b>                       |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Wasseransaugfilter                      | 6  | 6.414-956.0 |       |             |  |       | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil                                     | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil         | 7  | 4.730-012.0 |       |             |  |       | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserfeinfilter</b>                 |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 3/4"        | 8  | 2.637-691.0 |       |             |  |       | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 µm, max. Temperatur 60° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Transparente Filtertasse. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4".                   | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter           | 9  | 4.730-102.0 |       |             |  |       | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserzuführungsschlauch</b>         |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Wasserzuführungsschlauch                | 10 | 4.440-038.0 | 7,5 m |             |  |       | NW 13 R1" / R 3/4", bis 30 °C                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rückflussverhinderer</b>             |    |             |       |             |  |       |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rückflussverhinderer                    | 11 | 2.641-374.0 |       |             |  |       | Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät. - Heißwasserbeständig bis 80 °C - geprüft gemäß IEC 60335-2-79 - eingebaute Sicherung gegen Leckage | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0

**KÄRCHER**



1



2-3



4-5

|                                                              |   | Bestell-Nr. | Fördermenge  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Aufsteckbare Waschbürste</b>                              |   |             |              |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aufsteckbare Waschbürste                                     | 1 | 4.113-001.0 |              |  |  |  |       | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß M 18 x 1,5                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotierende Waschbürste</b>                                |   |             |              |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten    | 2 | 4.113-004.0 | 500-800 l/h  |  |  |  |       | Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).                     | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten    | 3 | 4.113-002.0 | 800-1300 l/h |  |  |  |       | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaaborsten | 4 | 4.113-003.0 | 500-800 l/h  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaaborsten | 5 | 4.113-005.0 | 800-1300 l/h |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch.

# ZUBEHÖR FÜR HD 6/15 MX PLUS

## 1.150-931.0



|                    |   | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                             |                          |
|--------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Y-Verteiler</b> |   |             |  |  |  |  |       |                                                                                                          |                          |
| Y-Verteiler        | 1 | 4.111-024.0 |  |  |  |  |       | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ▲ Als Verlängerungsschlauch.