


Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit LED-Orientierungslicht

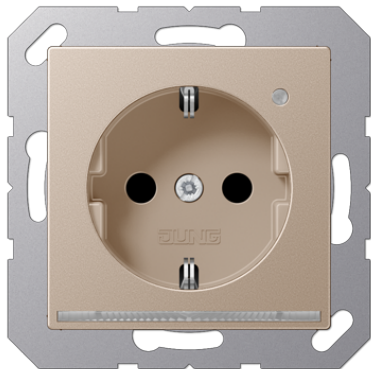

Artikel-Nr.	PG	Preis*
A 1520-O CH LNW	04	60,44
SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~		
mit LED-Orientierungslicht mit integriertem Helligkeitssensor mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm ² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Montagehinweis: tiefe Dose verwenden mit weißen LEDs (Farbtemperatur 4000 K) Leistungsaufnahme Standby / Betrieb: 0,3 / 0,5 W Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.		
Thermoplast (bruchsicher) lackiert		
Farbe: champagner		
Material: Thermoplast lackiert		

*€ exkl. MwSt.