iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KG36NVIEC







Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 238 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 237 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 660 mm
Nettogewicht: 68,5 kg
Anschlusswert: 100 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Art der Installation: nicht zutreffend

4 242003 874110

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint KG36NVIEC

Ausstattung

Design
- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit
- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost
- Multi-Airflow-System
- Nutzinhalt Kühlfächer: 237 l

Frischhaltesystem
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- , 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
-

Gefrierteil
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: E
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- Klimaklasse: SN-T
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage
- Etagenfrost

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, inox-antifingerprint
KG36NVIEC


Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äußerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700




Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

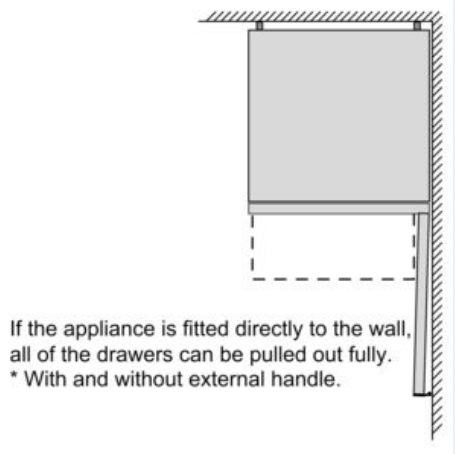

If the appliance is fitted directly to the wall, all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.

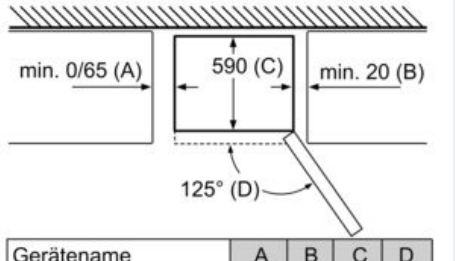

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm