




ECM27

1er-Steckplatz-NVMe-und-2er-Steckplatz - SATA-M.2-SSD-zu-PCI-E-x4-Adapterkarte

- Unterstützt M.2-PCIe-/NVMe-SSD in der Länge 2230, 2242, 2260 und 2280
- Ermöglicht gleichzeitige Nutzung aller 3 M.2-SSD-Steckplätze
- Unterstützt 1 x M.2-PCIe-SSD (M Key) mit PCIe-x4-Schnittstelle
- Unterstützt 2 x M.2-SATA-SSD (B Key)
- Unterstützt PCIe Gen4
- Unterstützt SATA 6 Gbps
- Beinhaltet einen Low-Profile-Erweiterungssteckplatz
- Unterstützt PCIe-CLKREQ-# Funktion

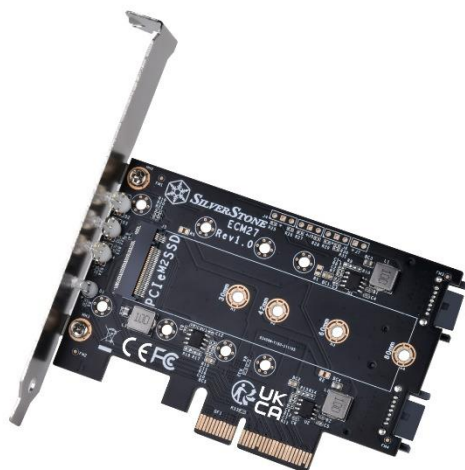

Spezifikationen

Modell Nr.	SST-ECM27
LED-Anzeige	LED für Betriebsanzeige: Blau
	SSD-Verbindung: Leuchtet grün
	Datenzugriff: Blinkt rot
Schnittstelle	PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
SSD-Schnittstelle	NVMe und SATA M.2
Modulschlüssel	SATA-basierter B-Schlüssel
	PCIe-4x-NVMe-basierter M-Schlüssel
Anzahl Laufwerke	3
Nettogewicht	47,5g
Unterstützte M.2-SSD-Länge	22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm
Abmessungen	101mm (B) x 11mm (H) x 67,9mm (T)

* ECM27s „M“-Schlüssel dient nur der Nutzung mit einer PCIe-SSD, der „B“-Schlüssel dient nur der Nutzung mit einer SATA-SSD

** Damit die B-Schlüssel-SSD funktioniert, muss ein 7-poliges SATA-Kabel am Motherboard angeschlossen sein

*** M.2-PCIe NVMe-Modus-SSD erfordern die Verwendung eines Motherboards mit einem Chipsatz der Intel® 9-Serie (Z97 H97 Z170 X99) oder höher und Windows 8 oder einem aktuelleren Betriebssystem

**** Wenn Sie von einer M.2-SSD starten möchten, muss dies von Ihrem Motherboard unterstützt werden. Aufgrund von BIOS-Beschränkungen unterstützen nicht alle Motherboards den Startvorgang von einer M.2-SSD; Einzelheiten zur Aktivierung dieser Funktion entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Motherboards, oder wenden Sie sich an den entsprechenden Händler



**Ermöglicht gleichzeitige
Nutzung aller 3 M.2-SSD-
Steckplätze**



SILVERSTONE




**Unterstützt 1 M.2-PCIe-SSD (M Key)
mit PCIe-x4-Schnittstelle**



**Unterstützt 2 M.2-SATA-SSD
(B Key)**

**Beinhaltet einen
optionalen Low-Profile-
Erweiterungssteckplatz**

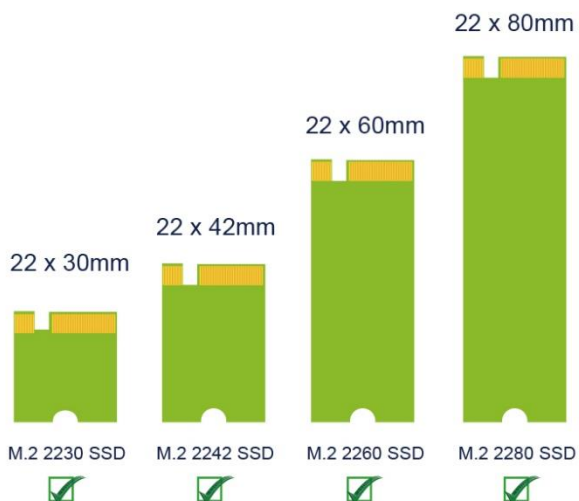

**Unterstützt M.2-PCIe-/NVMe-
SSD in der Länge 2230, 2242,
2260 und 2280**