

Ilość	Opis
-------	------

1	
---	--

	COMFORT 15-14 B PM
--	--------------------



Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego

Nr katalogowy: [97916771](#)


The Grundfos Comfort B PM and BX PM pumps are designed for recirculation of domestic hot water in single-family and two-family houses securing hot water instantly to all faucets.

The pumps have a corrosion-resistant pump housing suitable for drinking water and are powered by a single-phase, high-efficiency ECM with permanent-magnet rotor.

COMFORT B PM and BX PM meet homeowner requirements for continuous operation.

COMFORT BX PM has a built-in isolating valve and a non-return valve (fitting). This ensures that maintenance can be carried out without draining the system. The non-return valve also prevents reversed flow during operation.

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	COMFORT 15-14 B PM
Nr katalogowy:	97916771
Numer EAN:	5710626363766
Techniczne:	
Prędkości:	1
Przepływ znamionowy:	0.41 m³/h
Wysokość podnoszenia:	0.9 m
Maks. wysokość podnoszenia:	14 dm
Klasa TF:	95
Zatwierdzenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiały:	
Korpus pompy:	Mosiądz
Obudowa pompy:	CuZn39Pb3, MS58
Wirnik:	Composite
Wirnik nominalny:	PES+30% GF
Instalacja:	
Minimalna temperatura otoczenia:	0 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	Rp
Rozmiar połączenia:	1/2 inch
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 10
Długość montażowa:	80 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 95 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Max. Moc wejściowa:	7 W
Częstotliwość podstawowa:	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Pobór mocy przy prędkości 3:	0.07 A
Wielkość kondensatora - praca:	0.6 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Wbudowana ochrona silnika:	ELECT.
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne
Układy sterowania:	
Operation mode include:	NONE
Inne:	
Masa netto:	0.94 kg
Waga brutto:	1.04 kg
Koszt wysyłki:	0.003 m³
duński nr VVS:	380634004
Swedish RSK nr.:	5803089
Fiński numer LVI:	4615601
Norweski NRF nr.:	9042114

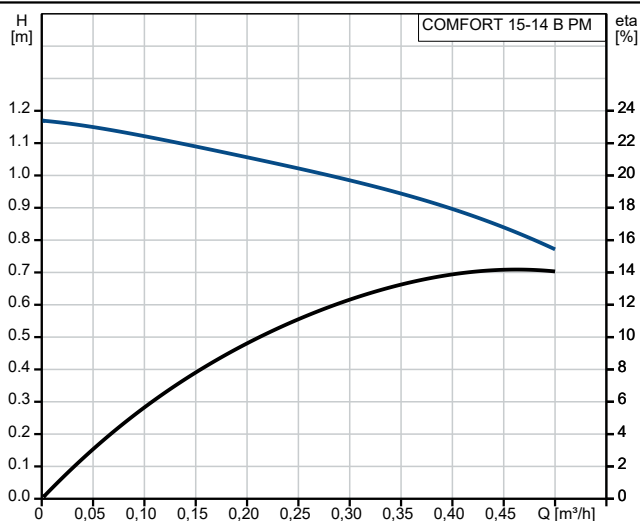

Ciecz tłoczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
Gęstość = 983.2 kg/m³

