
AMPM 13,5/20

Adapter, Messing vernickelt, Pg13,5 / M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Messing vernickelt
Einsatztemp. min	-200 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	20
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	8,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	26 mm
Gesamtlänge TL	17,5 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063889
Typ	AMPM 13,5/20
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685638890
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MMU 13,5	10062144


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

02.07.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

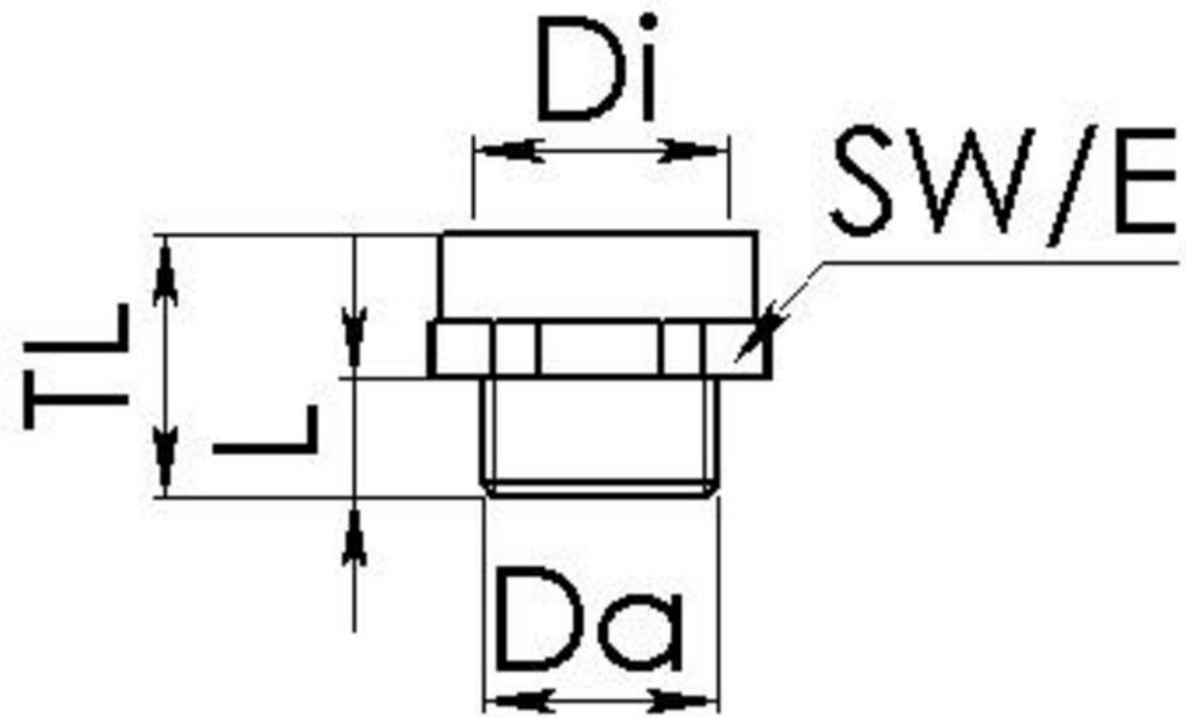

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten