




Alphacool
CORE GPU BLOCK SERIES
Model: 10288



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité

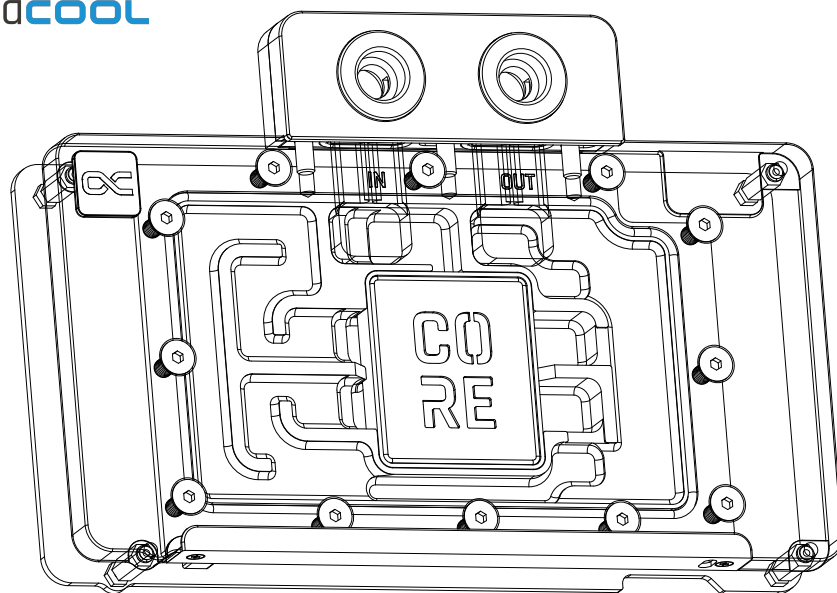

Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN
















Accessories

DE

Zubehör

FR

Accessoires




Vérification de compatibilité

Avant de commencer l'assemblage du refroidisseur comparez votre carte avec les images de notre configurateur. Pour ce faire, visitez <https://gpu.alphacool.com> et cherchez votre carte graphique ou votre modèle de refroidisseur. Pour une identification précise, vous pouvez également comparer le numéro de la PCB. La refroidisseur a été conçu pour une disposition spéciale du PCB. Il est possible que le fabricant change des détails dans la disposition de ses composants lors d'une révision et que le bloc de refroidissement ne soit plus compatible. Veuillez lors de l'installation au fait que les composants hauts ne touchent pas le bloc de refroidissement et que le bloc n'endommage pas la carte graphique.


Alphacool International GmbH n'est pas responsable ni des erreurs d'installation ni du choix d'un refroidisseur incompatible.

Préparer la carte graphique


Posez le matériel sur un tapis antistatique. Commencez par le démontage du refroidisseur d'origine. Selon la configuration du radiateur les vis du ventilateur et les caches doivent être enlevés d'abord. S'il s'agit d'un refroidisseur collé il faut travailler très doucement. Sinon des composants peuvent s'arracher. Conservez tous les pièces soigneusement. Ensuite, nettoyer le matériel de résidus de la pâte thermique ou de pads avec un solvant (alcool isopropanol par ex.).

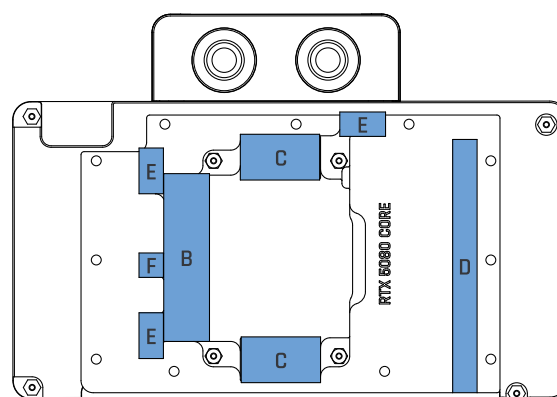





1

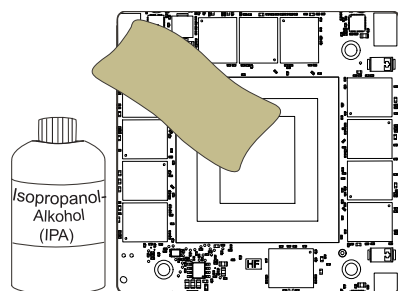

2

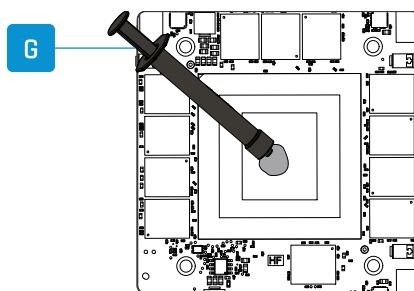

3

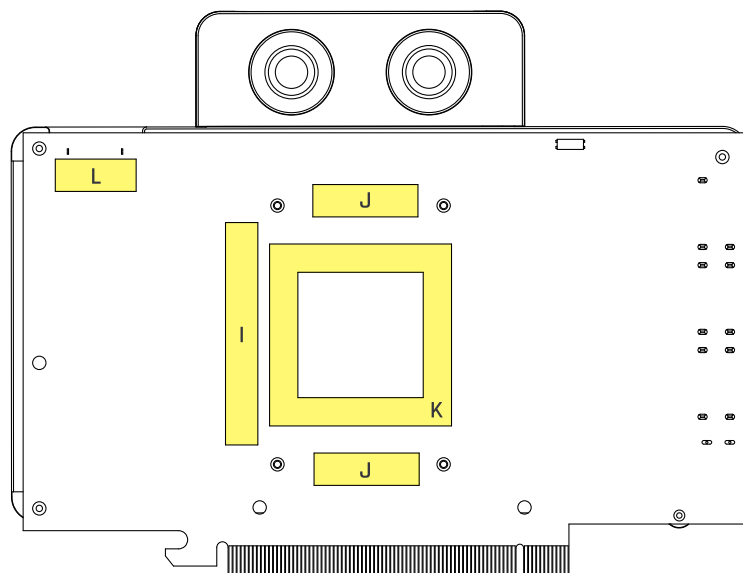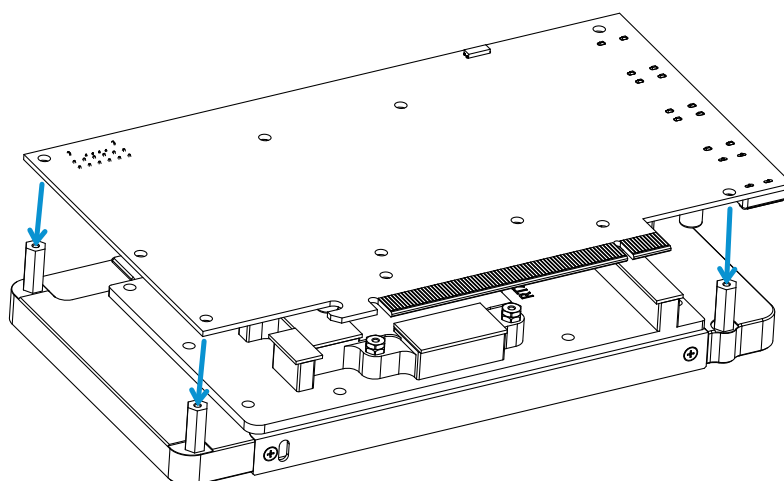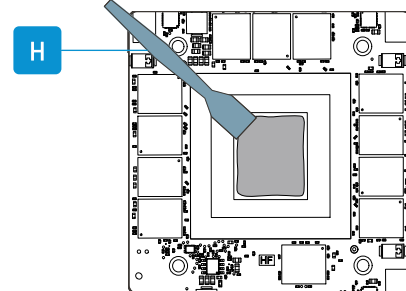


EN Install original IO shield and mount backplate


DE Original IO-Shield und Backplate montieren

FR Installer le bouclier IO d'origine et monter la plaque arrière

1

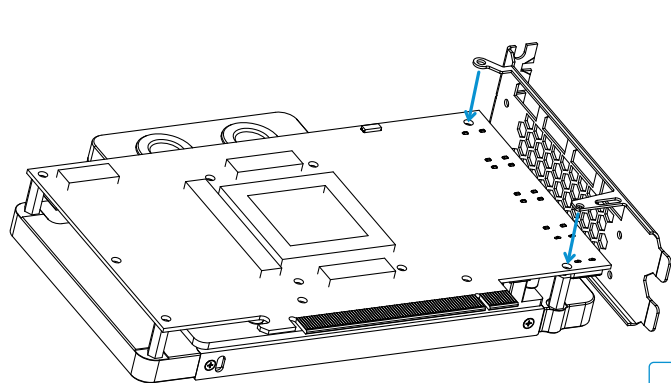




2

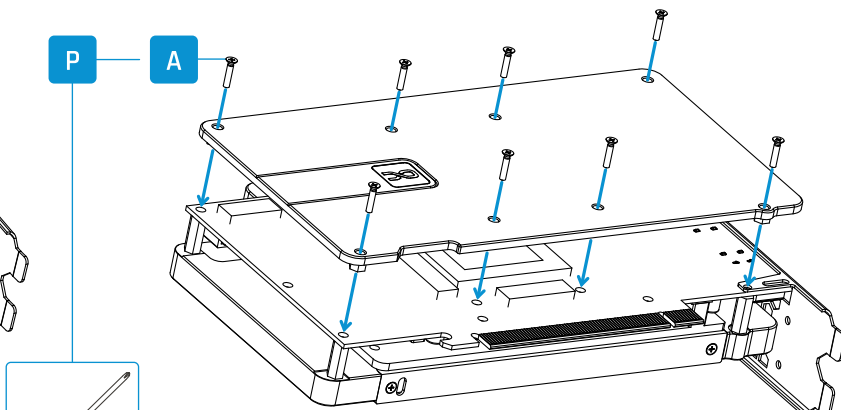


EN Connect ARGB lighting

DE ARGB Beleuchtung anschließen

FR Connecter l'éclairage ARGB

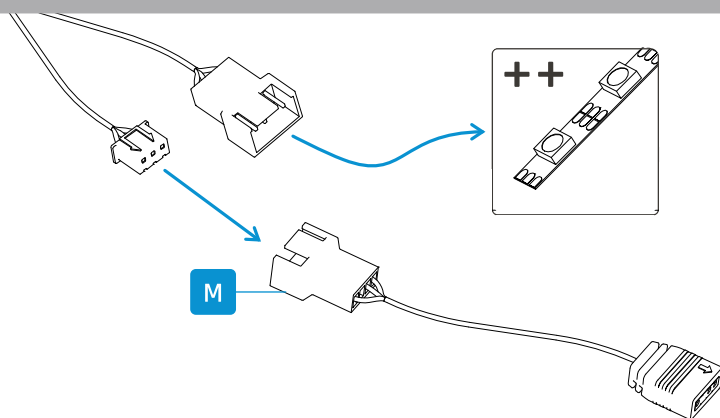

Mainboard
ARGB Header




Aurora
Eiscontrol
Art. Nr.: 15360


EN Screw in screw plugs with the tool

DE Verschlusschrauben verschrauben

FR Visser les bouchons à l'aide de l'outil

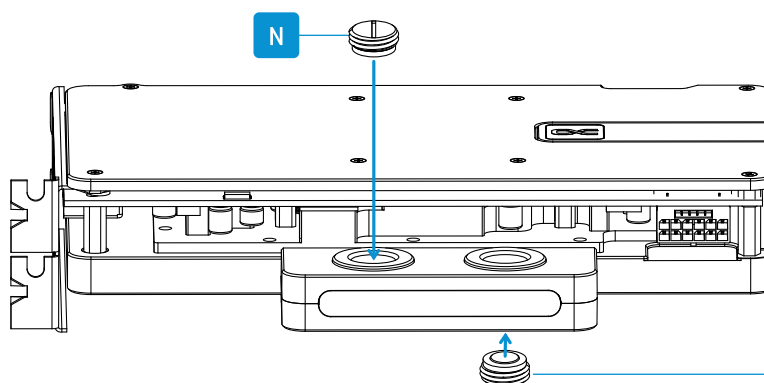

0



Need help?



AlphaCool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!

V.1.000 // 03.2025