
T-CHARGE 12 6V/12V



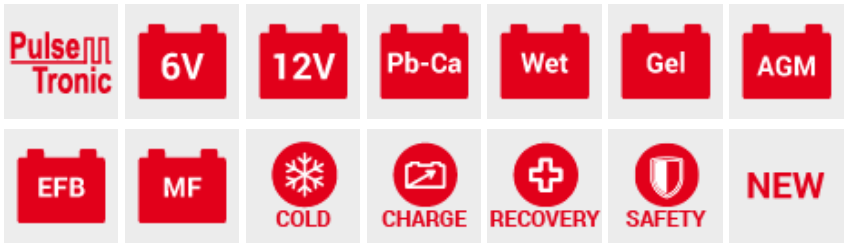

Überblick

T-CHARGE 12 6V/12V
cod. 807567
Elektronisches multifunktionelles Batterielade-, Erhaltungsladegerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB mit 6/12V.
Wahl von 3 Ladespannungen beim Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (Moto), 12V/4A (Auto).
Erweiterte Funktionen zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen und von AGM Batterien.
Die Aktivierung der RECOVERY-Funktion ermöglicht die Wiederherstellung sulfatierter Batterien.
Eigenschaften:
- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- 3 Ladespannungen;
- LED-Anzeige des Ladeszustand;
- AGM-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von AGM-Batterien;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien;
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Verpolung.

Kabel mit Zangen und Kabel mit Ösen sind enthalten.

- 1 PH 230V
- BOOT
- CE-KENNZEICHNUNG
- MOTORRAD
- TRAKTOR
- EAC ZERTIFIZIERUNG
- PKW
- VAN

Technische Daten

T-CHARGE 12 6V/12V

ART. NR. 807567	EFFEKTIVER LADESTROM 1 / 4 A	ABMESSUNGEN 17 - 6,5 - 3,5 cm
EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 1 / 4 A	GEWICHT 0,6 kg
NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 2 Ah	EAN ART. NR. 800489798045 4
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LADUNG 55 W	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 70 Ah	STÜCK/PALETTE 432 pz/palette
LADESPANNUNG 6 / 12 V	SCHALTSTUFEN 2	STÜCK/PALETTE - B 288 pz/palette - B