



Binäreingang 4-fach für Busch-free@home®

Funktionen im Überblick

- Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10...230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Busspannung: 24 V
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 2
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6241/4.0
Bestell-Nr:	2CKA006220A0006
EAN:	4011395180372
Zolltarifnummer:	85389091
Preisgruppe:	25
Preis:	175,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)


Technisches Handbuch

- » [Systemhandbuch](#)

Maßbild

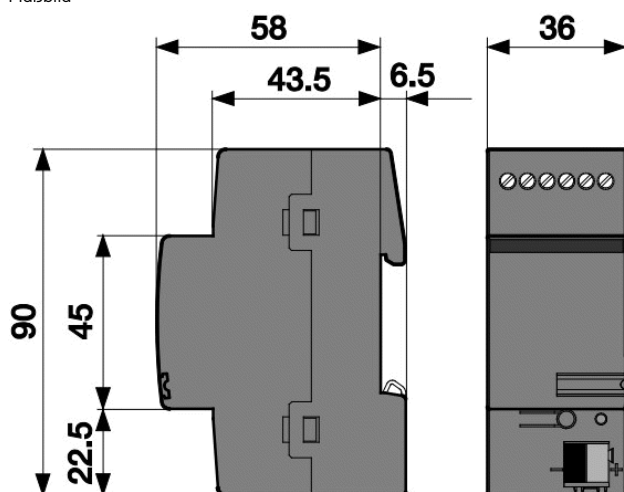

Anschlussbild

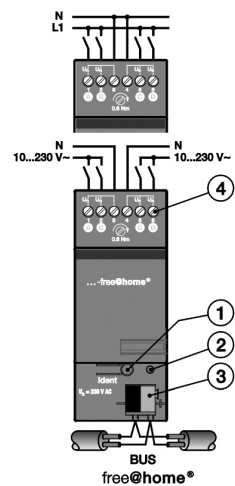

- [1] Geräteidentifikation während der Inbetriebnahme
- [2] Identifikations-LED
- [3] Busanschlussklemme
- [4] Anschlussklemmen für thermische Stellantriebe