



Bestell-Nr.: 010024

## Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse



Sprossenanzahl

6

8

10

12

14

16

18

20

24

### Spezifikation

|                                          |                                     |                                         |                                                         |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>8,1 m</b>              | Tritt-Ausführung<br><b>Sprossen</b> | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>24 Sp.</b> | Stufen-/Sprossenhöhe<br><b>30 mm</b>                    | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>30 mm</b>                       |
| Stufen-/Sprossenabstand<br><b>280 mm</b> | Leiterlänge<br><b>6,97 m</b>        | Außenbreite<br><b>420 mm</b>            | Holmhöhe<br><b>98 mm</b>                                | Holmbreite<br><b>25 mm</b>                                  |
| Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>      | Bauart<br><b>Zum Anlehnen</b>       | Gewicht<br><b>17,5 kg</b>               | Transportmaß<br><b>6970 x 425 x 100 mm,<br/>17,5 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b> |
| Artikel-Nr.<br><b>010024</b>             | Preis<br><b>568,00 €</b>            |                                         |                                                         |                                                             |

### Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

### Beschreibung

Die Sprossen-Anlegeleiter ohne Traverse ist eine stabile Alu-Leiter aus Rechteckrohr-Holmen. Ihre Vierkantsprossen messen 30x30 Millimeter und sind für gute Rutschhemmung an zwei Seiten geriffelt. Die vierfach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung sorgt für optimale Halt. Dank des Sprossenabstands von 280 Millimeter und der Leiternaßenbreite von 420 Millimeter lässt sich die Leiter bequem besteigen. Die Leiter ist maximal bis 150 kg belastbar.

- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Die nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik gleichen kleinere Bodenunebenheiten aus und sorgen durch ihre vollflächige Auflage für höchste Standsicherheit der Anlegeleiter. Gleichzeitig bieten sie eine praktische Anstellwinkel-Kontrolle. Die nivello®-Fußplatten lassen sich bei Verschleiß oder wenn der Untergrund es erfordert leicht austauschen.

Beachten Sie: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen oder mit Gurt befestigt).

### Lieferumfang


- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---

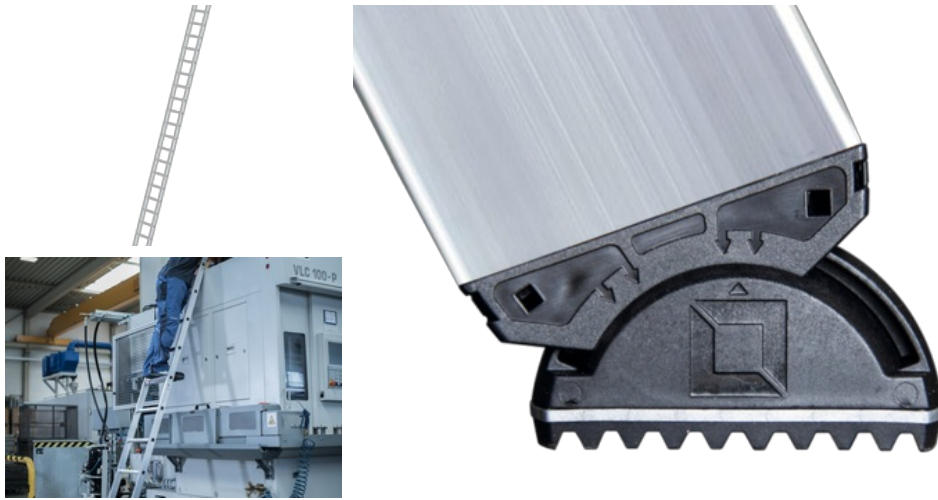

## Mehrwerte

---

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

### Mehr erfahren



### **Nachrüst-Traversal**


Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich



### **Hinweis: Arbeitshöhen**

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör / Ersatzteile

---



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 030384

Klapptraverse 1,2 m Breite



Bestell-Nr.: 019220

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019212

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019210

nivello®-Fußplatte Standard



Bestell-Nr.: 019224

nivello®-Fußplatte Kralle



Bestell-Nr.: 030364

Nachrüst-Traverse 1,2 m für Aluminium-Leitern



Bestell-Nr.: 030369

Nachrüst-Traverse mit nivello®-Leiterschuh Breite 1,2 m



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter  
für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil  
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019902

Stufenmodul MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung  
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung  
Sprossen- und  
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung  
Balken



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen- und  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für Spezialleiter,  
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für Spezialleiter,  
rund



Bestell-Nr.: 019940

Erdsitzen für Leitern  
ab Baujahr 2005 mit  
nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019917

Holmverlängerung für  
Leiterholm



Bestell-Nr.: 019208

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019218

nivello®-Innenschuh  
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019155

Hinweis-Aufkleber für  
Sprossen-Anlegeleiter  
"B.gem. Verwendung"



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung  
Magnet



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

