N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D98IPT2S0













- √ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- √ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: steuere die Abzugsstärke und die Beleuchtung direkt am Kochfeld.
- √ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- √ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.

Sonderzubehör

Z51BIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51BII1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51BIP1X1	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51BIR1X1	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51BIS1X1	Long Life Umluftset
Z51BIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Schwarz
Bauart: ..... Wandmontage
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm
Höhe des Kamins: ..... 420-663/457-750 mm
Gerätehöhe: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 26.1 kg
Steuerung: ..... elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 441 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 944 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 437 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 1007 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 441 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 51 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: 4242004269076
Anschlusswert: ..... 250 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Wandmontage



N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D98IPT2S0


Ausstattung

- Schräg-Esse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker


N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ
D98IPT2S0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

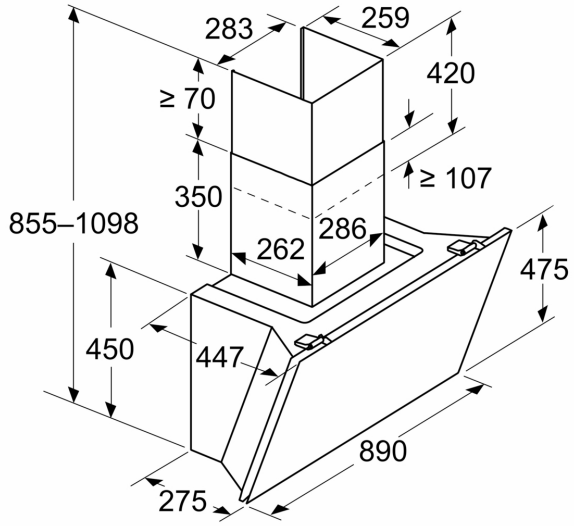

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

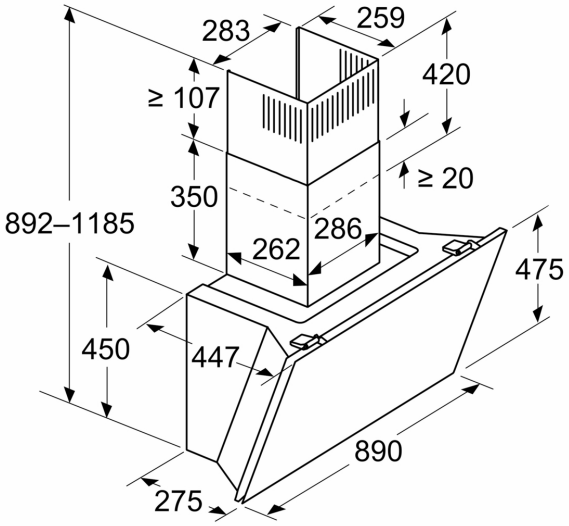


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

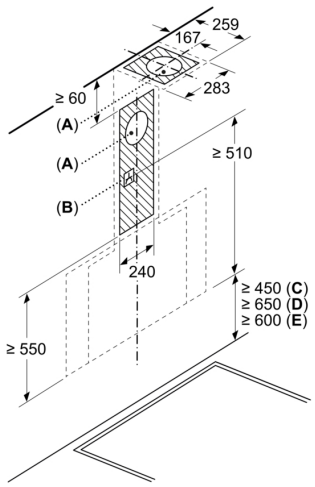


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

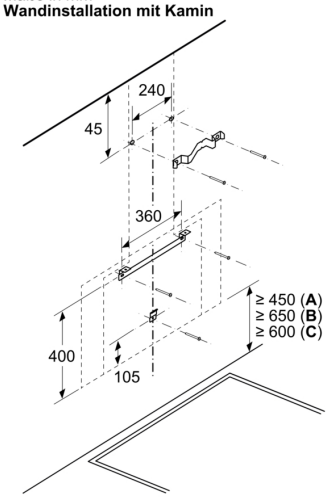


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

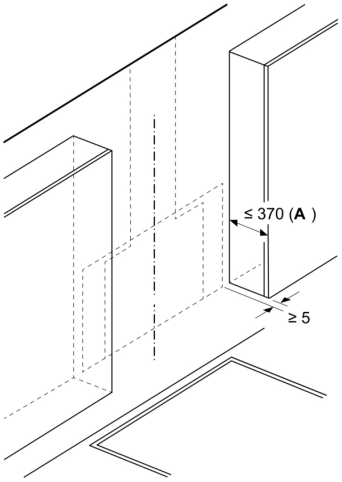

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

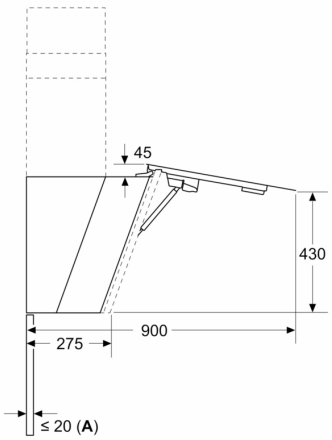

A: Max. Stärke Rückwand