


ESKV-RDE 20 LG

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M20, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

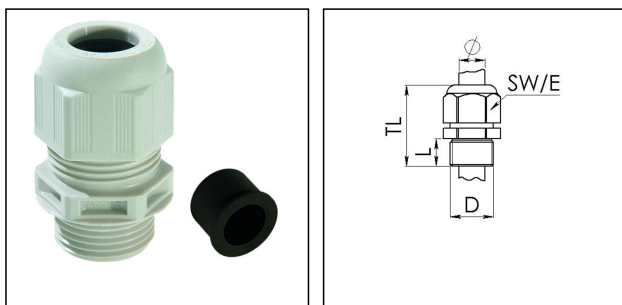

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	13 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 45 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	3 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	3
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV-RDE 20 LG
Bestellnr. RAL 7035	10064978
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

EAN Nummer	4007685649780
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMUG 20 LG	10060772
EADR 20	10062803
BS 8	10064006
BS 13	10064010

26.05.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten