

DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440

Art.-Nr. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
ideal 12 x 12 mScalable in every
direction

IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

soft light start

Funktionsbeschreibung

Erfasst genau da, wo Sie wollen. Sensor-Deckenleuchte mit zuverlässiger 360° Rundum-Erfassung. Präzise Festlegung des Erfassungsbereichs in vier Richtungen dank vier einzeln justierbarer Infrarot-Sensoren mit 2 bis 8 m Reichweite. Kein störender, sichtbarer Sensor, denn die Leuchtenabdeckung ist gleichzeitig die Sensorlinse – eine patentierte Weltneuheit! 1000 lm bei 9,8 W. Mit Nachtlichtfunktion (10 %). Max. Montagehöhe: 6 m.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	310 x 69 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841035440
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Außenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Silber
Montageort	Decke
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 35 °C

Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Reichweite Tangential	16 x 16 m (256 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	1000 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1000 lm
Gesamtprodukt Effizienz	102 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.

DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440

Art.-Nr. 035440



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar

Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	10 %
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °


DL Vario Quattro S

silber

EAN 4007841 035440

Art.-Nr. 035440

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

4 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

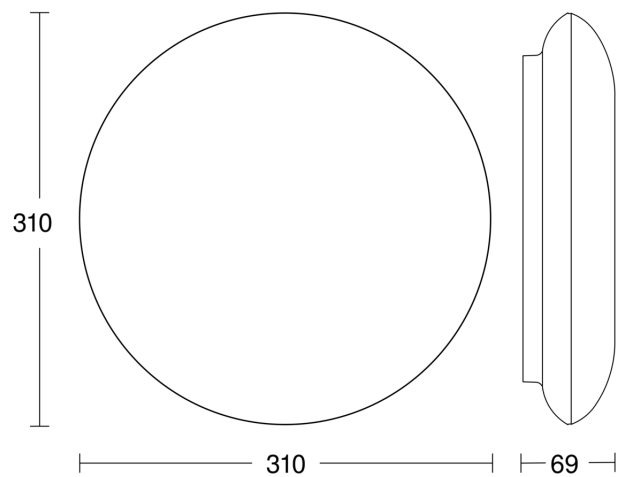

Schaltplan

