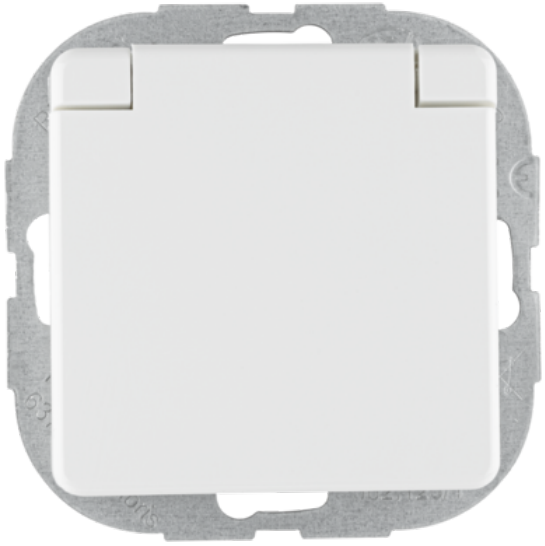


# UP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUAKOMBI WEISS STECKDOSE MIT BERÜHRUNGSSCHUTZ

## AQUAKOMBI, STECKDOSE MIT ERHÖHTEM BERÜHRUNGSSCHUTZ, IP 44

| Art. Nr. | EAN | Typ |
|---|---|---|
| 0500292551 | 4008297002925 | 813600 |

## SCHALTERPROGRAMME

- KOMPATIBEL - Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Unterputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaKombi von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- FUNKTIONELL - der kompakte VDE geprüfte Einbau-Sockel mit stabiler Metall-Trägerplatte bietet Ihnen einen großen Anschlussraum
- SOLIDE - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und Dichtring für eine sichere Anwendung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP44: geeignet für Innen & Außen

## ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---|---|
| **Gruppe** | AquaKombi, FR, UP |
| **Artikelnummer** | 0500292551 |
| **EAN-Nummer** | 4008297002925 |

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **Montageart** | Unterputz |
| **IP-Schutzart** | IP44 |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Werkstoff** | Kunststoff |
| **Oberflächenschutz** | unbehandelt |
| **Befestigungsart** | Krallen-/Schraubbefestigung |
| **Anzahl der Einheiten** | 1 |
| **Werkstoffgüte** | Thermoplast |
| **Ausführung der Oberfläche** | glänzend |
| **Mit Klappdeckel** | Ja |

| | |
|---|---|
| Ausführung | Schutzkontaktsteckdose |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Nennstrom | 16.000 mA |
| Schutzkontakt | Ja |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 36 mm |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -5°C - 60°C |
| Anwendungsbereich | innen & außen |
| Farbe | Weiß |
| Länge netto mm | 70,8 mm |
| Breite netto mm | 70,8 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 47 mm |
| Gewicht netto gr | 78 g |
| Beschreibung | Spritzwassergeschütztes Unterputz-Schalterprogramm Aquakombi für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Bad, Toilette und Waschküche und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialen und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik. |
| Volumen in cm³ | 236 cm³ |

## MEDIA

| | |
|---|---|
| Spritzwasser_Zeichen |  |
| Schutzartzeichen |  |
| Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz) | |

