

IR Quattro HD 24m

COM1 - Aufputz schwarz
 EAN 4007841 068615
 Art.-Nr. 068615



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)

Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, Aufputzversion für das Schalten von Licht, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	Montagehöhe max	10,00 m
Variante	COM1 - Aufputz schwarz	optimale Montagehöhe	2,8 m
VPE1, EAN	4007841068615	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage	segmentweise Ausblendung	Nein
		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
		Mechanische Skalierbarkeit	Ja
		Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
		Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
		Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
Farbe	Schwarz	Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Farbe, RAL	9005	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- /

IR Quattro HD 24m

COM1 - Aufputz schwarz
 EAN 4007841 068615
 Art.-Nr. 068615



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein		Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF	
Montageort	Decke		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageart	Aufputz, Decke		Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Schutzart	IP20		Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein	
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Nein	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Vernetzung	Ja	
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Vernetzung via	Kabel	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren	
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA			
LED Lampen < 2 W	100 W			
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W			
LED Lampen > 8 W	600 W			


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

IR Quattro HD 24m


COM1 - Aufputz schwarz
EAN 4007841 068615
Art.-Nr. 068615

Sensorerfassungsbereich

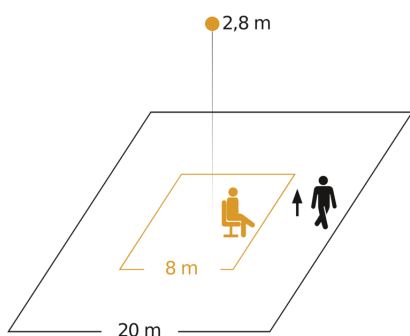


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

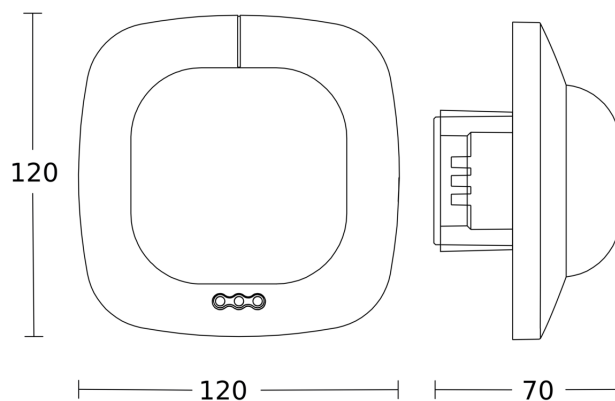


Schaltplan Master

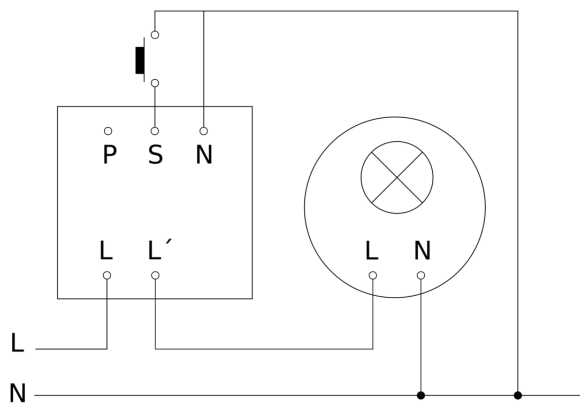

IR Quattro HD 24m

COM1 - Aufputz schwarz
EAN 4007841 068615
Art.-Nr. 068615

Schaltplan Master-Master Vernetzung

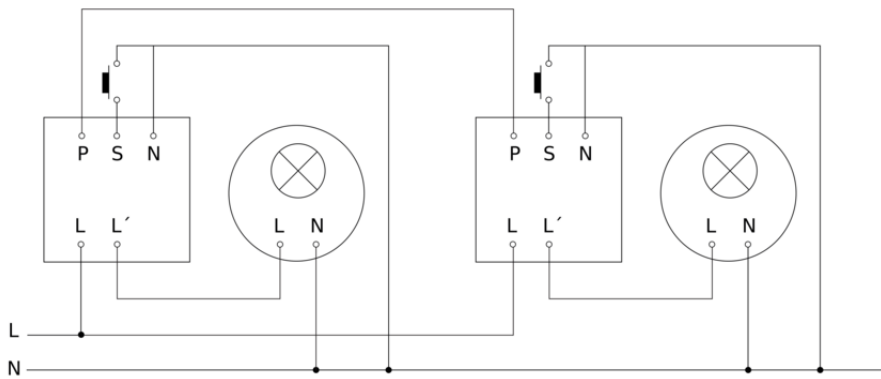

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

