


Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC

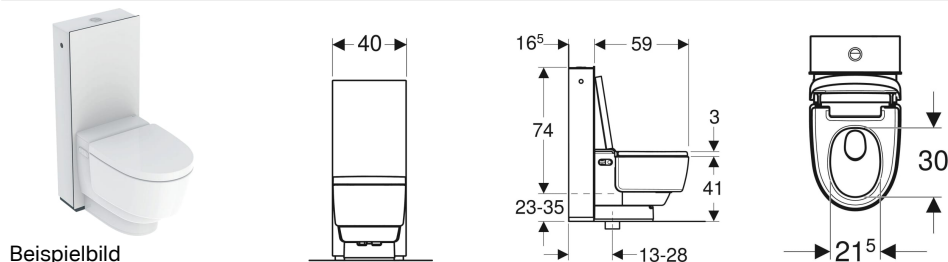

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Schallschutz vormontiert
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung

- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Mit integriertem AP-Spülkasten
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 4 l
Berechnungsdurchfluss	0.03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschkdauer	30–50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial
- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T
146.240.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Frontverkleidung: Glas weiß Seitenverkleidung: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß	40 cm	44 cm	59 cm

Zubehör

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic
- Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC



-
- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
 - Geberit AquaClean Mera Classic Stand-WC in Kombination mit dem fixierbaren Sitz Art.-Nr. 147.042.11.1 erfüllt die Vorgaben der ÖN B 1600 für "Erhöhten Standard von Sanitärräumen"