






Bildschirmgröße:
32" - 75"

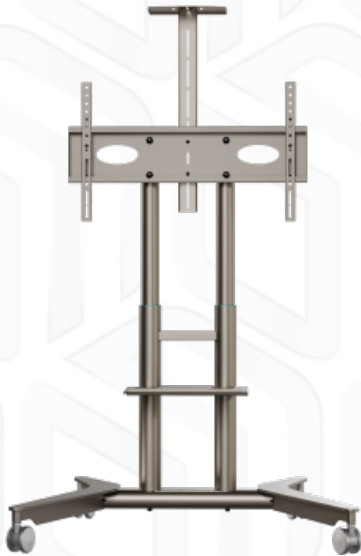

Max. Belastung:
60 kg



VESA:
200x200 - 600x400
mm



Höhenverstellung:
1065 mm-1415 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Stahl SPCC

50 kg
200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300,
300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200,
500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm

Diagonale (min.)

32"

Diagonale (max.)

75"

Menge von Bildschirmen

1

Höheanpassung (min.)

1065 mm

Höheanpassung (max.)

1415 mm

Gesamtabmessungen GBX

91x29.5x17.5 cm

Gesamtabmessungen MBX

91*29.5*17.5 cm

Umfang GBX

4.69 m³

Bruttogewicht GBX

15.94 kg

Bruttogewicht MBX

15.94 kg

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.