


AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45130000**



Merkmale

- ComfortZone 80
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung

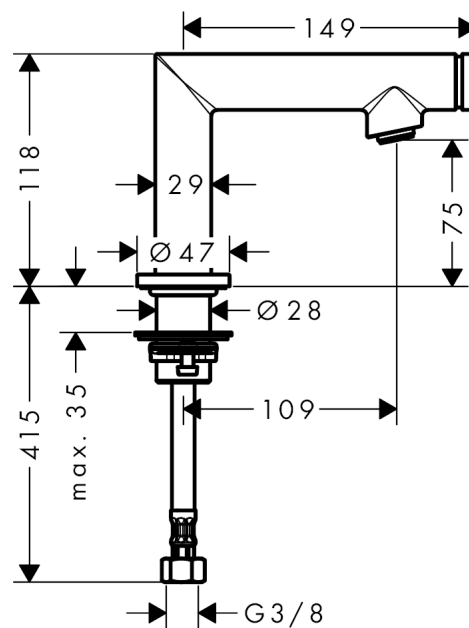

AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45130000**



Durchflussdiagramm

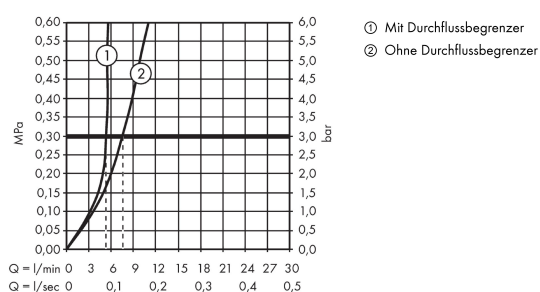


AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45130000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >06/18

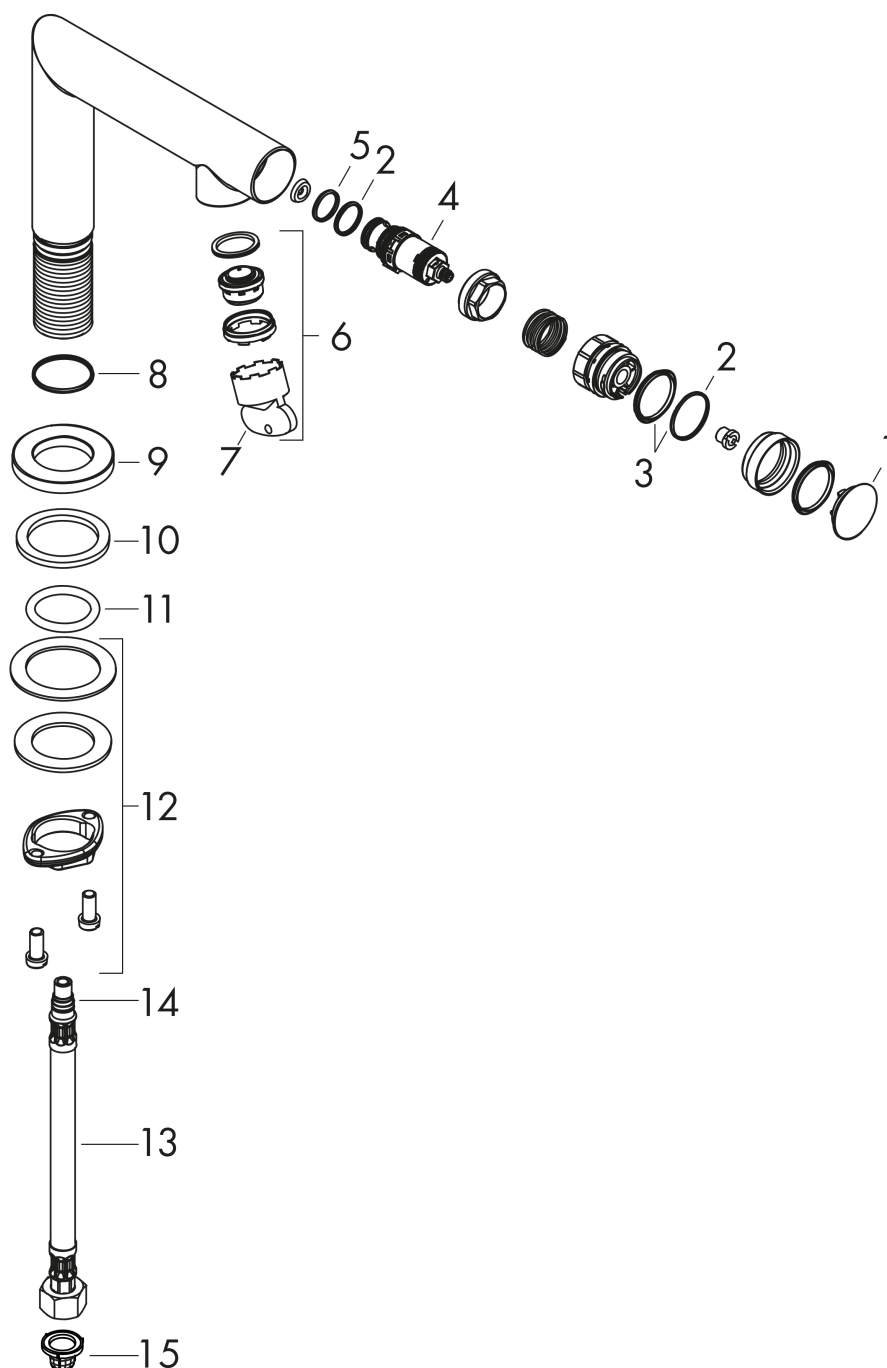

AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **45130000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >06/18

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Deckel	92566000	-	1
2	O-Ring 17x1,5	98137000	-	1
3	Dichtungsset	93133000	-	1
4	Absperreinheit (AVP)	92980000	-	1
5	O-Ring 13x1,5	98475000	-	1
6	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
7	Serviceschlüssel	95661000	-	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
9	Rosette für Auslauf	92957000	-	1
10	Flachdichtung	98749000	-	1
11	O-Ring 26x4	92191000	-	1
12	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	-	1
13	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
14	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
15	Siebichtung	95291000	-	1
a	Armaturenfett	90920000	-	1