



TATSUMI



TATSUMI - TECHNISCHE DATEN

Gewicht	452 g (mit Lüfter)
Maße (BxHxT)	102 x 146 x 83 mm (mit Lüfter)
Lüftermaße (BxHxT)	92 x 92 x 25 mm
Lüfterdrehzahl	300 (±200 upm) ~ 2500 (±10%) upm
Geräuschpegel	7.2 ~ 31.07 dBA
Luftdurchsatz	6.70 ~ 55.55 CFM
Kompatibilität	Intel LGA775/1150/1155/1156/1366/2011 AMD Sockel AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2


TATSUMI - ZUBEHÖR

2x Metallbefestigungsklemme (Intel), 2x Metallbefestigungsklemme (AMD), 1x Montagesschiene, 4x Schrauben für Halterungsklemmen, 8x Schrauben für Mainboardbefestigung, 2x Schrauben zur Montage, 1x Abstandshalter (Sockel 775), 4x Unterlegscheiben, 1x Schraubenschlüssel, 2x Lüfterklemmen, Backplate, Wärmeleitpaste, Einbauanleitung

Tatsumi Produktspezifikationen


M.A.P.S. (Multiple Airflow Pass-through Structure)

Der neue Tatsumi nutzt die bewährte M.A.P.S.-Lamellenstruktur, welche schon beim Mugen 3 hervorragende Leistung aufzeigen konnte. Dank der optimierten Kühllamellenanordnung wird der Luftdurchfluss innerhalb des Lamellenblocks für eine verbesserte Kühlleistung gesteigert.



H.P.M.S. (Hyper Precision Mounting System)

Die Montage des Tatsumi erfolgt durch das neue Hyper Precision Mounting System. Dieses System ermöglicht einen benutzerfreundlichen Einbau des Kühlkörpers auf dem Motherboard. Die Montage des Kühlers benötigt nun weniger Arbeitsschritte und Zeit.




Paket Gewicht	780 g
Paketmaße	117 x 107.20 x 195 mm
Karton Info L x T x H	20 Stk. / 14 kg 66 x 34 x 37 cm

Artikel Nummer	SCTTM-1000B
EAN	4571225054841
UPC	894092005223

92 PWM Lüfter

Der mitgelieferte 92 PWM Lüfter wird über die PWM Funktion des Mainboards automatisch geregelt und passt die Drehzahl abhängig von der Temperatur des Prozessors an. Auch beim Tatsumi ist die Möglichkeit gegeben, einen weiteren Lüfter zu verbauen, um die Effektivität des bewährten Push-Pull Prinzips zu nutzen. Ein zusätzliches Set Halteklammern muß separat erworben werden.

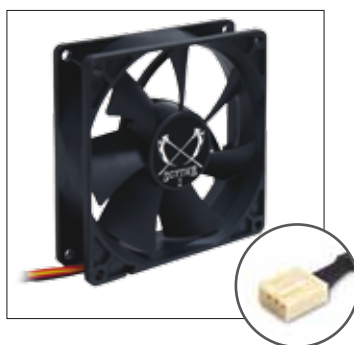

Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 99
E-Mail: sales@scythe.com

www.scythe.com