

LC-POWER™

LC-SP-3B - Cylindron



Benutzerhandbuch


Vielen Dank, dass Sie sich für einen Bluetooth®-Lautsprecher mit NFC-Funktion von LC-Power entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Spezifikationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

Lieferumfang



1x Bluetooth®-Lautsprecher
1x Micro-USB-Ladekabel
1x 3,5 mm-Klinkenkabel
1x Benutzerhandbuch

Lautsprecherspezifikation

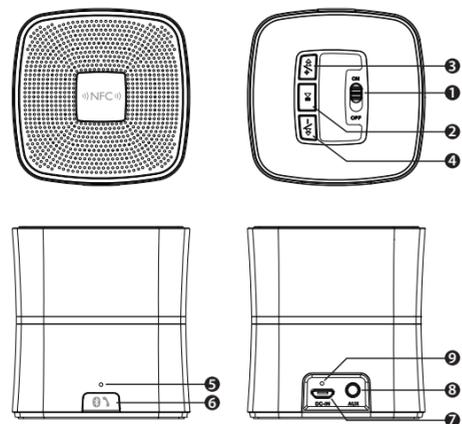

- An/Aus-Schalter:** Der Bluetooth®-Modus wird automatisch aktiviert.
Hinweis: Um die folgenden Tasten (2 bis 4) nutzen zu können, muss der Bluetooth®-Modus aktiviert sein! Die Tasten 2 bis 4 haben keine Funktion, wenn Sie den Lautsprecher mit dem 3,5 mm-Klinkenkabel benutzen!
- Play/Pause-Taste:** Um zu Pausieren drücken Sie kurz die Taste. Durch ein weiteres Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Vorwärtstaste:** Um auf das nächste Lied zu springen, drücken Sie kurz die Taste. Durch ein längeres Drücken wird die Lautstärke erhöht.
- Rückwärtstaste:** Um auf das vorherige Lied zurück zu springen, drücken Sie kurz die Taste. Durch ein längeres Drücken der Taste verringern Sie die Lautstärke.
- Mikrofon**
- Bluetooth®-Deaktivierungs- & Rufannahmetaste:** Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden, um den Bluetooth®-Modus zu deaktivieren.
Bei eingehendem Anruf: Drücken Sie die Taste ca. 1 Sekunde, um einen Anruf anzunehmen. Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden, um einen Anruf abzulehnen.
Hinweis: Wenn Sie den Lautsprecher mit dem 3,5 mm-Klinkenkabel betreiben, funktioniert die Anrufannahme nicht!

- Drücken Sie die Taste ca. 3 Sekunden und es wird in den Bluetooth®-Kopplungsmodus gewechselt.
- Micro-USB-Anschluss:** Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Lautsprecher und einem freien USB-Port an Ihrem Computer, um den Lautsprecher aufzuladen.
- Line-In/AUX-Eingang:** Verbinden Sie mit dem 3,5 mm-Klinkenstecker-kabel Ihren Bluetooth®-Lautsprecher mit nicht Bluetooth®-fähigen Geräten.
- Auflade-LED-Anzeige:** Leuchtet die LED dauerhaft rot, so lädt der Lautsprecher auf. Nach vollständigem Aufladen erlischt die LED.

LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Status
Blaue LED blinkt	Lautsprecher wartet auf Verbindung
Blaue LED leuchtet dauerhaft	Lautsprecher ist per Bluetooth® oder per 3,5 mm-Klinkenkabel verbunden
Rote LED blinkt	Akku fast leer; Lautsprecher muss aufgeladen werden
Rote LED leuchtet dauerhaft	Lautsprecher wird aufgeladen; LED geht aus, wenn Lautsprecher aufgeladen ist

Bluetooth®/NFC-Verbindung herstellen

- Schalten Sie den Lautsprecher mit dem An/Aus-Schalter ein. Der Bluetooth®-Modus wird automatisch aktiviert. Die blaue LED blinkt.
- Schalten Sie jetzt die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth®-Gerätes ein und suchen Sie nach dem Lautsprecher mit der Bezeichnung "LC-SP-3B". Koppeln Sie, nach einer erfolgreichen Suche, Ihr Bluetooth®-Gerät mit dem Lautsprecher "LC-SP-3B". Sollte Ihr Bluetooth®-Gerät ein Passwort verlangen, geben Sie bitte den folgenden Code ein: "0000" (4x Null).
- Die blaue LED leuchtet nun dauerhaft. Ihr Bluetooth®-Gerät ist jetzt mit dem Lautsprecher gekoppelt.

Hinweis: Sollte Ihr Bluetooth®-Gerät über eine NFC-Funktion verfügen, so müssen Sie Ihr Bluetooth®-Gerät mit dem Lautsprecher nur einmal koppeln. Danach erkennt Ihr Bluetooth®-Gerät den Lautsprecher jedesmal automatisch als Bluetooth®-Lautsprecher an, sobald Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Bluetooth®-Gerätes aktiviert haben.

Technische Daten

Ausgangsleistung:	5W RMS
Kanal:	1.0-Kanal digitaler Verstärker
Verstärker:	90 Hz - 18 kHz
Frequenzgang:	Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-Version:	Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-Chipset:	CSR
Übertragungsbereich:	10 m
Akku-Typ:	500mAh-Lithium-Polymer-Akku
Dauerbetrieb:	ca. 6 Stunden
Abmessung:	ca. 7 x 6,5 x 6,5 cm (HxBxT)
Gewicht Lautsprecher:	ca. 260 g
Ausgangsleistung:	DC 5V
Arbeitsstrom:	max. ≤350mA
Arbeitsspannung:	3,3V - 4,2V
Schwellenpegel:	80db
Einsatztemperatur:	-10° C bis +50° C

Hinweise und Service

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen. Halten Sie den Lautsprecher von Feuer und anderen Hitzequellen fern.

Verwahren Sie den Lautsprecher in einer trockenen Umgebung. Halten Sie ihn von Korrosivität verursachenden Materialien fern.

Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuchs.

Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sollte der Lautsprecher aufgrund eines Anwendungsfehlers beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse: support@lc-power.com.

Silent Power Electronics GmbH
Mühlenstraße 123, 41352 Korschenbroich, Deutschland



LC-POWER™


LC-SP-3B - Cylindron



User manual


Thank you for purchasing this Bluetooth® speaker with NFC feature from LC-Power. Please read the manual before usage. Specifications may be subject to change without prior notice.

Included in delivery

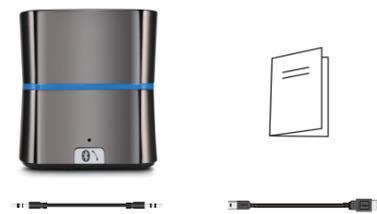

1x Bluetooth® speaker
1x Micro USB charging cable
1x 3,5 mm audio jack
1x user manual

Speaker specification

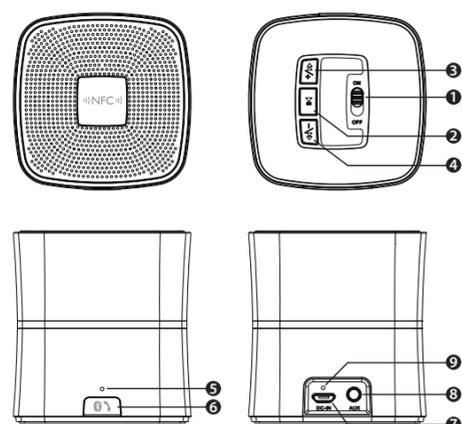

- Power on/off switch:** The Bluetooth® mode is automatically activated.
Note: To use the below mentioned buttons (2 to 4), the Bluetooth® mode must be activated! The buttons 2 to 4 have no function if you use the speaker with the 3,5 mm audio jack!
- Play/Pause button:** To pause the playback push this button shortly. Push the button again to continue the playback.
- Forward button:** To skip to the next track, push the button shortly. The volume will increase by pushing the button for a longer time.
- Backward button:** To skip to the previous track, push the button shortly. The volume will turn down by pushing the button for a longer time.
- Microphone**
- Bluetooth® deactivate & talk button:** Push the button for 3 seconds to deactivate the Bluetooth® mode.
During incoming call: Push the button for 1 second to answer the call. Push the button for 3 seconds to reject the call.
Note: If you use the speaker with the 3,5 mm audio jack, the hands-free mobile phone call feature does not work!
Push the button for 3 seconds to switch to the Bluetooth® pairing mode.

- Micro USB port:** To charge the speaker, connect it with a free USB port of your computer with the help of the micro USB charging cable.
- Line-In/AUX connection jack:** Connect the speaker to devices without Bluetooth® feature with the help of the 3,5 mm audio jack
- LED charging indicator:** The LED illuminates red during charging mode. The LED turns off when charging is finished.

LED indicator

LED indicator	Status
Blue LED blinks	Waiting for connection
Blue LED flashes permanently	Connected to Bluetooth® device or to 3,5 mm audio jack device
Red LED blinks	Battery is low; speaker needs to be charged
Red LED flashes permanently	Speaker is in charging mode; LED turns off when charging is finished

Bluetooth®/NFC connection

- Turn on the speaker with the power on/off switch. The Bluetooth® mode is automatically activated. The LED blinks blue.
- Turn on the Bluetooth® feature of your Bluetooth® device and search for the speaker with the description "LC-SP-3B". The Bluetooth® device must be paired with the speaker "LC-SP-3B". If you need to input a password into your Bluetooth® device, please use the following code: "0000" (4x zero).
- The blue LED flashes permanently now. Your Bluetooth® device is paired with the speaker.

Note: If your Bluetooth® device has a NFC feature, you must pair your device and the speaker only once. After this your Bluetooth® device will recognize the speaker automatically, as soon as you activate the Bluetooth® feature of your Bluetooth® device.

Technical specifications

Output power:	5W RMS
Channel:	1.0 channel digital amplifier
Amplifier:	90 Hz - 18 kHz
Frequenz range:	Bluetooth® 4.0
Bluetooth® version:	Bluetooth® 4.0
Bluetooth® chipset:	CSR
Transmittance range:	10 m
Battery type:	500mAh Lithium Polymer battery
Non-stop operation:	ca. 6 hours
Dimensions:	ca. 7 x 6,5 x 6,5 cm (hxwxh)
Weight speaker:	ca. 260 g
DC output:	DC 5V
Working current:	max. ≤350mA
Working voltage:	3,3V - 4,2V
Sensitivity:	80db
Working temperature:	-10° C to +50° C

Notes and service

Avoid direct sunlight and a high temperature environment, keep the speaker far away from fire and related heat sources.

Keep the speaker in dry places, keep it away from corrosiveness causing materials.

We recommend that parents should guide their children using the item, strictly following the notes in this manual.

The product has a two year warranty period from the date of purchase, service issues will be handled by your dealer.

If the speaker is damaged due to improper operation, the warranty period expires immediately.

Check www.lc-power.com or contact us by e-mail at: support@lc-power.com.

Silent Power Electronics GmbH
Mühlenstraße 123, 41352 Korschenbroich, Germany

