


## ESKV 50 RW BK

Railway Kabelverschraubung, Kunststoff M50, RAL 9005 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

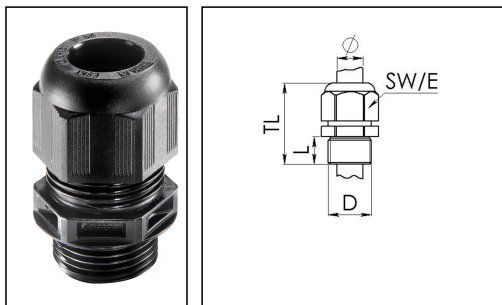

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Material Kabelverschraubung</b>    | Polyamid UL94-V0               |
| <b>Material Dichtung</b>              | EPDM                           |
| <b>Hazard level EN gem. 45545</b>     | R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3    |
| <b>Schutzart</b>                      | IP69, IP68 (5 bar 30 min)      |
| <b>Gewindeart</b>                     | M                              |
| <b>Ø Anschlussgewinde D</b>           | 50                             |
| <b>Steigung</b>                       | 1,5                            |
| <b>Länge Anschlussgewinde L</b>       | 14 mm                          |
| <b>Einsatztemp. min</b>               | -40 °C                         |
| <b>Einsatztemp. max</b>               | 100 °C                         |
| <b>Glühdrahtprüfung</b>               | 960 °C                         |
| <b>Ø Kabel min</b>                    | 21 mm                          |
| <b>Ø Kabel max</b>                    | 35 mm                          |
| <b>Schlüsselweite SW</b>              | 55 mm                          |
| <b>Eckmaß E</b>                       | 61 mm                          |
| <b>Gesamtlänge TL</b>                 | 59 mm - 72 mm                  |
| <b>Ausführung der Zugentlastung</b>   | A                              |
| <b>Install. Drehmoment Stutzen</b>    | 30 N m                         |
| <b>Install. Drehmoment Hutmutter</b>  | 30 N m                         |
| <b>Kategorie der Schlageinwirkung</b> | 5                              |
| <b>Ausstattung</b>                    | inkl. Anschlußgewindedichtring |
| <b>Produktfarbe</b>                   | RAL 9005                       |
| <b>Bestellnr. RAL 9005</b>            | 10105816                       |
| <b>Typ</b>                            | ESKV 50 RW BK                  |
| <b>Verpackungseinheit</b>             | 4                              |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>EAN Nummer</b>      | 4007686012705 |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 39269097      |
| <b>ETIM-Klasse</b>     | EC000441      |

**Empfohlenes Zubehör**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>EMUF 50 BK</b>       | 10061776 |
| <b>BS 35</b>            | 10064017 |
| <b>RDE 50 RW</b>        | 10105376 |
| <b>MFD 50/09/080 RW</b> | 10105935 |
| <b>MFD 50/25/050 RW</b> | 10105936 |

08.07.2025

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · [www.wiska.com](http://www.wiska.com)



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten