
MSKV 13,5

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Pg 13,5





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	TPV
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	6,5 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	12 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	24 mm
Gesamtlänge TL	23,5 mm - 29,5 mm
Install. Drehmoment Stutzen	18 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10062284
Verpackungseinheit	50
Typ	MSKV 13,5
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685622844
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

MMU 13,5	10062144

30.05.2025

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

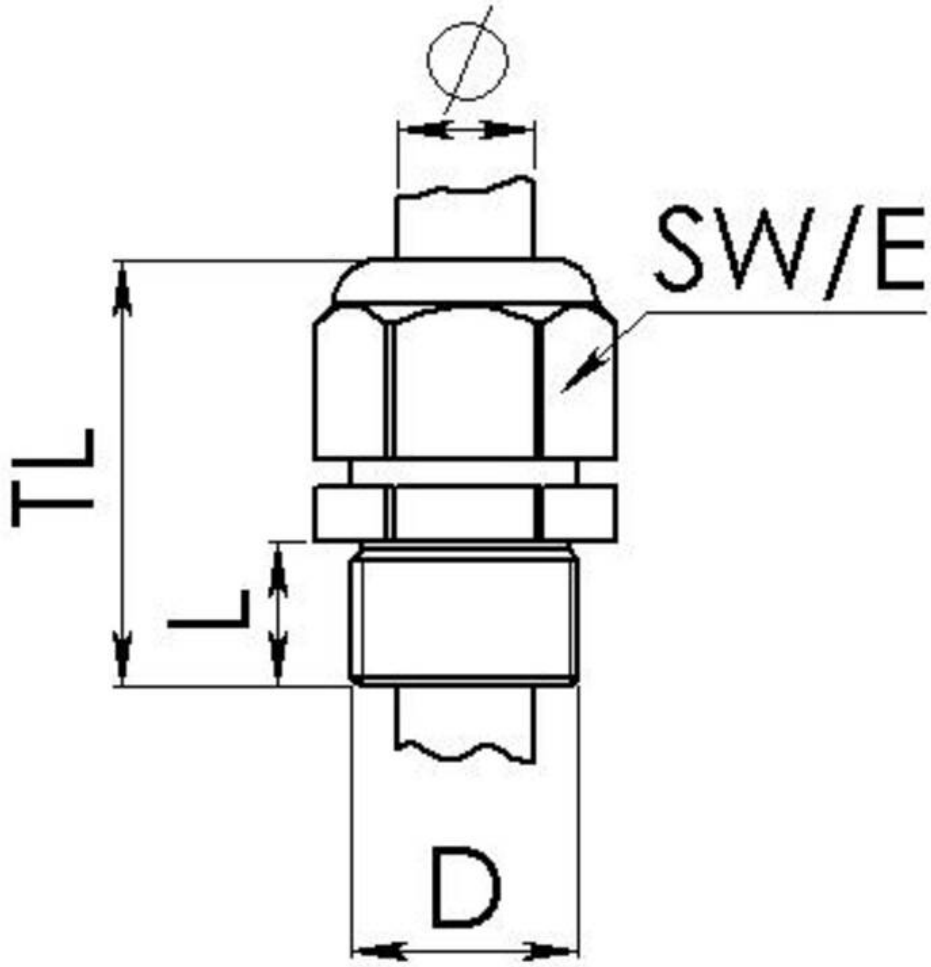

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten