
Constructa

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
CD30637

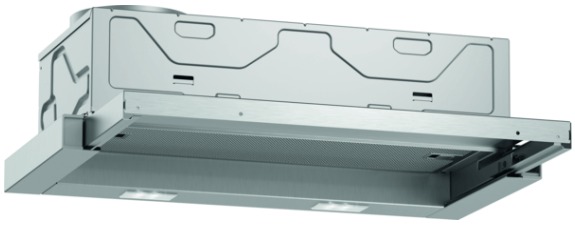

Made in Germany

C

CD30637

Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591 max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W


Sonderzubehör

CZ5145X5 Standard Umluftset
CZ5760N1 Griffleiste Edelstahl

Integriertes Zubehör

4242004251378

Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic
CD30637

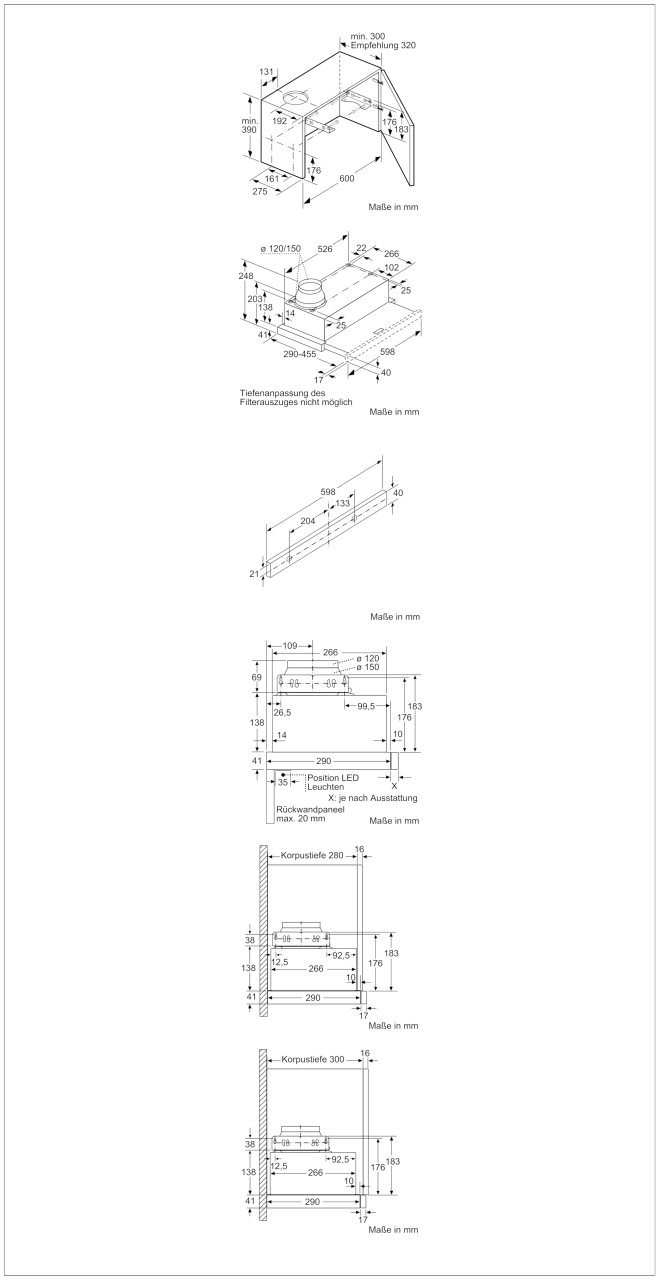

Ausstattungsmerkmale
Bauart: Auszugsesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm): 162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650
Nettogewicht (kg): 7,815
Steuerung: mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 328
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 182
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150
Material des Fettfilters: Aluminium
EAN-Nummer: 4242004251378
Anschlusswert (W): 93
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Integrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-03-26